

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

«Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Капітальний ремонт (термомодернізація) наступних об'єктів: Дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку; комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

Це Запрошення до участі у тендері слідує за Загальним оголошенням про закупки для цього проекту, яке було опубліковане на веб-сайті НЕФКО у розділі Оголошення про закупки (<https://www.nefco.org/procurements/енергоефективність-в-громадських-бу/>) 13.06.2019.

Управління капітального будівництва Луцької міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) і коштів співфінансування з місцевого бюджету на оплату витрат по проекту «Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцьк». Проект співфінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології Е5Р – багатостороннім донорським фондом, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи.

Замовник цим запрошує Підрядників подавати свої запечатані тендери для отримання таких контрактів, що фінансуватиметься коштами НЕФКО:

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 665,9 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 83,04 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 23,12 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,59 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 502 м²
- встановлення вентиляції - 190 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 640 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 19 шт. - 18 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 3 шт. - 24 м²;
- ремонт ганків – 12 шт. – 117,6 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 10 м²;
- ремонт козирків – 10 шт. - 110 м²;
- влаштування огороження – 326 м. п.;
- відновлення вимощення – 246 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 790,7 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 164,8 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 18,9 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 6 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 410 м²
- встановлення вентиляції - 220 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 490 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт входів в техпідпілля – 4 шт. – 19,2 м²;

- ремонт ганків – 8 шт. – 65,1 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 12,1 м²;
- ремонт козирків – 8 шт. - 75,4 м²;
- влаштування огороження – 152 м.п.;
- відновлення вимощення – 306 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1941,5 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 206,9 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 2,52 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 3,24 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 520 м²;
- встановлення вентиляції - 230 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 500 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 1 шт. – 2,57 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 2 шт. – 9,92 м²;
- ремонт ганків – 9 шт. – 85,9 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 13,6 м²;
- ремонт козирків – 6 шт. - 45,4 м²;
- влаштування огороження – 237 м. п.;
- відновлення вимощення – 332,8 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 616 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 58,02 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 2,68 м²
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 020 м²
- встановлення вентиляції - 200 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 392 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт ганків – 7 шт. – 68,7 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.-15 м²;
- ремонт козирків – 5 шт.-55,6 м²;
- влаштування огороження – 222 м.п.
- відновлення вимощення – 196 м²;

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 104 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 136,6 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 26,29 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,594 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1191,5 м²
- встановлення вентиляції - 160 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 480 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 5 шт. – 11,3 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 3 шт. – 22,7 м²;
- ремонт ганків – 7 шт. – 102 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.-20 м²;
- ремонт козирків – 5 шт.-48,31 м²;
- влаштування огороження – 274,5 м.п.;
- відновлення вимощення – 282 м².

Тендери щодо контрактів, які фінансуються НЕФКО, є відкритими для фірм з будь-якої країни.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

- Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні **три (3) роки** перевищував **2 500 000 EURO** в еквіваленті. У випадку тендеру, поданого СПКА, головний партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги щонайменше на 50%;
- Досвід підрядника у якнайменше **п'яти (5)** контрактах протягом останніх **п'яти (5)** років, що були повністю та успішно завершені, та які є подібними за обсягом та орієнтовною ціною пропонованого устаткування та супутніх робіт;
- Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
- Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
- У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно будуть розпочаті **21.07.2020** та повинні бути завершені **31.08.2021**.

Тендерні документи можуть бути отримані безоплатно від офісу за адресою, вказаною нижче, після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру.

Після отримання письмового запиту від потенційного учасника тендеру документи будуть негайно відправлені електронною поштою у форматі PDF та MS Word, проте відправник не несе відповідальності за втрату чи пізно доставку відправлення. У разі розходження між версіями документів в PDF та MS Word форматах, версія PDF буде переважати.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах. Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання від авторитетного банку, що є прийнятним для НЕФКО.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані до **10:00, 02.06.2020** за адресою, вказаною нижче, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об'єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться **30.04.2020, 09:00** за адресою: **Волинська область, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, буд 19, 2 поверх, кабінет 206.**

Потенційні Учасники тендеру можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися із проектною документацією та отримати тендерну документацію за адресою:

Карабан Леонід Васильович – начальник управління капітального будівництва
Замовник: Управління капітального будівництва Луцької міської ради
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206, м. Луцьк, Волинська обл.
Телефон: +38 (03322)724956
Факс: +38 (03322)723148
Електронна пошта ukb@lutskrada.gov.ua

Дата: **09.04.2020**

**Тендерний документ
для закупки Устаткування
та виконання супутніх робіт**

Закупка:

Капітальний ремонт (термомодернізація) наступних об'єктів: Дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку; комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку; Дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку, Дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку, Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

Видано: Управлінням капітального будівництва

Луцької міської ради

Тендер №: LTS-4

Замовник: Управління капітального будівництва

Луцької міської ради

Країна: Україна

Тендерний документ

Зміст

Розділ I. Інструкції для Учасників тендеру.....	6
Розділ II. Критерії оцінки та кваліфікації.....	19
Розділ III. Тендерні форми.....	22
Розділ IV. Вимоги Замовника.....	83
Розділ V. Загальні умови Контракту.....	104
Розділ VI. Особливі умови Контракту.....	113
Розділ VII. Контрактні форми.....	119

Розділ I. Інструкції для Учасників тендеру

А. Загальні положення

1. Обсяг тендеру

- 1.1 Замовник, *Управління капітального будівництва Луцької міської ради*, видає цей Тендерний документ з метою закупки:

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку;

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2 665,9 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 83,04 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 23,12 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,59 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 502 м²;
- встановлення вентиляції - 190 м³ /год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 640 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронків – 6 шт.;
- ремонт світлових приямків – 19 шт. - 18 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 3 шт. - 24 м²;
- ремонт ганків – 12шт. – 117,6 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт. - 10 м²;
- ремонт козиріків – 10 шт. - 110 м²;
- влаштування огороження – 326 м.п.;
- відновлення вимощення – 246 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2790,7 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 164,8 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 18,9 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 6 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1410 м²

- встановлення вентиляції - 220 м³/год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 490 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт входів в техпідпілля – 4 шт. – 19,2 м²;
- ремонт ганків – 8 шт. – 65,1 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.-12,1 м²;
- ремонт козирків – 8 шт.-75,4 м²;
- влаштування огороження – 152 м.п.;
- відновлення вимощення – 306 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 941,5 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 206,9 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 2,52 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 3,24 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 520 м²
- встановлення вентиляції - 230 м³/год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 500 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 1 шт. – 2,57 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 2 шт. – 9,92 м²;
- ремонт ганків – 9 шт. – 85,9 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.- 13,6 м²;
- ремонт козирків – 6 шт.- 45,4 м²;
- влаштування огороження – 237 м.п.;
- відновлення вимощення – 332,8 м².

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку,

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 1 616 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 58,02 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 2,68 м²
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 020 м²
- встановлення вентиляції - 200 м³/год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 392 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт ганків – 7 шт. – 68,7 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.-15 м²;
- ремонт козирків – 5 шт. - 55,6 м²;
- влаштування огороження – 222 м.п.
- відновлення вимощення – 196 м²;
-

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку

- поставки, монтажу теплоізоляційних матеріалів для теплоізоляції стін та цоколя – 2104 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових вікон – 136,6 м²;
- поставка та встановлення енергоефективних металопластикових дверей – 26,29 м²
- поставка та встановлення енергоефективних металевих дверей – 4,594 м²;
- утеплення даху по типу 1 «сумісний з перекриттям» - 1 191,5 м²
- встановлення вентиляції - 160 м³/год;
- демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту – 480 м. п.;
- електропідігрів водостічних воронок – 6 шт;
- ремонт світлових приямків – 5 шт. – 11,3 м²;
- ремонт входів в техпідпілля – 3 шт. – 22,7 м²;
- ремонт ганків – 7 шт. – 102 м²;
- влаштування пандуса – 1 шт.-20 м²;
- ремонт козирків – 5 шт.-48,31 м²;
- влаштування огороження – 274,5 м.п.;

- відновлення вимощення– 282 м².

як визначено в Розділі IV, Вимоги Замовника, а також повний обсяг робіт передбачений у Прейскурантах у відповідності до робочих проектів.

- 1.2. Якщо не вказано інше, в цьому Тендерному документі всі терміни та визначення мають значення, наведені в Розділі V, Загальні умови Контракту.

2. Джерело фінансування

- 2.1 Позичальник (в подальшому «Позичальник») фінансування від Північної екологічної фінансової корпорації (надалі - «НЕФКО») *Луцька міська рада* попросив фінансування для проекту *«Енергоефективність в громадських будівлях міста Луцьк»*. Позичальник має намір використати частину цих коштів для прийнятних виплат в рамках зазначеного контракту, для якого випущено цей Тендерний документ. Також контракт співфінансуватиметься коштами місцевого бюджету.

- 2.2 НЕФКО здійснюватиме виплати виключно на прохання Позичальника, затвердженого НЕФКО відповідно до умов договору про фінансування, укладеної між Позичальником та НЕФКО (надалі - «Кредитний договір»). Всі платежі регулюватимуться виключно положеннями цього Договору.

3. Заборонені дії

- 3.1 НЕФКО вимагає від всіх Позичальників, Учасників тендерів, постачальник, субпостачальник, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів і субконсультантів, що є сторонами контрактів, фінансованих НЕФКО, дотримання високих стандартів етики в процесі проведення закупівель та виконання своїх контрактних зобов'язань. У впровадженні цієї політики НЕФКО:

(а) визначає для цілей цього пункту заборонені дії наступним чином:

- (i) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої Сторони;
- (ii) “шахрайські дії” як будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення фактів, навімисне або ненавімисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов'язання;
- (iii) “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або майну цієї Сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї Сторони;
- (iv) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої Сторони;
- (v) "обструктивна практика" означає (а) навімисне знищення, фальсифікацію, зміну або приховування доказових матеріалів для розслідування, пов'язаного з Контрактом; залякування чи залякування будь-якої сторони для запобігання розголошення її знань

про питання, що мають відношення до такого слідства або до проведення розслідування, або (б) дії, спрямовані на суттєве перешкоджання здійсненню згідно з контрактом права аудиту НЕФКО або доступу до інформації або права, які будь-який відповідний орган має відповідно до будь-якого закону, правила чи договору;

- (vi) "відмивання грошей" - це: (i) конвертація чи передача майна, знаючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності, з метою приховування чи маскуванню незаконного походження майна або надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, щоб уникнути юридичних наслідків його дії; (ii) приховування істинної природи, джерела, місцезнаходження, розпорядження, руху, прав щодо власності або володіння майном, знаючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності; (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно було отримано від кримінальної діяльності або участі в такій діяльності; (iv) участь в асоціаціях, здійснення, спроби здійснити та сприяти, полегшити та консультувати будь-які дії, зазначені в попередніх пунктах;
 - (vii) "фінансування тероризму" - це надання чи збір коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або з урахуванням того, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з правопорушень у значенні статей 1-4 Рамкового рішення 2002/475 / ЖНА Ради Європи від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом; і
 - (viii) "крадіжку" як привласнення чужого майна.
- (b) відхилить пропозицію про присудження Контракту, якщо корпорація прийде до висновку, що Учасник тендеру, постачальник, субпостачальник, підрядник, субпідрядник, концесіонер, консультант чи субконсультант, рекомендований для присудження Контракту, брав участь у будь-яких заборонених діях під час конкурентної боротьби за присудження даного Контракту;
 - (c) скасує частину свого фінансування, передбаченого для закупівлі устаткування та супутніх робіт якщо з'ясує, що представники позичальника/одержувача гранту чи бенефіціанта фінансування НЕФКО брали участь у будь-яких заборонених діях під час проведення закупівель або виконання контрактних зобов'язань, якщо позичальник/одержувач гранту чи бенефіціанта не вжив своєчасних та належних дій для виправлення ситуації, які б повністю задовольнили НЕФКО;
 - (d) оголосить фірму неправомочною (назавжди або на визначений період часу) для присудження Контракту, що фінансується НЕФКО, якщо корпорація на будь-якому етапі прийде до висновку, що така фірма була причетна до заборонених дій під час конкурентної боротьби за присудження фінансованого НЕФКО Контракту або під час його виконання;
 - (e) у випадку, якщо позичальник/одержувач гранту чи фірма визнаються судом країни позичальника чи фірми, або правоохоронними (чи аналогічними) органами міжнародного рівня, включаючи спільні правозастосовні інститути, такими, що здійснювали заборонені дії, НЕФКО лишає за собою право:
 - (i) частково або повністю скасувати фінансування такого позичальника/одержувача гранту;
 - (ii) оголосити фірму неправомочною (назавжди або визначений період часу) для присудження Контракту, що фінансується НЕФКО; та

- f) матиме право вимагати, щоб в Контрактах, які фінансуються НЕФКО, була зазначена вимога щодо права перевіряти всі рахунки, записи та інші документи постачальників, субпостачальників, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів та субконсультантів, що стосуються виконання Контракту, а також перевірки таких документів незалежними аудиторами, призначеними НЕФКО.

- 3.2 Крім того, Учасники тендерів повинні бути проінформовані про положення Розділів V та VI, Загальні та Особливі умови Контракту.

4. Правомочні Учасники

- 4.1 Учасником тендеру може бути фізична особа, приватна організація, організація державної власності, що задовольняють вимозі пункту 4.3 Інструкцій для учасників тендеру (в подальшому «ІУТ»), або будь-яка комбінація таких організацій у формі спільного підприємства, консорціуму або асоціації (СПКА). У випадку СПКА:

- (a) Всі партнери мають нести спільну та індивідуальну відповідальність: та
- (b) СПКА має призначити Представника, який має мати повноваження вести справи від імені будь-якого та всіх партнерів СПКА протягом процесу тендеру, а також протягом виконання контракту, у разі якщо контракт буде призначений цьому СПКА.

- 4.2 НЕФКО дозволяє фірмам та окремим особам з усіх країн пропонувати НЕФКО устаткування та супутні роботи.

Відповідно до міжнародного права фінансування НЕФКО не підлягає використанню для сплати платежів фізичним або юридичним особам, або для оплати будь-якого імпортованого устаткування і обладнання, якщо такі платежі або імпорт заборонені санкціями ЄС та рішенням Ради безпеки ООН, прийнятим відповідно до Глави VII Статуту ООН. Внаслідок цього фізичні і юридичні особи, а також Підрядники, що пропонують заборонені таким чином Устаткування та послуги, не допускаються до участі та присудження контрактів, що фінансуються НЕФКО

- 4.3 Учасник тендеру не має мати конфлікту інтересів, як визначено у пункті 3.26 Керівництва НЕФКО по закупках. Всі Учасники, що матимуть конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані.

- 4.4 Фірми мають бути виключені, якщо:

- (a) Законодавство країни Позичальника забороняє комерційні відносини з тією країною або накладає санкції на такі фірми, при умові, що НЕФКО вважає, що таке виключення не обмежує ефективну конкуренцію;
- (b) На фірму або на осіб, що представляють фірму, накладені економічні санкції ЄС, що опубліковані у Офіційному журналі Європейського Союзу; або
- (c) Актом ратифікації рішення Ради безпеки ООН, прийнятого у рамках Глави VII Хартії ООН, країна Позичальника/Одержувача гранту забороняє будь-який імпорт устаткування з тієї країни чи будь-які платежі особам або організаціям у тій країні.

5. Правомочне устаткування та роботи

- 5.1 Все устаткування та роботи, що постачаються/виконуються в рамках цього контракту та фінансуються НЕФКО мають походити із правомочної країни відповідно до УІТ 4.2.
- 5.2 Для цілей цього параграфу термін Устаткування включає у себе товари, сировинні матеріали, машини, обладнання та окремі заводи; а Супутні роботи включає у себе роботи, такі як транспортування, установка/монтаж, запуск у роботу, навчання та початкове обслуговування.

В. Підготовка тендерних пропозицій

6. Вартість участі в тендері

- 6.1 Учасник тендеру несе всі витрати, пов'язані з підготовкою і поданням своєї Тендерної пропозиції. Замовник не несе відповідальності та не має зобов'язань за цими витратами, незалежно від характеру проведення та результатів тендеру.
- 6.2 Учасник тендеру, який потребує роз'яснення положень тендерної документації, повинен зв'язатися з Замовником, направивши йому письмовий запит за адресою: **43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206**. Замовник відповість на всі запити протягом одного робочого тижня щодо роз'яснення тендерної документації, якщо вони будуть отримані ним не пізніше **12.05.2020**. Відповідь Замовника буде у письмовій формі з направленням копій всім учасникам тендеру, які отримали тендерну документацію, включаючи виклад заданого питання, але без вказівки на джерело його надходження. Якщо в результаті запиту щодо тендерної документації Замовник вважатиме за необхідне внести в неї зміни, він має це зробити.
- 6.3 Учасник тендеру може відвідати і оглянути об'єкт та ознайомитися з Тендерною документацією, отримати для себе всю інформацію, яка може бути необхідною для підготовки тендеру та укладення контракту. Вартість відвідування об'єкту повинна бути за рахунок Учасника тендеру. Відвідування об'єкта повинно бути узгоджено та скоординовано з Замовником для кожного Учасника тендеру.
- 6.4 Визначений представник Учасника тендеру запрошується взяти участь у перед-тендерній зустрічі, яка відбудеться **о 09:00 30.04.2020** за адресою: **43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206**. Мета зустрічі - пояснити запити та відповісти на будь-які питання, які можуть виникнути на цьому етапі.
- 6.5 Учасників тендеру просять, наскільки це можливо, подати будь-які питання в письмовій формі для отримання Замовником не пізніше ніж за тиждень до засідання.
- 6.6 Протоколи перед-тендерної зустрічі, включаючи задані питання, без визначення джерел, а також відповіді на них, та будь-якими відповідями, підготовленими після зустрічі, будуть негайно передані всім учасникам тендеру, які отримали Тендерний документ. Будь-які зміни у Тен-

дерному документі, необхідність яких виникла в результаті проведення перед-тендерної зустрічі, повинні бути зроблені Замовником виключно шляхом видачі Змін і доповнень, а не через протокол перед-тендерної зустрічі.

6.7 Неучасть у перед-тендерній зустрічі не буде причиною дискваліфікації учасника тендеру.

7. Мова тендерної пропозиції

7.1 Тендерні пропозиції іноземних компаній повинні бути підготовлені англійською мовою з перекладом на українську. Тендерні пропозиції українських компаній повинні бути підготовлені українською мовою.

8. Документи, що входять у Тендерну пропозицію

8.1 Тендерна пропозиція повинна містити наступні документи:

- (a) супровідний лист до Тендерної пропозиції по формі, наведений в Розділі III "Тендерні форми";
- (b) заповнені Прейскуранти цін, наведені в Розділі III "Тендерні форми";
- (c) декларацію гарантування тендеру відповідно до пункту 15 ІУТ;
- (d) письмове підтвердження того, що особа, яка підписала Тендерну пропозицію від імені Учасника тендеру, має право на такий підпис;
- (e) документальні підтвердження того, що Устаткування та суміжні роботи, запропоновані Учасником тендеру, є прийнятними відповідно до пункту 13 ІУТ;
- (f) документальні докази того, що кваліфікація Учасника тендеру відповідає вимогам Розділу II, Кваліфікація та критерії оцінювання, представлені у формі, наведений в Розділі III "Тендерні форми";
- (g) документальні підтвердження того, що Устаткування та суміжні роботи, запропоновані Учасником тендеру, відповідають Тендерній документації, представлені у формі, наведений в Розділі III "Тендерні форми";
- (h) у випадку подачі Тендерної пропозиції СПКА, угода про СПКА, що принаймні визначає частини Вимог замовника, що виконуватимуться кожним із партнерів.

9. Альтернативні тендери

9.1 Альтернативні технічні пропозиції не повинні розглядатись.

10. Ціна тендерної пропозиції та знижки

10.1 Ціни, вказані Учасником тендеру в супровідному листі та таблиці цін, повинні бути фіксованими.

10.2

Учасник тендеру повинен привести ціну у кожному прейскуранті, як вимагається у Розділі III «Тендерні форми». Незважаючи на інші положення цієї Тендерної документації, все Устаткування, що поставляються з-за меж України, поставляються на Об'єкт на умовах DDP/DAP Incoterms 2010, як вказа-

но нижче. Устаткування, що поставляються з території України, поставляються безпосередньо на Об'єкт. Ціни на Устаткування вказуються Учасником тендеру наступним чином:

- (а) для Устаткування, що поставляються з-за меж України, ціна Тендерної пропозиції вказується на умовах DDP з доставкою на Об'єкт;
- (б) для Устаткування, що поставляються з території України, ціна Тендерної пропозиції вказується з доставкою на Об'єкт.

Об'єкти розташовані на території України:

- *дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку;*
- *комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку*
- *дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку*
- *дошкільний навчальний заклад №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку,*
- *дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку*

Супутні роботи можуть включати у себе підготовку монтажних креслень, інспектування обладнання та матеріалів при доставці, монтаж, демонтаж обладнання, що замінюється, та введення обладнання в експлуатацію для Замовника, а також інші послуги, передбачені Технічними специфікаціями та Таблицею цін. Вартість супутніх робіт, включаючи дорожні та добові витрати, витрати на проживання та інші пов'язані витрати, повинні вказуватися в Тендерній пропозиції.

- 10.3. Ціни, приведені Учасником тендеру, повинні бути фіксованими на період виконання контракту та не підлягати змінам ні за яких обставин. Тендерна пропозиція, представлена із коригованою ціною, що не відповідає цьому параграфу, буде відхилена Замовником як невідповідна.

11. Валюти Тендеру

- 11.1 Всі ціни, приведені Учасником тендеру, повинні бути в євро; валюти платежів мають бути такі ж, як приведені Учасником тендеру у його пропозиції.

12. Документи, що підтверджують правомочність Учасника тендерів

- 12.1 З метою підтвердження його кваліфікації виконувати Контракт відповідно до Розділу II, Критерії кваліфікації та оцінки, Учасник тендеру повинен надати інформацію, вказану в Розділі III «Тендерні форми».
- 12.2 Учасник тендеру має надати Дозвіл виробника, використовуючи форму у розділі III, Тендерні форми, якщо Учасник не виготовляє чи виробляє Устаткування, яке він пропонує постачати, для позицій устаткування, зазначених у Розділі IV, Вимоги Замовника як такі, для яких має бути надано Дозвіл.
- 12.3 Учасник тендеру повинен надати свідчення того, що він буде представлений Агентом в країні, який має обладнання та зможе виконувати обов'язки Підрядника щодо обслуговування, ремонту та забезпечення запасними частинами, визначені у Контракті, якщо Учасник не веде діяльність у країні Замовника.

13. Документи, що підтверджують відповідність устаткування та робіт

13.1 Для підтвердження відповідності Устаткування та робіт, Учасники тендеру мають заповнити форми, наведені в Розділі III, Тендерні Форми.

13.2 Учасник тендеру має надати наступні документальні свідчення відповідності Устаткування та супутніх робіт:

Документальне свідчення відповідності Устаткування та робіт може надаватись у формі літератури, креслень чи даних, і повинно складатись з:

- (a) детального опису важливих технічних та експлуатаційних характеристик Устаткування та супутніх робіт;
- (b) повного списку, у якому зазначені всі деталі, включаючи наявні джерела і поточні ціни запасних частин, спеціальних інструментів і т.д., необхідних для належного і тривалого функціонування Устаткування протягом 3 років з моменту початку його використання Замовником;
- (c) по-параграфний коментар на Вимоги Замовника до здійснюваних поставок, демонструючи суттєву відповідність устаткування та супутніх робіт вказаним технічним специфікаціям, або пояснення винятків та відхилень від переліку таких вимог.

14. Термін дії тендерних пропозицій

14.1 Термін дії Тендерних пропозицій складає **120** днів з дати закінчення строку подання таких пропозицій. Тендерна пропозиція, термін дії якої коротший, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендеру.

14.2 У виняткових випадках до закінчення періоду дійсності тендерних пропозицій Замовник може попросити Учасників тендеру продовжити термін дії їх тендерів. Таке прохання та відповіді мають бути у письмовій формі. Учасник може відхилити прохання. Учасник тендеру, що погоджується з проханням, не може бути змушений чи отримати дозвіл на зміну його тендеру, за виключенням випадку, описаного у пункті 14.3 ІУТ.

14.3 Якщо присудження контракту затрималось понад п'ятдесят шість (56) днів після закінчення початкового строку дійсності тендерних пропозицій, то ціна контракту має бути змінена, як вказано у проханні на продовження терміну дії. Оцінка тендерів має базуватись на ціні тендера без врахування вищевказаної зміни.

15. Декларація про гарантування тендеру

15.1 Учасники тендеру мають надати зі своїм тендером оригінал декларації про гарантування тендеру, використовуючи відповідну форму, включену у Розділ III «Тендерні форми».

15.2 Будь-який тендер, що не супроводжується декларацією про гарантування тендеру, буде відхилений Замовником як не відповідний до вимог.

16. Оформлення і підписання тендерної пропозиції

16.1. Учасник тендеру повинен підготувати оригінал Тендерної пропозиції, чітко вказавши на ній "ОРИГІНАЛ". Крім того, Учасник тендеру має підготувати **3** копії Тендерної пропозиції, чітко

вказавши на кожній “КОПІЯ”. У випадку розбіжностей між оригіналом та копіями, перевага надається оригіналу.

Окрім того, Учасник тендеру повинен включати у свою пропозицію електронну форму тендерних документів в форматі PDF на USB драйві (флешці).

Оригінал та всі копії Тендерної пропозиції повинні бути надруковані або написані незмивним чорнилом, та підписані уповноваженою Учасником тендера особою, а також пронумеровані і прошнуровані. Копії мають бути позначені КОПІЯ 1, КОПІЯ 2, КОПІЯ 3 і усі сторінки як оригіналу так і копій мають бути прошнуровані.

16.2. Ці повноваження мають бути підтверджені установчими документами Учасника, що додаються до Тендерної пропозиції.

16.3. Тендерна пропозиція, подана СПКА, повинна:

- (a) бути підписана таким чином, щоб юридично зобов'язувати всіх партнерів; та
- (b) містити авторизацію Представника у формі нотаріальної довіреності, підписаної особами, уповноваженими підписувати від імені СПКА.

С. Подача і відкриття Тендерних пропозицій

17. Подача і маркування конвертів з тендерами

17.1. Учасники тендеру можуть надсилати свої Тендерні пропозиції поштою або подавати особисто. Процедура подачі, запечаткування та маркування конвертів повинна бути наступною:

- a) Учасники тендеру, які подають свої тендерні пропозиції поштою або нарочним, повинні вкласти оригінал і копії до окремих запечатаних конвертів.
- b) Адреса Замовника: **43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19, 2-й поверх, кабінет 206.**

17.2. Внутрішні та зовнішні конверти повинні:

- a) містити назву та адресу Учасника тендеру;
- b) бути адресованими Замовнику;
- c) містити ідентифікацію тендерного процесу відповідно до ІУТ 1.1; та

d) містити попередження наступного змісту: “Не відкривати **до 10:00 02.06.2020**”

17.3. Якщо конверти запечатані або підписані неправильно, Замовник не несе жодної відповідальності за їх втрату або передчасне відкриття.

18. Кінцевий термін подачі тендерів

18.1. Тендерні пропозиції мають бути отримані Замовником за вказаною адресою не пізніше **10:00 02.06.2020.**

19. Відкриття тендерних пропозицій

19.1 Замовник має провести відкриття всіх пропозицій публічно в присутності представників Учасників тендеру чи інших осіб, що виявили бажання взяти в цьому участь, за адресою, вказаною в пункті 17.1(b) вище одразу після кінцевого терміну подачі тендерів, що вказаний в пункті 18.1 вище. Відкриття тендерних пропозицій має здійснюватись згідно процедури, описаної в Керівництві НЕФКО з оцінки тендерів.

D. Перевірка тендерних пропозицій

20.

Конфіденційність

20.1. Інформація стосовно оцінки Тендерних пропозицій не повинна розкриватися Учасникам тендеру або будь-яким іншим особам, які не мають офіційного відношення до цього процесу, доки інформація про присудження Контракту не надіслана всім Учасникам тендеру.

20.2. Будь-яка спроба Учасника тендеру вплинути на Замовника під час оцінки Тендерних пропозицій або прийняття рішення про присудження Контракту може призвести до відхилення його Тендерної пропозиції.

20.3. Незалежно від пункту 20.1 ІУТ, з моменту відкриття Тендерних пропозицій до часу присудження Контракту, якщо будь-який Учасник тендеру забажає звернутися до Замовника з будь-якої справи, пов'язаної з тендером, він може зробити це письмово.

21. Роз'яснення тендерних пропозицій

21.1. Замовник на власний розсуд може попросити будь-якого Учасника тендеру надати роз'яснення його Тендерної пропозиції, яке повинно бути надіслано протягом 5 днів. Прохання Замовника і відповідь Учасника надаються в письмовій формі. При цьому заборонено вносити, пропонувати чи дозволяти внесення змін до цін чи суті Тендерної пропозиції, за винятком випадків виправлення математичних помилок, виявлених Замовником при оцінці.

21.2. Якщо Учасник тендеру не надав роз'яснення його Тендерної пропозиції до часу та дати, вказаної в проханні Замовника, його Тендерна пропозиція може бути відхилена.

22. Визначення відповідності

22.1. Визначення відповідності тендера Замовником має базуватись на самому змісті тендеру, визначеному в п. 8 Інструкцій.

22.2. Суттєво відповідним тендером є такий, що відповідає вимогам Тендерного документу без матеріального відхилення, умов чи упушень.

(а) «Відхилення» є недотримання вимог, вказаних у Тендерному документі;

(б) Умови» є встановлення граничних умов чи не прийняття у повному обсязі вимог, вказаних у Тендерному документі;

(с) «Упушення» є не подання якоїсь частини чи всієї інформації чи документації, що вимагається Тендерним документом.

22.3. Матеріальними відхиленнями, умовами чи упушеннями є такі, що

(а) якщо будуть прийняті, то вони:

(і) вплинуть суттєвим чином на обсяг, якість чи функціонування Вимог Замовника, визначених у Розділі IV; або

(іі) обмежать суттєвим чином, несумісним з Тендерним документом, права Замовника чи обов'язки Підрядника у пропонуваному Контракті; або

(б) якщо будуть виправлені, то несправедливо вплинуть на конкурентну позицію інших Учасників тендеру, що подали суттєво відповідні тендери.

22.4. Якщо тендер є суттєво не відповідним до вимог Тендерного документу, то він має бути відхилений Замовником і в подальшому не може бути зробленим відповідним шляхом виправлення матеріальних відхилень, умов чи упушень.

22.5. При умові, що тендер є суттєво відповідним, Замовник може допустити в такому тендері будь-які невідповідності, які не є матеріальними відхиленнями, умовами чи упушеннями. Вартість всіх обчислюваних відхилень чи упушень буде додана до ціни відповідної тендерної пропозиції. Реальна оцінка цієї вартості буде зроблена Замовником, враховуючи відповідні пропонувані ціни інших відповідних Учасників тендеру чи інші ринкові ціни. Рішення по цих добавках

Замовник приймає самостійно. Учаснику тендеру не можна пропонувати чи дозволяти коригувати ціну для виправлення таких відхилень чи упущень.

- 22.6. За умови, що Тендер є суттєво відповідним, Замовник може вимагати від Учасника подання будь-якої необхідної відсутньої інформації або документації протягом розумного періоду часу для виправлення нематеріальних невідповідностей у Тендері. Запитана інформація або документація про такі невідповідності не має мати відношення до жодного аспекту ціни тендеру. Невиконання Учасником тендеру такого запиту може призвести до відхилення його тендеру.

Е. Оцінка та порівняння Тендерних пропозицій

1. Кваліфікація Учасника тендеру

- 23.1 Замовник має встановити, чи Учасник тендеру задовольняє кваліфікаційним критеріям, визначеним у Розділі II «Критерії оцінки та кваліфікації». Тендерні пропозиції, що не відповідають кваліфікаційним критеріям, мають бути відхилені.

24. Оцінка і виправлення математичних помилок

- 24.1 Для оцінки Тендерної пропозиції Замовник має використовувати критерії та методи, наведені в Розділі II, Критерії оцінки та кваліфікації. Жодні інші критерії чи методи не дозволяються.

- 24.2 Якщо тендер є суттєво відповідним, то Замовник має виправити математичні помилки, як описано у Розділі II «Критерії оцінки та кваліфікації».

- 24.3 Якщо Учасник тендеру не приймає виправлених помилок, то його тендер повинен бути оголошеним не відповідним.

- 24.4 У випадку, якщо тендер був визнаний під час процесу оцінки як такий, що пропонує ненормально низьку ціну, і в подальшому учасник тендеру не може продемонструвати поза розумним сумнівом через процес роз'яснення його здатність виконати контракт за запропоновану ціну, то такий тендер може бути відхилений при умові надання попереднього «нема заперечень» від НЕФКО.

25. Конвертація до однієї валюти

- 25.1 Для оцінки та порівняння тендерів валюта(ти) тендеру мають бути конвертовані до однієї валюти, як визначено у Розділі II «Критерії оцінки та кваліфікації».

26. Коригування тендеру

- 26.1 Для цілей оцінки та порівняння Замовник повинен скоригувати ціни тендерів використовуючи критерії та методологію, визначені у підпункті 22.5 УІТ вище.

27. Право Замовника прийняти або відхилити будь-який або всі Тендери

- 27.1 Замовник залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку Тендерну пропозицію, або анулювати процес тендеру і відхилити всі Тендерні пропозиції в будь-який час до моменту присудження Контракту, при цьому не несучи ніякої відповідальності перед Учасниками тендеру. У разі анулювання тендеру всі Тендерні пропозиції повинні бути негайно повернуті Учасникам тендеру.

Г. Присудження контракту

28. Критерії присудження контракту

- 28.1 Замовник має присудити контракт Учаснику тендеру, чия цінова пропозиція є найнижчою та суттєво відповідає Тендерній документації, у разі якщо встановлено, що Учасник є кваліфікованим для задовільного виконання контракту.

29. Зміни кількостей при присудженні

- 29.1 Замовник залишає за собою право під час присудження Контракту збільшувати або зменшувати кількості устаткування та супутніх робіт, порівняно з початково встановленими у Розділі V «Вимоги Замовника» на **20%**, при цьому не змінюючи ставки цін на устаткування та роботи, та інші умови контракту.

30. Повідомлення про присудження

- 30.1 До закінчення терміну дійсності тендерів Замовник повинен письмово повідомити успішному Учаснику, що його тендер був прийнятий.
- 30.2 До підписання формального контракту, повідомлення про його присудження складає юридично зобов'язуючий Контракт.
- 30.3 Одночасно Замовник повинен повідомити всім іншим Учасникам тендеру про його результати, вказавши ім'я переможного Учасника та ціну, що була ним запропонована. Після отримання такого повідомлення, ці Учасники можуть письмово запросити у Замовника роз'яснення стосовно причин, за яких їх тендери не були вибрані. Замовник повинен письмово та нагально відповісти будь-якому Учаснику, що запросив роз'яснення.

31. Підписання контракту

- 31.1 Зразу ж із повідомленням Замовник має вислати успішному Учаснику тендеру Контракт для підписання.
- 31.2 Успішний Учасник тендеру повинен підписати, поставити дату та повернути Контракт Замовнику у двадцяти восьми (28) денний термін.

32. Забезпечення виконання

- 32.1 Протягом шістдесяти (60) днів після отримання повідомлення про присудження Контракту, успішний Учасник повинен надати Забезпечення виконання у відповідності до умов Контракту.

- 32.2 Не подання успішним Учасником тендеру вище-згаданого Забезпечення виконання чи не підписання Контракту складає достатню умову для анулювання присудження Контракту. У такому випадку Замовник може присудити Контракт наступному найменшому тендеру, що є суттєво відповідним та Замовник встановив, що Учасник тендеру є кваліфікованим для задовільного виконання Контракту.

Розділ II. Критерії оцінки та кваліфікації

Цей розділ включає всі критерії, які Замовник має використовувати для оцінки тендерів та визначення кваліфікації Учасників тендеру. Згідно з ІУТ ніякі інші фактори, методи чи критерії не повинні використовуватися. Учасник повинен надати всю інформацію, що вимагається формами, включеними у Розділ III, Тендерні форми.

А. Критерії та методи оцінки

ІУТ 24.1 Оцінка тендерних пропозицій та виправлення математичних помилок повинні здійснюватися Замовником відповідно до наступної методології:

1) Встановлення кваліфікації

Замовник має встановити, чи є Учасник тендеру кваліфікованим для виконання Контракту відповідно до положень розділу В, Критерії кваліфікації (див. нижче). Якщо Учасник визнається кваліфікованим для виконання Контракту відповідно до підпункту 23.1 ІУТ, то Учасник має бути визнаний правомочним для присудження контракту.

2) Знижки

Замовник скоригує ціну тендеру, використовуючи методологію, задану Учасником тенде-

ру в його супровідному листі до тендеру, для врахування знижок, запропонованих Учасником тендеру, які були зачитані під час відкриття тендерних пропозицій.

У випадку будь-якої неоднозначності у методології Учасника тендеру, Замовник має перевагу на трактування. Якщо Учасник тендеру не приймає визначення Замовника, то його тендер має бути оголошений невідповідним.

3) Виправлення математичних помилок

- (a) якщо є невідповідність між сумами, вказаними в колонці розбивки цін, та сумами, вказаними в колонці загальної вартості, то суми колонок розбивки цін вважаються правильними, а загальна вартість повинна бути виправлена;
- (b) якщо є невідповідність між ціною одиниці та загальною сумою, яка отримана множенням ціни одиниці на кількість, ціна одиниці вважається правильною, а загальна сума повинна бути виправлена, хіба що, на думку Замовника, є очевидна помилка у положенні коми у ціні одиниці, у разі чого така загальна сума вважається правильною, а ціна одиниці повинна бути виправлена;
- (c) якщо є помилка у загальній сумі, що виникла внаслідок додавання або віднімання проміжних загальних сум, проміжні загальні суми вважаються правильними, а загальна сума повинна бути виправлена;
- (d) у випадку розбіжності між словами і цифрами, сума, написана словами, вважається правильною, Хіба що сума, виражена словами, пов'язана з математичною помилкою, у разі чого сума, виражена в цифрах, вважається правильною відповідно до підпункту (a) і (b) вище.

4) Детальна оцінка

Сума ПДВ (зазначена у супровідному Листі тендерної пропозиції) виключається з цінових пропозицій для цілей оцінки та порівняння. Після завершення етапів 1, 2 та 3 вище, Замовник має провести детальну оцінку лише тендерної пропозиції найменшої вартості, щоб визначити, чи є тендер суттєво відповідним до тендерної документації відповідно до положень пункту 22 ІУТ. При цьому Замовник повинен дотримуватися процедури, описаної в Керівництві з оцінки тендерів НЕФКО.

5) Переоцінка ранжування тендерів

У випадку, якщо визначено, що найдешевший тендер є суттєво відповідним згідно з положеннями пункту 22 ІУТ, то Замовник має встановити, чи містить він відхилення чи упущення, що можуть бути кількісно оцінені відповідно до підпункту 22.5 ІУТ, і чи після додавання вартості відхилення до оціненої ціни тендерної пропозиції чи вона залишається найдешевшою тендерною пропозицією. Якщо ні, то Замовник має піддати наступний найдешевший тендер аналогічній детальній оцінці і т.д.

В: Критерії кваліфікаційного відбору

- IУТ 23.1** Щоб бути кваліфікованим для присудження Контракту згідно з пунктом 23.1 IУТ, Учасник тендеру (індивідуально, або колективно як СПКА) повинен продемонструвати Замовнику, що він суттєво задовольняє вимогам щодо правомочності, досвіду, фінансового стану та історії судових розглядів, вказаним нижче:
1. Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід за останні **три (3) роки** перевищував **2 500 000 EURO** в еквіваленті. У випадку тендеру, поданого СПКА, головний партнер має продемонструвати виконання цієї вимоги щонайменше на 50%;
 1. Досвід підрядника у якнайменше **п'яти (5)** контрактах протягом останніх **п'яти (5)** років, що були повністю та успішно завершені, та які є подібними за обсягом та орієнтовною ціною пропонованого устаткування та супутніх робіт;
 2. Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
 3. Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
 4. У випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

Розділ III. Тендерні форми

Перелік форм

<u>СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ</u>	23
<u>ДЕКЛАРАЦІЯ ПОРЯДНОСТІ</u>	25
<u>ФОРМИ ПРЕЙСКУРАНТІВ ЦІН</u>	27
<u>ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ГАРАНТІЮ ТЕНДЕРУ</u>	95
<u>ДОЗВІЛ ВИРОБНИКА</u>	96
<u>ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА ТЕНДЕРУ</u>	98
<u>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СПКА</u>	99
<u>ФІНАНСОВИЙ СТАН УЧАСНИКА ТЕНДЕРІВ</u>	100
<u>ДОСВІД</u>	101
<u>ДОСВІД (ПРОДОВЖЕННЯ)</u>	102

Супровідний лист до Тендерної пропозиції

Примітки для Учасників тендеру: Учасник тендеру повинен підготувати Супровідний лист на фірмовому бланку з чітким зазначенням повного найменування та адреси Учасника тендеру. Увесь текст, що міститься в квадратних дужках [], наведений для допомоги в заповненні цієї форми, і повинен бути вилучений Учасником тендеру із кінцевої редакції документа.

Дата: _____

Тендер №: _____

Кому: _____

Ми, що нижче підписалися, засвідчуємо, що:

- (a) Ми переглянули і не маємо заперечень до Тендерної документації, включаючи зміни до неї, видані відповідно до Інструкцій для учасників тендеру (пункт 8) до кінцевого терміну подання тендерів, визначеного в підпункті 18.1 ІУТ;
- (b) Ми пропонуємо поставити, згідно Тендерної документації, наступне устаткування та виконати супутні роботи:
- (c) Загальна вартість (без ПДВ в євро) нашої Тендерної пропозиції, за виключенням знижок, наведених в пункті (e) нижче, становить:

.....
(словами та числами)

- (d) Сума ПДВ складає:
.....
(словами та числами)

Загальна вартість (з ПДВ в євро) нашої Тендерної пропозиції, за виключенням знижок, наведених в пункті (e) нижче, становить:

.....
(словами та числами)

- (e) Запропоновані знижки та методи їхнього застосування:
.....
.....
- (f) Наша Тендерна пропозиція лишається чинною протягом **120 днів** з крайнього терміну подачі Тендерних пропозицій, зазначеного в Тендерній документації, лишається зобов'язальною для нас, та може бути прийнятою в будь-який час до моменту закінчення вищевказаного терміну;
- (g) У випадку прийняття нашої Тендерної пропозиції, ми зобов'язуємось подати забезпечення виконання, відповідно до вимог Тендерної документації;
- (h) Ми, включаючи всіх субпостачальників, субпідрядників, що є сторонами будь-якої частини Контракту, є громадянами правомочних країн відповідно до пункту 4.2 ІУТ;

- (i) Ми, включаючи всіх субпостачальників та субпідрядників, що є сторонами будь-якої частини Контракту, не маємо конфлікту інтересів відповідно до пункту 4.3 ІУТ;
- (j) Ми не беремо участі в більш ніж одному тендері у цьому тендерному процесі ні як учасник тендеру, ні як субпідрядник, не враховуючи альтернативних пропозицій, поданих у відповідності до пункту 13 ІУТ;
- (k) Наша фірма, її філіали чи дочірні компанії, включаючи всіх субпостачальників чи субпідрядників, що є сторонами будь-якої частини Контракту, не були визначені неправомочними НЕФКО чи іншими міжнародними фінансовими установами, за законами країни Замовника, офіційними правилами або нормами відповідності рішенням Європейського Союзу та/або Ради безпеки ООН;
- (l) Ми не є організацією у державній власності, але ми задовольняємо вимогам, вказаним у пункті 4.3 ІУТ;
- (m) Наступні комісійні чи винагорода були виплачені чи мають бути виплачені по відношенню до процесу тендеру чи виконання контракту:

Ім'я одержувача	Адреса	Причина	Сума
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(Якщо нікому не було заплачено, то вкажіть «жодному»)

- (n) Ми усвідомлюємо, що ця Тендерна пропозиція, разом з вашим письмовим підтвердженням її прийняття, що додається до Листа про присудження Контракту, становить юридичний Контракт, укладений між нами, до моменту складення та підписання офіційного Контракту.
- (o) Ми розуміємо, що ви не зобов'язані приймати найдешевшу Тендерну пропозицію, чи будь-яку іншу отриману вами Тендерну пропозицію.

Ім'я:

.....

В якості:

.....

Підпис:

.....

Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені:

.....

Дата:

.....

Декларація порядності

до [Назва Замовника] /

від [Назва Учасника тендеру] /

“Ми декларуємо, що ні ми ні будь-хто, включаючи директорів, співробітників, агентів, партнерів спільних підприємств чи субпідрядників (“Сторони ”), якщо такі існують, що діють від нашого імені чи за нашою згодою, чи діють за нашого сприяння, здійснювали чи будуть здійснювати будь-які заборонені дії (як визначено нижче) у зв’язку із тендерним процесом чи під час виконання чи постачання робіт, товарів чи послуг для [вказіть назву контракту чи тендеру] (далі “Контракт ”) та зобов’язуємося інформувати вас у випадку, якщо такі заборонені дії стануть відомими будь-кому у нашій організації, хто відповідає за забезпечення дотримання до вимог цієї Декларації.

Ми зобов’язуємося на протязі тендерного процесу та, якщо наш тендер буде успішним, на протязі Контракту призначити та утримувати посадову особу, до якої ви матимете повний доступ, що буде наділена обов’язками та повноваженнями для забезпечення виконання умов цієї Декларації.

Якщо будь-яка із Сторін, якщо такі є, (i) була засуджена у будь-якому суді стосовно порушень, що включають у себе заборонені дії у зв’язку з будь-яким тендерним процесом чи забезпеченням робіт, товарів чи послуг протягом п’яти (5) років безпосередньо до дати цієї Декларації, чи (ii) була звільнена чи звільнилась з будь-якої роботи у зв’язку із забороненими діями, чи (iii) була виключена із участі у тендерному процесі у зв’язку із забороненими діями Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) чи будь-якою національною інституцією чи інституцією ЄС чи будь-якою міжнародною фінансовою інституцією чи Радою безпеки ООН, ми проінформуємо про деталі вищезазначених випадків (i)-(iii) включно із заходами, вжитими нами чи такими, що будуть вжиті для забезпечення того, що жодна із Сторін не буде здійснювати будь-які заборонені дії [приведіть деталі, якщо необхідно].

У випадку присудження нам Контракту ми надамо Замовнику/Клієнту/НЕФКО та аудиторам, призначеним ними, а також будь-яким компетентним органам , що є уповноваженими за діючим законодавством, право інспектування наших записів, а також усіх субпідрядників у Контракті. Ми зобов’язуємося зберігати ці записи у цілому у відповідності до діючого законодавства та у будь-якому випадку протягом шести (6) років із дати виконання Контракту.”

Для цілей цієї Декларації “Заборонені дії” включають у себе:

- **Корупційні дії** означають пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони
- **Шахрайські дії** означають будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення фактів, навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов'язання
- **Примусові дії** означають безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або майну цієї сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони
- **Змова** означає домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони
- **Обструктивні дії** означають (а) свідоме знищення, фальсифікація, зміна чи приховання доказів, що є суттєвими для пов'язаного із Контрактом розслідування; та/або погрози чи залякування будь-якої сторони з метою перешкоджання у наданні свідчень з питань, що стосуються цього розслідування, або продовженню розслідування, або (б) дії, направленні на суттєве перешкоджання реалізації НЕФКО його прав стосовно Контракту на здійснення аудиту чи отримання інформації, або прав, що будь-який уповноважений орган має у відповідності до законодавства чи міжнародних договорів.
- **Відмивання коштів** означає (і) конвертацію або передачу власності, знаючи, що ця власність отримана шляхом кримінальних дій чи участі у кримінальних діях, з метою приховування чи маскуванню незаконного походження власності, або сприяння будь-якій особі, що приймає участь у цій діяльності, для уникнення законних наслідків його дій:
 - (і) приховання чи маскуванню справжньої природи, джерел, місцезнаходження, зберігання, переміщення, прав стосовно приналежності власності, знаючи, що ця власність отримана за рахунок кримінальних дій чи участі у таких діях;
 - (іі) придбання, володіння або використання власності, знаючи під час її отримання, що ця власність отримана за рахунок кримінальних дій чи участі у таких діях;
 - (ііі) Участь в, організація, намагання вчинити, а також надання допомоги, спонукання, сприяння та консультивання щодо будь-яких вищезазначених дій.
- **Фінансування тероризму** означає надання чи збір коштів, прямо чи опосередковано, з намаганням, що вони будуть використовуватися, чи знаючи, що вони будуть використовуватись, повністю чи частково, для здійснення злочинів, визначених Статтями 1-4 Рамкового Рішення Ради Європейського Союзу 2002/475/ІНА від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом;
- **“Крадіжка”** означає привласнення чужого майна.

Дата:

Підпис:

[Ім'я та посада]

за та від імені

[Назва фірми чи спільного підприємства]

Форми прейскурантів цін

ПЕРЕДМОВА

Загальні положення

1. Прейскуранти мають бути заповнені у формі, способом та з деталями, описаними нижче. Учасники тендеру мають прочитати Технічні специфікації та інші розділи тендерних документів, а також вивчити креслення, щоби зрозуміти повний обсяг вимог до кожної позиції. Подані розцінки та ціни мають включати повний обсяг вимог, включаючи накладні витрати та прибуток.
2. Якщо Учасник не певний щодо обсягу будь-якої позиції, він повинен запросити роз'яснення відповідно до Інструкцій для учасників тендеру перед тим, як подати свій тендер.

Ціни

3. Ціни мають бути вписані незмивними чорнилами, а будь-які виправлення, пов'язані з помилками, мають бути підписані Учасником тендеру.
4. Ціни тендеру мають бути приведені способом та у валютах, визначених в Інструкціях для учасників тендеру.

Для кожної позиції Учасники мають заповнити кожну колонку в Прейскурантах цін, та привести розбивку цін, як вимагається.

Ціни, приведені в Прейскурантах цін для кожної позиції, повинні бути для обсягу цієї позиції, як визначено у вимогах, кресленнях та в інших частинах тендерних документів.

Всі позиції, що ідентифіковані в Розділі IV – Вимоги Замовника, повинні бути внесені до Прейскуранту із зазначенням їх цін. Позиції, що не внесені до Прейскуранту, вважаються такими, що були за замовчуванням додані до вартості інших, внесених до Прейскуранту устаткування.

5. При розходженні між сумою цін, вказаних у колонці, і числом, вказаним у рядку «Всього», перше вважається правильним, а останнє число буде відкориговано відповідно.

При розходженні сум, приведених у цифрах, і сум, приведених словами, останні будуть вважатись правильними.

6. Позиції, залишені пустими, будуть вважатись такими, що були включені в інші позиції.
7. Сума кожного Прейскуранту цін та сума Загального прейскуранту буде вважатись повною ціною виконання робіт у повній відповідності до Контракту, незалежно від того, чи кожна позиція була оцінена.
8. Коли Замовник попросить для цілей здійснення платежів чи часткових платежів, розрахунку відхилень чи претензій, або для інших прийнятних цілей, Підрядник має надати Замовнику розбивку будь-яких позицій із Прейскурантів цін, що мають складові частини або є сумами інших позицій.

Прейскурант №1: Основні роботи, що виконуються для Контракту

Дата: _____

Тендер №: _____

Ім'я (назва) Учасника тендеру: _____

1	2	3	4	5	6
№	Опис	Одиниця	К-сть	Ціна за одиницю, без ПДВ (в євро)	Всього, без ПДВ (в євро) (4 x 5)
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 12б					
Розділ 1. Вікна					
1.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,34		
2.	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,6924		
3.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - фрамуги	100м2	0,0089		
4.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3896		
5.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2939		
6.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	202,2		
7.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під зливами для утеплення	10 м3	0,226		
8.	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,35		
9.	Установлення віконних зливів	100м	2,35		
10.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	грати	34		
11.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	34		
12.	Демонтаж металевих грат	1т	0,098		
13.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	100м2	0,078		
14.	Монтаж металевих грат	1т	0,098		
Ремонт укосів					
15.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1065		
16.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,5324		
17.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,5324		

18.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,533		
19.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5324		
Ремонт з/б підвіконних плит					
20.	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,1995		
21.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,1995		
22.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,9975		
23.	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1995		
Розділ 2. Вітражі					
24.	Розбирання вітражів	100 м2	0,138		
25.	Демонтаж вітражних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02		
26.	Заповнення вітражних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,138		
27.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	16,6		
Ремонт укосів					
28.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0116		
29.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,0116		
30.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0116		
31.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,166		
32.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0581		
Розділ 3. Двері					
33.	Демонтаж металевих дверей	100м2	0,163		
34.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06		
35.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1141		
36.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2312		
37.	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	58,7		
38.	Установлення металевих дверей	100м2	0,0459		

39.	Блоки дверні важкоспалимі	м2	4,59		
40.	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,14		
41.	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	14		
Ремонт укосів					
42.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,041		
43.	Оздбювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,2054		
44.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,2054		
45.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,59		
46.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2054		
Розділ 4. Зовнішнє оздоблення					
47.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	25,5		
48.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	21,08		
49.	Утеплення цоколя по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,44		
50.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,24		
51.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Виступаючі елементи по фасаду	100 м2	1,899		
52.	Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою	м	876,6		
53.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 – цоколь	100м2	1,152		
Розділ 5. Покрівля					
54.	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,22		
55.	Демонтаж залізобетонних плит парапету	100 шт	0,88		
56.	Монтаж залізобетонних плит парапету	100 шт	0,88		
57.	Плити парапетів з/б марки ПП12.6 серія 1.138.1-20 вип.1(Ф341)	шт	25		
58.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,03		

59.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	100 м2	15,02		
60.	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	15,02		
61.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1622,16		
62.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	6008		
63.	Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик)	100 шт	0,94		
64.	Кут внутрішній з ПВХ арт 10	100 шт	0,18		
65.	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолкнистих	100м2	15,02		
66.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	1532,04		
67.	Улаштування вертикального утеплення в місцях примикання покрівлі до парапету, вентканалів та стін плитами мінераловатними	100м2	0,52		
68.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 50 мм	м2	53,04		
69.	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі з геотекстилем по парапету	100 м2	2,23		
70.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	254,22		
71.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	892		
72.	Геотекстиль	м2	243,8		
73.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів, висота примикань до 400 мм	100 м	3,48		
74.	Геотекстиль	м2	160,08		
75.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	351,48		
76.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	2436		
77.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	208,8		
78.	Герметик крайовий	л	20,88		
79.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	1,31		
80.	Геотекстиль	м2	60,26		
81.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	132,31		
82.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	917		
83.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	78,6		

84.	Герметик крайовий	л	7,86		
85.	Нарощування каналізаційних виводів та воронок з труб д. 110 мм	100м	0,07		
86.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів, висота примикань до 400 мм	100 м	0,56		
87.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів, додавати на перші повні або неповні 100 мм висоти примикань понад 400 мм – до 500мм	100 м	0,56		
88.	Геотекстиль	м2	25,76		
89.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	56,56		
90.	Дюбель 6 x 60, швидкий монтаж	шт	392		
91.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	33,6		
92.	Герметик крайовий	л	3,36		
93.	Демонтаж існуючих аераторів	шт	31		
94.	Встановлення аераторів	1лійка	31		
95.	Встановлення воронок з підігрівом	1лійка	5		
96.	Воронка водостічна з підігрівом	шт	5		
Ремонт вентканалів та парапета					
97.	Нарощування цегляної кладки вентканалів	1 м3	4		
98.	Улаштування прорізів з металевої сітки	100м2	0,32		
99.	Розбирання бетонного покриття вентканалів	100м2	0,38		
100.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,38		
101.	Улаштування покриття із плит ОСБ парапетів та вентканалів	100м2	2,51		
102.	Улаштування покриття вентканалів та парапету з листової сталі з полімерним покриттям	100м2	2,53		
103.	Монтаж крайової планки по парапету	100м	3,48		
104.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	351,48		
105.	Установлення металевої драбини	т	0,25		
106.	Установлення металевої драбини	т	0,25		
107.	Приварювання кутників	1т	0,005		
108.	Дюбель 6 x 60, швидкий монтаж	шт	2436		
109.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих драбин виходу на покрівлю	100м2	0,05		

110.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари, що відшарувався	100м2	0,05		
111.	Стінний захист	шт	5		
112.	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,03		
113.	Жолоби підвісні.	мп	3		
114.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,08		
115.	Водостічні труби (комплект)	м	8		
116.	Навантаження сміття вручну	1 т	13,693		
117.	Перевезення сміття до 10 км	т	13,693		
Розділ 6. Блискавкозахист					
118.	Розбирання блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,4		
119.	Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	6,4		
Розділ 7. Електропідігрів водостічних воронок					
120.	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,6		
121.	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,03		
122.	Установлення щита розподільного на стіні	шт	1		
123.	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, струм до 25 А	шт	2		
124.	Монтаж терморегулятора електронного	шт	1		
125.	Монтаж датчика температури повітря	шт	1		
126.	Монтаж датчика вологості	шт	1		
127.	Коробка відгалужувальна	шт	3		
128.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,05		
129.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,5		
130.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,55		
131.	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,63		
Вартість матеріалів					
132.	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А	шт	2		
133.	Щит розподільчий ЩР	к-т	1		
134.	Датчик температури повітря	шт	1		

135.	Датчик вологості ETOR-55	шт	1		
136.	Коробка розгалужувальна ІМТ35094	шт	3		
137.	Двожильний кабель напругою 600в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,015		
138.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,005		
139.	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,02		
140.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,115		
141.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	5		
142.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	120		
143.	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам. 16 мм	м	30		

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 2а

Розділ 1. Вікна

1.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,64		
2.	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,575		
3.	Розбирання вітражів	100 м2	0,0728		
4.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,189		
5.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,576		
6.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,81		
7.	Заповнення вітражних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0728		
8.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	400,2		
9.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під зливами для утеплення	10 м3	0,16		
10.	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,092		
11.	Установлення віконних зливів	100м	2,062		
12.	Підвіконні зливіві елементи металеві з полімерним покриттям	м2	69,54		
13.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	грати	64		
14.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	64		

15.	Демонтаж металевих ґрат	1т	0,04		
16.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,065		
17.	Монтаж металевих ґрат	1т	0,04		
Ремонт укосів					
18.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1174		
19.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,587		
20.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,587		
21.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,836		
22.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,587		
Ремонт з/б підвіконних плит					
23.	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	1,9775		
24.	Додавати на 1 мм зміни товщини Шпаклювання	100м2	1,9775		
25.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,974		
26.	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9775		
27.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	ґрати	64		
28.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	64		
Розділ 2. Двері					
29.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,13		
30.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,249		
31.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,189		
32.	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	55,3		
33.	Установлення металевих дверей	100м2	0,06		
34.	Блоки дверні важкоспалімі	м2	6		
35.	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,1		
36.	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	10		
Ремонт укосів					

37.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0354		
38.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,1771		
39.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,1771		
40.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,5535		
41.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1771		

Розділ 3. Зовнішнє оздоблення

42.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	25,53		
43.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	21,0716		
44.	Утеплення цоколя по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	1,894		
45.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	4,975		
46.	Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою	м	3300		
47.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	14,093		
48.	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,65		
49.	Металевий лист з полімерним покриттям	м2	9,75		
50.	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	20		
51.	Решітка вентиляційна C-OZA-RS-050	шт	20		

Розділ 4. Покрівля

52.	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	5,15		
53.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	100 м2	14,1		
54.	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	14,1		
55.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1522,8		
56.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	5640		
57.	Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик)	100 шт	1,18		
58.	Кут внутрішній з ПВХ арт 10	100 шт	0,34		

59.	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	14,1		
60.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	1438,2		
61.	Влаштування вертикального утеплення в місцях примикання покрівлі до парапету плитами мінераловатними	100м2	0,514		
62.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 50 мм	м2	52,428		
63.	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі з геотекстилем по парапету	100 м2	0,912		
64.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	103,968		
65.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	364,8		
66.	Геотекстиль	м2	104,88		
67.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів, висота примикань до 400 мм	100 м	1,51		
68.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	152,51		
69.	Геотекстиль	м2	69,46		
70.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1057		
71.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	90,6		
72.	Герметик крайовий	л	9,06		
73.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	2,21		
74.	Сталь листова оцинкована	м2	110,5		
75.	Геотекстиль	м2	101,66		
76.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	223,21		
77.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1547		
78.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	132,6		
79.	Герметик крайовий	л	13,26		
80.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	1,42		
81.	Сталь листова оцинкована	м2	71		
82.	Геотекстиль	м2	65,32		
83.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	143,42		
84.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	994		

85.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	85,2		
86.	Герметик крайовий	л	8,52		
87.	Встановлення аераторів	1лійка	29		
88.	Аератор з ПВХ	шт	29		
89.	Встановлення воронки з підігрівом	1лійка	4		
90.	Воронка водостічна з підігрівом	шт	4		
91.	Установлення водостічних лійок парпетна	шт	8		
92.	Воронка водостічна	шт	8		
93.	Монтаж крайової планки по парпету	100м	1,52		
94.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	153,52		
95.	Дюбель 6 x 60, швидкий монтаж	шт	1064		
Ремонт вентканалів та парпета					
96.	Демонтаж залізобетонних плит накриття вентканалів	100 шт	0,09		
97.	Монтаж залізобетонних плит накриття Вентканалів	100 шт	0,09		
98.	Ремонт цегляної кладки вентканалів	1 м3	3,9		
99.	Улаштування прорізів з металевої сітки	100м2	0,37		
100.	Розбирання бетонного покриття вентканалів	100м2	0,55		
101.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,55		
102.	Улаштування покриття із плит ОСБ	100м2	2,26		
103.	Улаштування покриття вентканалів та парпету з листової сталі з полімерним покриттям	100м2	2,26		
104.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих драбин виходу на покрівлю	100м2	0,03		
105.	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,24		
106.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,24		
107.	Водостічні труби (комплект)	м	24		
108.	Навантаження сміття вручну	1 т	61,664		
109.	Перевезення сміття до 10 км	т	61,664		
Розділ 5. Блискавкозахист					
110.	Розбирання блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,9		
111.	Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,9		

Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок					
112.	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,6		
113.	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,03		
114.	Установлення щита розподільного на стіні	шт	1		
115.	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, струм до 25 А	шт	2		
116.	Монтаж терморегулятора електронного	шт	1		
117.	Монтаж датчика температури повітря	шт	1		
118.	Монтаж датчика вологості	шт	1		
119.	Коробка відгалужувальна	шт	4		
120.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3		
121.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,26		
122.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,56		
123.	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,45		
Вартість матеріалів					
124.	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А	шт	1		
125.	Щит розподільчий ЩР	к-т	1		
126.	Датчик температури повітря	шт	1		
127.	Датчик вологості ЕТОР-55	шт	1		
128.	Коробка розгалужувальна ІМТ35094	шт	4		
129.	Двожильний кабель напругою 600в перерізом 2.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,026		
130.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,006		
131.	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,018		
132.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,12		
133.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	5		
134.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	122		
135.	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	30		

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8

Розділ 1. Вікна

1.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,61		
2.	Знімання засклених віконних рам	100 м2	2,0616		
3.	Знімання засклених фрамуг	100 м2	0,0072		
4.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - фрамуги	100м2	0,0072		
5.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1998		
6.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1898		
7.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,672		
8.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	444,5		
9.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під зливами для утеплення	10 м3	0,157		
10.	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,993		
11.	Установлення віконних зливів	100м	1,993		
12.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	грати	60		
13.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	60		
14.	Демонтаж металевих ґрат	1т	0,517		
15.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,212		
16.	Монтаж металевих ґрат	1т	0,517		
Ремонт укосів					
17.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1971		
18.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,9839		
19.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,9839		
20.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,2976		

21.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9839		
Ремонт з/б підвіконних плит					
22.	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,4871		
23.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,4871		
24.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,1648		
25.	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4871		
Розділ 2. Двері					
26.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03		
27.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0576		
28.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0252		
29.	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	6,6		
30.	Установлення металевих дверей	100м2	0,0324		
31.	Блоки дверні важкоспалимі	м2	3,24		
Ремонт укосів					
32.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,004		
33.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,0216		
34.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0216		
35.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,054		
36.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0216		
Розділ 3. Зовнішнє оздоблення					
37.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	21		
38.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	12,474		
39.	Утеплення цоколя по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	2,011		

40.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,541		
41.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CEREZIT. Декоративні елементи	100 м2	4,3889		
42.	Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою	м	1710		
43.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,744		
44.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,74		
45.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,74		
Розділ 4. Покрівля					
46.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	100 м2	15,2		
47.	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	15,2		
48.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1641,6		
49.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	6080		
50.	Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик)	100 шт	1,3		
51.	Кут внутрішній з ПВХ арт 10	100 шт	0,24		
52.	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	15,2		
53.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	1550,4		
54.	Влаштування вертикального утеплення в місцях примикання покрівлі до парапету плитами мінераловатними	100м2	0,3966		
55.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 50 мм	м2	40,4532		
56.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів , висота примикань до 400 мм	100 м	2,652		
57.	Геотекстиль	м2	121,992		
58.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	267,852		
59.	Дюбель 6 x 60, швидкий монтаж	шт	1856,4		
60.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	159,12		
61.	Герметик крайовий	л	15,912		
62.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	1,314		

63.	Геотекстиль	м2	60,444		
64.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	132,714		
65.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	919,8		
66.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	78,84		
67.	Герметик крайовий	л	7,884		
68.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапету (по ку-тах), висота примикань до 400 мм	100 м	0,182		
69.	Геотекстиль	м2	8,372		
70.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	18,382		
71.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	127,4		
72.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	10,92		
73.	Герметик крайовий	л	1,092		
74.	Нарощування каналізаційних виводів та воронки з труб д. 110 мм	100м	0,0375		
75.	Встановлення аераторів	1лійка	31		
76.	Аератор з ПВХ	шт	31		
77.	Встановлення воронки з підігрівом	1лійка	5		
78.	Воронка водостічна з підігрівом	шт	5		
79.	Демонтаж існуючих аераторів	шт	24		
80.	Установлення водостічних ліжок парапетна	шт	1		
81.	Воронка водостічна	шт	1		
82.	Улаштування покриття тамбурів з ПВХ мембран по цементобетонній основі	100 м2	0,19		
83.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	21,66		
84.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	76		
85.	Геотекстиль	м2	21,85		
86.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів тамбурів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	0,24		
87.	Геотекстиль	м2	11,04		
88.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	24,24		
89.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	168		
90.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	14,4		

91.	Герметик крайовий	л	1,44		
92.	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі з геотекстилем по парапету	100 м2	1,0681		
93.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	121,7634		
94.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	427,24		
95.	Геотекстиль	м2	122,8315		
96.	Монтаж крайової планки по парапету	100м	2,652		
97.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	267,852		
98.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1856,4		
Ремонт вентканалів та парапета					
99.	Нарощування цегляної кладки вентканалів	1 м3	3,9		
100.	Улаштування прорізів з металевої сітки	100м2	0,349		
101.	Розбирання покриття вентканалів із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,35		
102.	Розбирання бетонного покриття вентканалів	100м2	0,35		
103.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,35		
104.	Улаштування покриття із плит ОСБ	100м2	1,784		
105.	Улаштування покриття вентканалів та парапету з листової сталі з полімерним покриттям	100м2	2,141		
106.	Навантаження сміття вручну	1 т	17,102		
107.	Перевезення сміття до 10 км	т	17,102		
Розділ 5. Блискавкозахист					
108.	Розбирання блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5		
109.	Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	5		
110.	Тримач даховий з підставкою пластиковий 16.1/р	шт	501		
111.	Клей монтажний для мембрани ПВХ	кг	1,44		
Розділ 6. Електропідігрів водостічних воронок					
112.	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,6		
113.	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,03		
114.	Установлення щита розподільного на стіні	шт	1		

115.	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, струм до 25 А	шт	2		
116.	Монтаж терморегулятора електронного	шт	1		
117.	Монтаж датчика температури повітря	шт	1		
118.	Монтаж датчика вологості	шт	1		
119.	Коробка відгалужувальна	шт	4		
120.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3		
121.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,95		
122.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,25		
123.	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,45		
Вартість матеріалів					
124.	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А	шт	1		
125.	Щит розподільчий ЦР	к-т	1		
126.	Датчик температури повітря	шт	1		
127.	Датчик вологості ETOR-55	шт	1		
128.	Коробка розгалужувальна ІМТ35094	шт	4		
129.	Двожильний кабель напругою 600в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,026		
130.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,006		
131.	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,026		
132.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,078		
133.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	5		
134.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	90		
135.	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	30		
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на пр-мі Перемоги, 13а					
Розділ 1. Вікна					
1.	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,39		
2.	Установлення віконних зливів	100м	1,39		
3.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16		

4.	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,4129		
5.	Демонтаж вітражних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02		
6.	Розбирання вітражів	100 м2	0,1673		
7.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2971		
8.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1158		
9.	Заповнення вітражних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1673		
10.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	133		
11.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	грати	18		
12.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	18		
13.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під зливами для утеплення	10 м3	0,237		
Ремонт укосів					
14.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0642		
15.	Оздоблювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,3213		
16.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,3213		
17.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,93		
18.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3213		
Ремонт з/б підвіконних плит					
19.	Заповнення борозен (штукатурення)	100м2	0,029		
20.	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м2	0,1608		
21.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м2	0,1608		
22.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,81		
23.	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1608		
Розділ 2. Двері					
24.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01		
25.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0268		

26.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0268		
27.	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропроникна (зовнішня)	м	7		
28.	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,01		
29.	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	1		
Ремонт укосів					
30.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0046		
31.	Оздбювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,0231		
32.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,0231		
33.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,07		
34.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0231		
Розділ 3. Зовнішнє оздоблення					
35.	Відбивання декоративної штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,68		
36.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	19,46		
37.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	8,02		
38.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	5,68		
39.	Утеплення цоколя по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 20 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	1,58		
40.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,08		
41.	Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою	м	104		
42.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з цоколя, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,58		
Розділ 4. Покрівля					
43.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	100 м2	10,2		
44.	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	10,2		

45.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1101,6		
46.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	4080		
47.	Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик)	100 шт	0,72		
48.	Кут внутрішній з ПВХ арт 10	100 шт	0,08		
49.	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	10,2		
50.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	1040,4		
51.	Влаштування вертикального утеплення в місцях примикання покрівлі до парапету, вентканалів та стін плитами мінераловатними	100м2	0,315		
52.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 50 мм	м2	32,13		
53.	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі з геотекстилем по парапету	100 м2	1,12		
54.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	127,68		
55.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	448		
56.	Геотекстиль	м2	128,8		
57.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів , висота примикань до 400 мм	100 м	2,2		
58.	Геотекстиль	м2	101,2		
59.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	222,2		
60.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1540		
61.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	132		
62.	Герметик крайовий	л	13,2		
63.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	1,02		
64.	Геотекстиль	м2	46,92		
65.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	103,02		
66.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	714		
67.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	61,2		
68.	Герметик крайовий	л	6,12		
69.	Встановлення аераторів	1лійка	21		
70.	Аератор з ПВХ	шт	21		

71.	Встановлення воронок з підігрівом	лійка	2		
72.	Воронка водостічна з підігрівом	шт	2		
Ремонт вентканалів та парапета					
73.	Закладення отворів цеглою вентканалів	1 м3	0,6		
74.	Улаштування прорізів з металевої сітки	100м2	0,14		
75.	Розбирання бетонного покриття вентканалів	100м2	0,045		
76.	Улаштування бетонного покриття	100м2	0,045		
77.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,22		
78.	Улаштування покриття із плит ОСБ парапетів та вентканалів	100м2	1,57		
79.	Улаштування покриття вентканалів та парапету з листової сталі з полімерним покриттям	100м2	1,59		
80.	Монтаж крайової планки по парапету	100м	2,2		
81.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	222,2		
82.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1540		
83.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих драбин виходу на покрівлю	100м2	0,05		
84.	Навантаження сміття вручну	1 т	29,612		
85.	Перевезення сміття до 10 км	т	29,612		
Розділ 5. Блискавкозахист					
86.	Розбирання блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,92		
87.	Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	3,92		
88.	Тримач даховий з підставкою пластиковий 16.1/р	шт	393		
89.	Клей монтажний для мембрани ПВХ	кг	1,13		
Розділ 6. Електронпідігрів водостічних воронок					
90.	Пробивання отворів глибиною 100 мм,перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,6		
91.	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,03		
92.	Установлення щита розподільного на стіні	шт	1		
93.	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, струм до 25 А	шт	2		
94.	Монтаж терморегулятора електронного	шт	1		
95.	Монтаж датчика температури повітря	шт	1		

96.	Монтаж датчика вологості	шт	1		
97.	Коробка відгалужувальна	шт	1		
98.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3		
99.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,47		
100.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,73		
101.	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,18		
Вартість матеріалів					
102.	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А	шт	1		
103.	Щит розподільчий ЩР	к-т	1		
104.	Датчик температури повітря	шт	1		
105.	Датчик вологості ЕТОР-55	шт	1		
106.	Коробка розгалужувальна ІМТ35094	шт	1		
107.	Двожильний кабель напругою 600в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,016		
108.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,006		
109.	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,018		
110.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,048		
111.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 25 мм	м	5		
112.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	43		
113.	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	30		
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54					
Розділ 1. Вікна					
1.	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,53		
2.	Знімання засклених віконних рам	100 м ²	1,3148		
3.	Знімання засклених фрамуг	100 м ²	0,0512		
4.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель - фрамуги	100м ²	0,0512		

5.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,6214		
6.	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,6934		
7.	Стрічка віконна пароізоляційна (внутрішня) та паропропускна (зовнішня)	м	460,4		
8.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли під зливами для утеплення	10 м ³	0,284		
9.	Розбирання відливів з листової сталі	100м	2,9		
10.	Установлення віконних зливів	100м	2,9		
11.	Установлення припливних вентиляційних пристроїв	грати	61		
12.	Припливні вентиляційні пристрої на металопластикові вікна AERECO	шт	61		
13.	Демонтаж вітражних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08		
14.	Розбирання вітражів	100 м ²	0,852		
15.	Заповнення вітражних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,852		
Ремонт укосів					
16.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м ²	0,2396		
17.	Оздбловальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м ²	1,198		
18.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м ²	1,198		
19.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	3,423		
20.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	1,198		
Ремонт з/б підвіконних плит					
21.	Заповнення борозен (штукатурення)	100м ²	0,033		
22.	Шпаклювання підвіконників шпаклівкою	100м ²	0,4777		
23.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання	100м ²	0,4777		
24.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,358		
25.	Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	0,4777		
Розділ 2. Двері					
26.	Демонтаж металевих дверей	100м ²	0,2629		

27.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03		
28.	Знімання дверних полотен	100 м2	0,046		
29.	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2629		
30.	Стрічка пароізоляційна (внутрішня) та паропрopusкна (зовнішня)	м	68		
31.	Установлення металевих дверей	100м2	0,04594		
32.	Блоки дверні важкоспалимі	м2	4,594		
33.	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,13		
34.	Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі	шт	13		
Ремонт укосів					
35.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,047		
36.	Оздбювальне шпаклювання укосів ручним способом шпаклівкою	100м2	0,2366		
37.	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів	100м2	0,2366		
38.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,676		
39.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2366		
Розділ 3. Зовнішнє оздоблення					
40.	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	23,91		
41.	Утеплення фасадів по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 120 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	15,36		
42.	Утеплення цоколя по системі Драйвіт мінеральними плитами товщиною 50 мм та оздоблення декоративним розчином . Стіни гладкі	100 м2	2,95		
43.	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм та оздоблення декоративним розчином по технології CERESIT. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,73		
44.	Кутики ПВХ штукатурні перфоровані з сіткою	м	170		
45.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,95		
46.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,74		
47.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,74		
48.	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	1,11		

49.	Решітка вентиляційна 0,12х0,25 м	шт	111		
Розділ 4. Покрівля					
50.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по рулонній основі: очищення, знепилювання та просушування основи	100 м2	11,915		
51.	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	11,915		
52.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	1286,82		
53.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	4766		
54.	Кут зовнішній з ПВХ арт-11 (хвилястик)	100 шт	0,93		
55.	Кут внутрішній з ПВХ арт 10	100 шт	0,33		
56.	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	11,915		
57.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	1215,33		
58.	Влаштування вертикального утеплення в місцях примикання покрівлі до парапету та вентканалів плитами мінераловатними	100м2	0,4531		
59.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 50 мм	м2	46,2162		
60.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до парапетів , висота примикань до 400 мм	100 м	2,735		
61.	Геотекстиль	м2	125,81		
62.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	276,235		
63.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1856,4		
64.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	164,1		
65.	Герметик крайовий	л	16,41		
66.	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін та вентканалів із улаштуванням фартуха, висота примикань до 400 мм	100 м	1,796		
67.	Геотекстиль	м2	82,616		
68.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	181,396		
69.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1257,2		
70.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	107,76		
71.	Герметик крайовий	л	10,776		
72.	Нарощування каналізаційних виводів та воронок з труб д. 110 мм	100м	0,02		
73.	Встановлення аераторів	1лійка	24		
74.	Аератор з ПВХ	шт	24		

75.	Встановлення воронок з підігрівом	лійка	5		
76.	Воронка водостічна з підігрівом	шт	5		
77.	Улаштування покрівель із ПВХ мембран по підготовленій рулонній або цементобетонній основі з геотекстилем по парапету	100 м2	1,102		
78.	Покрівельна ПВХ мембрана	м2	125,628		
79.	Крипильний елемент у зборі (підбір на місці)	шт	440,8		
80.	Геотекстиль	м2	126,73		
81.	Монтаж крайової планки по парапету	100м	2,735		
82.	Індивідуальний виріб з жерсті з ПВХ покриттям (крайова планка)	м	276,235		
83.	Дюбель 6 х 60, швидкий монтаж	шт	1914,5		
Ремонт вентканалів та парапета					
84.	Нарощування цегляної кладки вентканалів	1 м3	1,5		
85.	Улаштування прорізів з металевої сітки	100м2	0,35		
86.	Розбирання бетонного покриття вентканалів	100м2	0,42		
87.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,42		
88.	Улаштування покриття із плит ОСБ	100м2	1,85		
89.	Улаштування покриття вентканалів та парапету з листової сталі з полімерним покриттям	100м2	2,662		
90.	Навантаження сміття вручну	1 т	23,962		
91.	Перевезення сміття до 10 км	т	23,962		
Розділ 5. Блискавкозахист					
92.	Розбирання блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,8		
93.	Влаштування блискавкозахистної сітки з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	4,8		
94.	Тримач даховий з підставкою пластиковий 16.1/р	шт	481		
95.	Клей монтажний для мембрани ПВХ	кг	1,38		
Розділ 6. Електронідрів водостічних воронок					
96.	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,6		
97.	Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,1 м2	1 м3	0,03		
98.	Установлення щита розподільного на стіні	шт	1		

99.	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється в шафі, струм до 25 А	шт	2		
100.	Монтаж терморегулятора електронного	шт	1		
101.	Монтаж датчика температури повітря	шт	1		
102.	Монтаж датчика вологості	шт	1		
103.	Коробка відгалужувальна	шт	4		
104.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3		
105.	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	1,25		
106.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,55		
107.	Приєднання до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм ²	100 шт	0,45		
Вартість матеріалів					
108.	Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, номінальний струм 16А	шт	2		
109.	Щит розподільчий ЩР	к-т	1		
110.	Датчик температури повітря	шт	1		
111.	Датчик вологості ЕТОР-55	шт	1		
112.	Коробка розгалужувальна ІМТ35094	шт	4		
113.	Двожильний кабель напругою 600в перерізом 2.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,026		
114.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,006		
115.	Чотирижильний кабель напругою до 660в перерізом 4.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,026		
116.	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,11		
117.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній 0, діаметр 25 мм	м	5		
118.	Труби поліетиленові гофровані, зовнішній діаметр 16 мм	м	120		
119.	Труба жорстка з ПВХ-пластикату діам.16 мм	м	30		
Всього, без ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					
ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					
Всього, з ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					

Ім'я:

В якості:

Підпис:

Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені:

Цього _____ дня _____ місяця _____ року.

Прейскурант №2: Супутні роботи, що виконуються для Контракту

Дата: _____

Тендер №: _____

Ім'я (назва) Учасника тендеру: _____

	2	3	4	5	6
№	Опис	Одиниця	К-сть	Ціна за одиницю, без ПДВ (в євро)	Всього, без ПДВ (в євро) (4 x 5)
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 12б					
Розділ 1. Ремонт світлових приямків					
1.	Очищення приямка від сміття	100т	0,008		
2.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,51		
3.	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,51		
4.	Прочищення існуючих дренажних труб	100м	0,38		
5.	Улаштування бетонного днища приямків , бетон С8/10	м3	0,4		
6.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,76		
7.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркаси приямків	1т	0,22		

8.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	76		
9.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,019		
10.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,12		
11.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,18		
12.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,2		
13.	Стінний захист	шт	10		
14.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,02		
Розділ 2. Ремонт входів в техпідпілля					
15.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркас	1т	0,161		
16.	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,24		
17.	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,24		
18.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,24		
19.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,28		
20.	Стінний захист	шт	9		
21.	Вітрозахист	шт	5		
22.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,09		
23.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,54		
24.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,54		
25.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,54		
Розділ 3. Ремонт ганків					
26.	Демонтаж металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,2634		
27.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,104		
28.	Розбирання щебневих основ	100м3	0,052		
29.	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,212		
30.	Розбирання бетонного покриття ганку	1 м3	2,43		
31.	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,43		
32.	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,357		

33.	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців-раніше демонтованих та нових	100м	0,357		
34.	Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	34		
35.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,717		
36.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,0723		
37.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	6,432		
38.	Улаштування покриттів східців і підсхідців з тротуарних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	117,6		
39.	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,2634		
40.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	1		
41.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2		
42.	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли - підпірні стіни під ганки	100 м3	0,086		
43.	Улаштування горизонтальної гідроізоляції	100 м2	0,147		
44.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганків	100м2	0,6234		
45.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,6234		
46.	Виготовлення огорожі	т	0,3922		
47.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,3922		
48.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1569		
49.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3138		
50.	Влаштування парапетних плит	100шт	0,84		
51.	Парапет	шт	84		
Відновлення сходинок і балконної плити по системі ПЦБ					
52.	Демонтаж металевих огорожень	1т	0,7168		
53.	Виготовлення огорожі	т	1,0896		
54.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	1,0896		
55.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,4358		
56.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,8716		
57.	Очищення металевими щітками	м2	40,4		

58.	Захист оголеної арматури сумішшю Ceresit CD 30 товщ. 1 мм	100 м2	0,3232		
59.	Відновлення бетонної поверхні розчином Церезит СД 25	100м2	0,404		
60.	Грунтування поверхні	100м2	0,404		
Розділ 4. Пандус (1 шт)					
61.	Розбирання покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,0924		
62.	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	1,1		
63.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,027		
64.	Улаштування основи з піску	100 м3	0,02		
65.	Улаштування залізобетонних конструкцій [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,045		
66.	Сітка арматурна	т	0,031		
67.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,003		
68.	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,5		
69.	Улаштування покриття з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,1		
70.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,03042		
71.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,1506		
72.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,06		
73.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,12		
74.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,018		
75.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,018		
Розділ 5. Козирки					
76.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,8		
77.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	80		
78.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -каркас	1т	0,552		
79.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,56		
80.	Влаштування підшивки низу і бічних стінок козирків металопрофілем	100м2	0,54		

81.	Свердлення отворів в козирках	100шт	0,4		
82.	Анкери Redibolt 8x80 M60	шт	40		
83.	Монтаж покрівельних елементів	100м	2,14		
84.	Жолоб ЖБ 2	шт	18		
85.	Накладка на жолоб	шт	18		
86.	Стінний захист	шт	21		
87.	Кутник зовнішній К32	шт	30		
88.	Кутник внутрішній KB2	шт	20		
89.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,28		
90.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,56		
91.	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,61		
92.	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	61		
93.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,72		
94.	Водостічні труби (комплект)	м	72		
Розділ 6. Огородження покрівлі					
95.	Свердлення отворів під стійки огороження, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,86		
96.	Додавати на глибину до 200 мм	100шт	1,86		
97.	Герметизація стійок	100м	0,28		
98.	Герметик силіконовий	шт	4		
99.	Огородження покрівель перилами	100м	3,26		
100.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,63		
101.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,63		
Розділ 7. Вимощення					
102.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,123		
103.	Розбирання щебених основ	100м3	0,492		
104.	Свердлення отворів	100шт	3,84		
105.	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плюс	100 м2	2,952		
106.	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	2,46		

107.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 8 см	100м2	-9,84		
108.	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм	м3	19,68		
109.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,123		
110.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів вимощення [ФЭМ]	100м2	2,46		
111.	Установлення бетонних поребриків	м	246		
112.	Поребрик	мп	246		

Розділ 8. Різні роботи

113.	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5		
114.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,05		
115.	Грунтування поверхні	100м2	0,08		
116.	Відновлення захисного шару цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,08		
117.	Перевезення сміття до 10 км	т	152,823		
118.	Навантаження сміття вручну	1 т	152,823		

Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 2а

Розділ 1. Ремонт входів в підвал

1. 2	Демонтаж дрібних металоконструкцій - каркас	1т	0,09		
2.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркас та обрешітка	1т	0,2912		
3.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0016		
4.	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,192		
5.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,192		
6.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,32		
7.	Вітрозахист	шт	13		
8.	Жолоб ЖБ 2	шт	3		
9.	Накладка на жолоб	шт	3		
10.	Ремонт сталевих каркасу	т	0,06		
11.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,13		

12.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,44		
13.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,44		
14.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,44		
Розділ 2. Ремонт ганків					
15.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - огороження	1т	0,602		
16.	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,3401		
17.	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	1,7		
18.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3401		
19.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	2,0406		
20.	Улаштування покриттів східців і підсхідців з тротуарних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	65,1		
21.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,87075		
22.	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,275		
23.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,62		
24.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,24		
25.	Ремонт парапетних плит ганка	100м2	0,136		
26.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,326		
27.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	1,326		
28.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,326		
Відновлення сходинок по системі ПЦБ					
29.	Очищення металевими щітками	м2	5		
30.	Захист оголеної арматури сумішшю Ceresit CD 30 товщ. 1 мм	100 м2	0,008		
31.	Відновлення бетонної поверхні розчином Церезит СД 25	100м2	0,092		
32.	Грунтування поверхні	100м2	0,1		
Розділ 3. Пандус					

33.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0254		
34.	Улаштування основи з піску	100 м3	0,015		
35.	Улаштування залізобетонних конструкцій [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,072		
36.	Сітка арматурна	т	0,041		
37.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,00605		
38.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів вимощення [ФЭМ]	100м2	0,121		
39.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,04563		
40.	Монтаж металокаркасних огорожень	1т	0,19328		
41.	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18		
42.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,36		
43.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,059		
44.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,059		
Розділ 4. Козирки					
45.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,3		
46.	Розбирання примикань з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,092		
47.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 - козирків зверху	100м2	0,6		
48.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	-1,2		
49.	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь козирків знизу [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	100м2	0,6		
50.	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях - козирки	100шт	0,82		
51.	Свердлення отворів в цегляних конструкціях - козирках	100шт	0,12		
52.	Анкери Redibolt 12x80	шт	87		
53.	Монтаж дрібних металокаркасних конструкцій вагою до 0,1 т -каркас	1т	0,921		
54.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,341		

55.	Влаштування підшивки низу і бічних стінок козирків металопрофілем	100м2	0,413		
56.	Монтаж покрівельних елементів	100м	1,2		
57.	Коньок плоский	шт	15		
58.	Стінний захист	шт	11		
59.	Кутник зовнішній К32	шт	23		
60.	Кутник внутрішній КВ2	шт	11		
61.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,48		
62.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,92		
63.	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,46		
64.	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	46		
65.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,525		
66.	Водостічні труби (комплект)	м	52,5		
Розділ 5. Огородження покрівлі					
67.	Свердлення отворів під стійки огороження, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,91		
68.	Додавати на глибину до 200 мм	100шт	0,91		
69.	Герметизація стійок	100м	0,182		
70.	Герметик силіконовий	шт	2		
71.	Огородження покрівель перилами	100м	1,52		
72.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2		
73.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2		
Розділ 6. Вимощення					
74.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1529		
75.	Розбирання щебених основ	100м3	0,4588		
76.	Свердлення отворів	100шт	11,44		
77.	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плюс	100 м2	3,68		
78.	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,12		
79.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 8 см	100м2	-12,48		
80.	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм	м3	24,96		

81.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,156		
82.	Улаштування вимоцнення з дрібнорозмірних фігурних елементів моцнення [ФЭМ]	100м2	3,12		
Розділ 7. Різні роботи					
83.	Перевезення сміття до 10 км	т	117,52		
84.	Навантаження сміття вручну	1 т	117,52		
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8					
Розділ 1. Ремонт світлового приямка					
1.	Очищення приямка від сміття	100т	0,0008		
2.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,06		
3.	Просте штукатурення поверхонь стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,06		
4.	Прочищення існуючої дренажної труби	100м	0,02		
5.	Улаштування бетонного днища приямка , бетон С8/10	м3	0,09		
6.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,09		
7.	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,03		
8.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркас приямка	1т	0,032		
9.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	6		
10.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0029		
11.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,02		
12.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,0257		
13.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,02		
14.	Стінний захист	шт	1		
15.	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,008		
Розділ 2. Ремонт входів в підвал					
16.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - каркас	1т	0,07		

17.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15		
18.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркас	1т	0,098		
19.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	15		
20.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0016		
21.	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,09		
22.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,0992		
23.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,14		
24.	Стінний захист	шт	5		
25.	Жолоб ЖБ 2	шт	2		
26.	Накладка на жолоб	шт	2		
27.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,09		
Розділ 3. Ремонт ганків Г-1-Г-9					
28.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - огороження	1т	0,441		
29.	Розбирання цементних стяжок	100м2	1,116		
30.	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	2,9		
31.	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,726		
32.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,4		
33.	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,18		
34.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,58		
35.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	3,48		
36.	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,04		
37.	Улаштування покриттів східців і підсхідців з тротуарних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	85,9		
38.	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців- раніше демонтованих та нових	100м	0,726		
39.	Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	20		
40.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,58		

41.	Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,22		
42.	На кожні 100 мм глибини свердлення до 200 мм	100шт	-1,22		
43.	На кожні 40 мм діаметру отворів до 60 мм	100шт	-1,22		
44.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	180		
45.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,06733		
46.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	1,35153		
47.	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,16705		
48.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,62		
49.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,24		
50.	Ремонт бетонних сходи́в	100м2	0,1088		
51.	Залізнення цементних покриттів сходинок	м2	10,88		
52.	Ремонт парпетних плит балкона	100м2	0,2234		
53.	Залізнення плит балкона	м2	22,34		
Відновлення сходинок по системі ПЦБ					
54.	Очищення металевими щітками	м2	10		
55.	Захист оголеної арматури сумішшю Ceresit CD 30 товщ. 1 мм	100 м2	0,008		
56.	Відновлення бетонної поверхні розчином Церезит СД 25	100м2	0,092		
57.	Грунтування поверхні	100м2	0,1		
Розділ 4. Пандус					
58.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,038		
59.	Улаштування основи з піску	100 м3	0,0291		
60.	Улаштування залізобетонних конструкцій [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,1033		
61.	Сітка арматурна	т	0,049		
62.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,0068		
63.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів вимощення [ФЕМ]	100м2	0,136		
64.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,041		

65.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,191		
66.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18		
67.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,36		
Розділ 5. Козирки					
68.	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,29948		
69.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,24		
70.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	124		
71.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -каркас	1т	0,51302		
72.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,2301		
73.	Влаштування підшивки низу і бічних стінок козирків металопрофілем	100м2	0,2239		
74.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,88		
75.	Стінний захист	шт	14		
76.	Кутник зовнішній К32	шт	16		
77.	Кутник внутрішній КВ2	шт	14		
78.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,335		
79.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,67		
80.	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,22		
81.	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	22		
82.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з виготовленням на місці	100м	0,255		
83.	Водостічні труби (комплект)	м	25,5		
Розділ 6. Огородження покрівлі					
84.	Свердлення отворів під стійки огороження, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,98		
85.	Додавати на глибину до 200 мм	100шт	1,98		
86.	Герметизація стійок	100м	0,1956		
87.	Герметик силіконовий	шт	2		
88.	Огородження покрівель перилами	100м	2,37		
89.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,25		
90.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,25		

Розділ 7. Вимощення					
91.	Розбирання поребриків	100м	0,06		
92.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,163		
93.	Розбирання щебених основ	100м3	0,652		
94.	Свердлення отворів	100шт	9,32		
95.	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плюс	100 м2	3,966		
96.	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	3,328		
97.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 8 см	100м2	-13,312		
98.	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм	м3	26,544		
99.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,1664		
100.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,328		
101.	Установлення бетонних поребриків	м	280		
102.	Поребрик	мп	280		
Розділ 8. Різні роботи					
103.	Перевезення сміття до 10 км	т	158,376		
104.	Навантаження сміття вручну	1 т	158,376		
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на пр-ті Перемоги, 13а					
Розділ 1. Ремонт ганків					
1.	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,265		
2.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - огороження	1т	0,2822		
3.	Розбирання цементних стяжок	100м2	0,5358		
4.	Розбирання монолітних бетонних ганків	1 м3	0,36		
5.	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	100м	0,18		
6.	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,07		
7.	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,02		

8.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,5358		
9.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	3,2148		
10.	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,007		
11.	Улаштування покриттів сідців і підсідців з тротуарних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	68,7		
12.	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сідців- раніше демонтованих	100м	0,18		
13.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01716		
14.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,5998		
15.	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,2195		
16.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,24		
17.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,48		
Розділ 2. Пандус					
18.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0414		
19.	Улаштування основи з піску	100 м3	0,03		
20.	Улаштування залізобетонних конструкцій [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,1075		
21.	Сітка арматурна	т	0,046		
22.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,0045		
23.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,15		
24.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,054		
25.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,2461		
26.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,098		
27.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,196		
28.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,11		
29.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	0,11		
Розділ 3. Козирки					

30.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,15		
31.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,34		
32.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	34		
33.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -каркас	1т	0,3563		
34.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,316		
35.	Влаштування підшивки низу і бічних стінок козирків металопрофілем	100м2	0,24		
36.	Свердлення отворів в плитах	100шт	0,88		
37.	Анкери Redibolt 8x80 M60	шт	88		
38.	Монтаж покрівельних елементів	100м	1,26		
39.	Жолоб ЖБ 2	шт	9		
40.	Накладка на жолоб	шт	9		
41.	Стінний захист	шт	11		
42.	Кутник зовнішній К32	шт	17		
43.	Кутник внутрішній КВ2	шт	17		
44.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,175		
45.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,35		
46.	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,32		
47.	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	32		
48.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці	100м	0,24		
49.	Водостічні труби (комплект)	м	24		
50.	Лійки водостоків	шт	6		
51.	Улаштування суцільної теплоізоляції тамбура з плит або матів мінераловатних	100м2	0,099		
52.	Мінераловатні плити MONROCK MAX E, товщина 200 мм	м2	10,098		
53.	Улаштування гідроізоляційної плівки	100м2	0,099		
Розділ 4. Огородження покрівлі					
54.	Свердлення отворів під стійки огороження, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,95		
55.	Додавати на глибину до 200 мм	100шт	1,95		
56.	Герметизація стійок	100м	0,195		
57.	Герметик силіконовий	шт	3		

58.	Огородження покрівель перилами	100м	2,22		
59.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,29		
60.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,29		
Розділ 5. Вимощення					
61.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,098		
62.	Розбирання щебених основ	100м3	0,392		
63.	Свердлення отворів	100шт	7,84		
64.	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плюс	100 м2	2,352		
65.	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	1,96		
66.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 8 см	100м2	-7,84		
67.	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм	м3	15,68		
68.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,098		
69.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,96		
70.	Установлення бетонних поребриків	м	196		
71.	Поребрик	мп	196		
Розділ 6. Різні роботи					
72.	Перевезення сміття до 10 км	т	89,803		
73.	Навантаження сміття вручну	1 т	89,803		
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54					
Розділ 1. Ремонт світлових прямиків					
1.	Демонтаж м/к решітки покриття прямиків	1т	0,05		
2.	Очищення прямика від сміття	100т	0,001		
3.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,195		
4.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,195		

5.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,195		
6.	Прочищення існуючої дренажної труби	100м	0,1		
7.	Улаштування бетонного днища приямка , бетон С8/10	м3	0,32		
8.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3		
9.	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,3		
10.	Монтаж дрібних металоконструкцій - каркас приямка	1т	0,11873		
11.	Анкери Redibolt 10x100 M100	шт	30		
12.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0414		
13.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,05		
14.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,113		
15.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,1		
16.	Стінний захист	шт	5		
17.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,23		
18.	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,23		
19.	Встановлення анкерів з арматури	1 т	0,0115		
Розділ 2. Ремонт входів в підвал					
20.	Частковий ремонт каркасу	т	0,045		
21.	Монтаж дрібних металоконструкцій - обрешітка	1т	0,09315		
22.	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,227		
23.	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,227		
24.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,227		
25.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,52		
26.	Стінний захист	шт	8		
27.	Жолоб ЖБ 2	шт	3		
28.	Накладка на жолоб	шт	3		
29.	Вітрозахист	шт	12		
30.	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,08		

31.	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,18		
32.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,18		
33.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,18		
34.	Ремонт з/б сходів цементним розчином	100м2	0,02		
Розділ 3. Ремонт ганків Г-1-Г-7					
35.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - огороження	1т	0,23		
36.	Розбирання цементних стяжок	100м2	1,02		
37.	Розбирання кам'яних і залізобетонних сходових на суцільній основі	100м	0,135		
38.	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,02		
39.	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм	100м2	6,12		
40.	Улаштування покриттів сходових і підсходових з тротуарних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	102		
41.	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін ганків	100м2	0,132		
42.	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,44		
43.	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних сходових	100м	0,135		
44.	Сходові з/б марки ЛС15 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	шт	9		
45.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02418		
46.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,842		
47.	Установлення металевих решіток для витирання ніг	1 т	0,2634		
48.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,337		
49.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,674		
50.	Ремонт з/бетонних евакуаційних сходів	100м2	0,1		
51.	Залізнення цементних покриттів сходинок	м2	10		
52.	Демонтаж дрібних металоконструкцій - огороження	1т	0,473		
53.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,82423		
54.	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,33		
55.	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,66		

56.	Залізнення з/б площадки	м2	23,5		
Відновлення сходинок по системі ПЦБ					
57.	Очищення металевими щітками	м2	10		
58.	Захист оголеної арматури сумішшю Ceresit CD 30 товщ. 1 мм	100 м2	0,008		
59.	Відновлення бетонної поверхні розчином Церезит СД 25	100м2	0,092		
60.	Грунтування поверхні	100м2	0,1		
Розділ 4. Пандус					
61.	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,054		
62.	Улаштування основи з піску	100 м3	0,04		
63.	Улаштування залізобетонних конструкцій [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,155		
64.	Сітка арматурна	т	0,061		
65.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші	100м3	0,006		
66.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,2		
67.	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,068		
68.	Монтаж металоконструкцій огорожень	1т	0,29		
69.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,116		
70.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,232		
Розділ 5. Козирки					
71.	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,12032		
72.	Свердлення отворів в козирках	100шт	0,47		
73.	Анкери Redibolt 8x80 M60	шт	47		
74.	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,72		
75.	Анкери Redibolt 12x120 M100	шт	72		
76.	Анкери Redibolt 8x80 M60	шт	47		
77.	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т -каркас	1т	0,39593		
78.	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа ТП20	100м2	0,2592		

79.	Влаштування підшивки низу козирків металопрофілем	100м2	0,2239		
80.	Монтаж покрівельних елементів	100м	0,66		
81.	Стінний захист	шт	10		
82.	Кутник зовнішній К32	шт	13		
83.	Кутник внутрішній KB2	шт	10		
84.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,16		
85.	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,32		
86.	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,17		
87.	Жолоб водостічний (комплект)	м.п	17		
88.	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з виготовленням на місці	100м	0,255		
89.	Водостічні труби (комплект)	м	25,5		
Розділ 6. Огородження покрівлі					
90.	Свердлення отворів під стійки огороження, діаметр отвору до 20 мм	100шт	2,3		
91.	Додавати на глибину до 200 мм	100шт	2,3		
92.	Герметизація стійок	100м	0,2272		
93.	Герметик силіконовий	шт	3		
94.	Огородження покрівель перилами	100м	2,745		
95.	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,31		
96.	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,31		
Розділ 7. Вимощення					
97.	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,1974		
98.	Розбирання щебених основ	100м3	0,564		
99.	Свердлення отворів	100шт	8,46		
100.	Улаштування гідроізоляції мембраною тефонд плус	100 м2	3,384		
101.	Улаштування основ товщиною 12 см із щебеню	100м2	2,82		
102.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до товщ. 8 см	100м2	-11,28		
103.	Улаштування бетонного вимощення з бетону кл. С20/25 товщ. 80 мм	м3	22,56		
104.	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші товщ. 50 мм	100м3	0,141		

105.	Улаштування вимощення з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,82		
106.	Установлення бетонних поребриків	м	282		
107.	Поребрик	мп	282		
Розділ 8. Різні роботи					
108.	Перевезення сміття до 10 км	т	137,56		
109.	Навантаження сміття вручну	1 т	137,56		
Всього, без ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					
ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					
Всього, з ПДВ (вноситься до Загального прейскуранту)					

Ім'я:	
В якості:	
Підпис:	
Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені:	
Цього _____ дня _____ місяця _____ року.	

Загальний прейскурант

Дата: _____

Тендер: _____

Ім'я (назва) Учасника тендеру: _____

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
№	Опис	Всього без ПДВ (в євро)
1	Прейскурант №1. Основні роботи, що виконуються для Контракту	
2	Прейскурант №2. Супутні роботи, що виконуються для Контракту	
Всього, без ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)		
Сума ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)		
Всього, з ПДВ (вноситься у Лист учасника тендеру)		

Ім'я:

В якості:

Підпис:

Належним чином уповноважений на підписання Тендерної пропозиції від імені:

Цього _____ дня _____ місяця _____ року.

Форма декларації про гарантію тендеру

Дата: _____

Тендер №: _____

Альтернативна пропозиція №: _____

До:

Ми, що нижче підписалися, заявляємо що:

Ми розуміємо, що відповідно до ваших умов, тендери повинні супроводжуватися Декларацією про гарантію тендеру.

Ми погоджуємося з тим, що ми будемо автоматично виключені із участі в тендері в будь-якому контракті, який повністю або частково фінансується НЕФКО, протягом трирічного періоду, починаючи з дати, коли ми порушили наші зобов'язання, визначені в умовах тендеру, оскільки ми:

(а) відкликали наш тендер протягом строку дії тендеру, зазначеного в супровідному листі до тендерної пропозиції; або

(б) будучи повідомленими про прийняття нашого тендеру Замовником протягом періоду дії тендерної пропозиції, (і) не підписали чи відмовились підписати Контракт, якщо це було необхідно, або (ii) не змогли або відмовились надати гарантію виконання відповідно до ІУТ.

Назва учасника тендеру* _____

Ім'я особи, належним чином уповноважені підписати Тендер від імені Учасника ** _____

Посада особи, що підписує тендер _____

Підпис особи, вказаної вище _____

Дата підписання _____, _____, _____

*: У випадку тендеру, представленого спільним підприємством, вкажіть назву СП як Учасника тендеру

**: Особа, яка підписує тендер, має мати нотаріальну довіреність, надану Учасником тендеру, включену до тендеру

[Примітка: у випадку спільного підприємства, Декларація щодо забезпечення тендеру повинна бути від імені всіх членів Спільного підприємства, яке подає тендер.]

Дозвіл Виробника

Примітки для Учасників тендеру: Учасник тендеру повинен вимагати, щоб Виробник¹ заповнив цю форму згідно з вказаними інструкціями для позицій устаткування, для яких подання цієї форми вимагається Вимогами Замовника (розділ IV). Цей дозвіл повинен бути підписаним особою з відповідними повноваженнями підписувати документи, що є зобов'язальними для Виробника. Учасник тендеру повинен включити дозвіл в свою Тендерну пропозицію, якщо так зазначено в Інформаційній карті тендерної пропозиції. Увесь текст, що міститься в квадратних дужках [], наведений для допомоги в заповненні цієї форми, і повинен бути вилючений із кінцевої редакції документа.

Дата: [вказіть дату (день, місяць, рік) подання Тендерної пропозиції]

Тендер №: [вказіть номер тендерного процесу]

Кому: [вказіть повне найменування Замовника]

З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО:

Ми [вказіть повне найменування Виробника], будучи офіційними Виробниками [вказіть тип виробленого устаткування та обладнання], та маючи заводи в [вказіть повну адресу заводів Виробника], справжнім уповноважуємо [вказіть повне найменування Учасника тендеру] представити Тендерну пропозицію на постачання виготовленого нами Устаткування [вказіть найменування та короткий опис устаткування та обладнання], а також обговорити умови та підписати Контракт на постачання вищевказаного.

Справжнім ми надаємо нашу повну гарантію, відповідно до пункту 20.1 Загальних умов Контракту на устаткування та обладнання, що пропонуються вищевказаною фірмою для постачання.

Підпис: [підписи уповноважених представників Виробника]

Ім'я (назва): [імена уповноважених представників Виробника]

Посада: [вказіть посаду]

Належним чином уповноважений на підписання цього дозволу від імені: [вказіть повне найменування Виробника]

¹ В разі якщо цей дозвіл підписано дилером/дистриб'ютором, до дозволу повинно бути долучено письмове підтвердження надання дилеру/дистриб'ютору повноважень підписувати документи, що є зобов'язальними для Виробника.

Кваліфікація Учасника тендерів

Щоб встановити кваліфікацію Учасника тендеру виконувати контрактні зобов'язання відповідно до Розділу II (Кваліфікаційний відбір та критерії оцінювання), Учасник повинен надати інформацію, вказану у відповідних інформаційних листах, що додаються.

Інформація про Учасника тендеру

Дата: _____

Тендер №:

Сторінка _____ із _____

1. Юридична назва Учасника тендеру Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____
2. У випадку СПКА, юридична назва кожного партнера: Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____
3. Країна заснування або реєстрації Учасника тендеру:
4. Рік заснування або реєстрації Учасника тендеру:
5. Юридична адреса Учасника тендеру в країні заснування або реєстрації:
6. Інформація про уповноваженого представника Учасника тендеру: Ім'я (назва): Адреса: Телефон / факс: Електронна пошта:
7. Прикріплені копії оригінальних документів: • Установчий договір або реєстраційне свідоцтво юридичної особи, зазначеної в пункті 1 вище. • У випадку підприємства державної власності з країни замовника, документи, що встановлюють юридичну та фінансову автономію та дотримання принципів комерційного права.

Інформація про членів СПКА

Дата: _____

Тендер №:

Сторінка _____ із _____

1. Юридична назва Учасника тендеру Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____
2. Юридична назва члена СПКА Код ЄДРПОУ (для українських учасників) _____
3. Країна заснування або реєстрації члена СПКА:
4. Рік приєднання партнера до юридично правомочного СПКА:
5. Юридична адреса члена СПКА в країні заснування або реєстрації та адреса основних господарських операцій, якщо вони відрізняються від юридичної адреси:
6. Інформація про уповноваженого представника члена СПКА: Ім'я (назва): Адреса: Телефон / факс: Електронна пошта:
7. Прикріплені копії оригінальних документів: • Установчий договір або реєстраційне свідоцтво юридичної особи, зазначеної в пункті 1 вище. • У випадку підприємства державної власності з країни замовника, документи, що встановлюють юридичну та фінансову автономію та дотримання принципів комерційного права

Фінансовий стан Учасника тендерів

Середньорічний дохід Учасника тендеру

Юридична назва Учасника тендеру: _____ Дата: _____

Юридична назва члена СПКА: _____ Тендер №: _____

Стор. _____ із _____ сторінок

Середньорічний дохід*		
Рік	Сума	Еквівалент євро**
2017 рік		
2018 рік		
2019 рік		
***Середньорічний дохід		

* Учасники тендеру повинні додавати копії повної фінансової звітності (балансів, включаючи всі відповідні пояснювальні записки та довідки про доходи) за відповідні роки, що:

- (a) відображають фінансове становище Учасника або партнера СПКА, а не консолідовану звітність;
- (b) відповідають вже завершеним та перевіреним обліковим періодам (звіти про часткові періоди не вимагаються та не приймаються);
- (c) пройшла перевірку, що вимагається законодавством країни Учасника тендеру та підтверджена документацією, виданою відповідними відомствами країни Учасника тендеру.

Українські учасники тендеру також повинні додати заповнену форму 1ДФ за останній квартал перед датою подання тендеру разом із квитанцією відповідного податкового органу; а також форму Декларації про податок на прибуток за кожний рік, вказаний вище, затверджену відповідним податковим органом.

** Еквівалентні суми в євро мають розраховуватись з використанням середньорічного курсу гривні до євро, опублікованого Національним банком України

(<http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/currency/search/form/period>). Довідково:

Рік	Середній курс НБУ, грн/євро
2017	30.00
2018	32.14
2019	28.95

*** Середньорічний дохід розраховується як сума доходів за вищевказані роки, поділена на кількість років, вказану у Розділі II, Критерії оцінки та кваліфікації.

Досвід

Юридична назва Учасника тендеру: _____ Дата: _____

Юридична назва члена СПКА: _____ Тендер №: _____

Стор. _____ із _____ сторінок

Номер подібного контракту <i>[вказіть номер]</i> із <i>[загальна кількість контрактів]</i> необхідних	Відомості	
Назва контракту		
Дата присудження		
Дата завершення		
Роль у контракті		
Загальна вартість контракту		Євро
Якщо партнер СПКА, то вкажіть частку в загальній вартості контракту	_____ %	Євро _____
Ім'я (назва) Замовника:		
Адреса:		
Телефон / факс:		
Електронна адреса:		

*Учасники тендеру мають подати копії всіх контрактів, представлених у цій формі, з документами, що підтверджують їх виконання – форми КБ-3, КБ-2; інформацію про сертифікати або декларації ДАБІ на закінчені будівництвом об'єкти (номер, дата видачі)

Досвід (продовження)

Юридична назва Учасника тендеру: _____

Стор. ____ із ____ сторінок

Юридична назва члена СПКА: _____

Номер подібного контракту [вказіть номер] із [загальна кількість контрактів] необхідних	Відомості
Опис подібності відповідно до пункту 23.1 (с) Розділу II, Критерії кваліфікації та оцінки	
Сума*	
Фізичний обсяг**	
Складність	
Технологія	

Примітки:

*вказується сума контракту;

**вказуються обсяги виконаних згідно контракту робіт, що відносяться до енергозберігаючих: площа утеплення фасадів, заміни вікон, дверей, утеплення покрівлі, тощо.

Розділ IV. Вимоги Замовника

1. Перелік основних робіт

Таблиця 1.1 Перелік основних робіт			
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку			
№	Назва робіт	Короткий опис	Кількість
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з метало-пластику	Виконання робіт по встановленню енергоефективних метало пластикових вікон Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	83,04 м ²
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	Виконання робіт по монтажу дверних блоків Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	23,12 м ² - металопластиків і 4,59 м ² - металеві
3	Утеплення зовнішніх стін , віконних , дверних укосів та цоколя	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду та стін цоколя, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон, дверей, відновлення парпетного накриття , та інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення відмостки, оздоблення ганків, влаштування козирків.Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	2665,9 м ²
4	Утеплення даху з мінватою з ПВХ-мембраною	Виконання робіт по утепленню даху типу 1 «сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-мембрани. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	1502 м ²
5	Встановлення вентиляції	Виконання робіт по встановленню потужності системи вентиляції. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	190 м ³ /год
6	Демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту	Виконання робіт по відновленню системи блискавкозахисту	640 м. п.
7	Електропідігрів водостічних воронок	Виконання робіт по електропідігріву водостічних воронок	6 шт
Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з метало-пластику	Виконання робіт по встановленню енергоефективних метало пластикових вікон Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	164,8м ²
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	Виконання робіт по монтажу дверних блоків Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	18,9 м ² - металопластиків і

			6 м ² - металеві
3	Утеплення зовнішніх стін , віконних , дверних укосів та цоколя	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду та стін цоколя, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон, дверей, відновлення парапетного накриття , та інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення відмостки, оздоблення ганків, влаштування козирків.Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	2790,7 м ²
4	Утеплення даху з мінватою з ПВХ-мембраною	Виконання робіт по утепленню даху типу 1 «сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-мембрани. Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	1410 м ²
5	Встановлення вентиляції	Виконання робіт по встановленню потужності системи вентиляції. Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	220 м3\год
6	Демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту	Виконання робіт по відновленню системи блискавкозахисту	490 м. п.
7	Електропідігрів водостічних воронок	Виконання робіт по електропідігріву водостічних воронок	6 шт
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з метало-пластику	Виконання робіт по встановленню енергоефективних метало-пластикових вікон Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	206,9 м ²
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	Виконання робіт по монтажу дверних блоків Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	2,52 м ² -металопластикові і 3,24 м ² - металеві
3	Утеплення зовнішніх стін , віконних , дверних укосів та цоколя	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду та стін цоколя, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон, дверей, відновлення парапетного накриття , та інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення відмостки, оздоблення ганків, влаштування козирків.Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	1941,5 м ²
4	Утеплення даху з мінватою з ПВХ-мембраною	Виконання робіт по утепленню даху типу 1 «сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-мембрани. Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	1520 м ²
5	Встановлення вентиляції	Виконання робіт по встановленню потужності системи вентиляції. Перелік робіт передбачений проектом та в прејскуранті	230 м3\год
6	Демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту	Виконання робіт по відновленню системи блискавкозахисту	500 м. п.
7	Електропідігрів водостічних	Виконання робіт по електропідігріву водо-	6 шт

	воронок	сточних воронок	
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м.Луцьку			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з метало-пластику	Виконання робіт по встановленню енергоєфективних метало пластикових вікон Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	58,02 м ²
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику	Виконання робіт по монтажу дверних блоків Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	2,68 м ²
3	Утеплення зовнішніх стін , віконних , дверних укосів та цоколя	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду та стін цоколя, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон, дверей, відновлення парапетного накриття , та інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення відмостки, оздоблення ганків, влаштування козирків.Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	2184 м ²
4	Утеплення даху з мінватою з ПВХ-мембраною	Виконання робіт по утепленню даху типу 1 «сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-мембрани. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	1020м ²
5	Встановлення вентиляції	Виконання робіт по встановленню потужності системи вентиляції. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	200 м ³
6	Демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту	Виконання робіт по відновленню системи блискавкозахисту	500 м. п.
7	Електропідігрів водостічних воронок	Виконання робіт по електропідігріву водостічних воронок	6 шт
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку			
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками з метало-пластику	Виконання робіт по встановленню енергоєфективних метало пластикових вікон Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	136,6 м ²
2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками	Виконання робіт по монтажу дверних блоків Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	26,29 м ² -металопластикові і 4,594 м ² - металеві
3	Утеплення зовнішніх стін , віконних , дверних укосів та цоколя	Виконання робіт по зовнішньому утепленню фасаду та стін цоколя, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон, дверей, відновлення парапетного накриття , та інших необхідних робіт, в т.ч. – відновлення відмостки, оздоблення ганків, влаштування козирків.Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	2104 м ²
4	Утеплення даху з мінватою з ПВХ-мембраною	Виконання робіт по утепленню даху типу 1 «сумісний з перекриттям» з покриттям ПВХ-	1191,5 м ²

		мембрани. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	
5	Встановлення вентиляції	Виконання робіт по встановленню потужності системи вентиляції. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	160 м³/год ,
6	Демонтаж і повторний монтаж системи блискавкозахисту	Виконання робіт по відновленню системи блискавкозахисту	480 м. п.
7	Електропідігрів водостічних воронок	Виконання робіт по електропідігріву водостічних воронок	6 шт

Таблиця 1.2 Перелік супутніх робіт

Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку

Будівля 1

№	Назва робіт	Короткий опис	Кількість
1	Ремонт світлових приямків .	Виконання робіт по ремонту світлових приямків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	18 м² (19 шт)
2	Ремонт входів в техпідпілля	Виконання робіт по ремонту входів в техпідпілля . Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	24 м² (3шт)
3	Ремонт ганків	Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	117,6 м² (12 шт)
4	Влаштування пандуса	Виконання робіт по влаштуванню пандуса. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	10 м² (1 шт)
5	Ремонт козирків	Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	110 м² (10 шт)
6	Влаштування огороження	Виконання робіт по влаштуванню огороження. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	326 м.п.
7	Відновлення вимощення	Виконання робіт по відновленню вимощення після демонтажу. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	246м²
Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку			
1	Ремонт входів в техпідпілля	Виконання робіт по ремонту входів в техпідпілля . Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	19,2 м² (4шт)

2	Ремонт ганків	Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	65,1 м ² (8 шт)
3	Влаштування пандуса	Виконання робіт по влаштуванню пандуса. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	12,1 м ² (1 шт)
4	Ремонт козирків	Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	75,4 м ² (8 шт)
5	Влаштування огороження	Виконання робіт по влаштуванню огороження. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	152 м.п.
6	Відновлення вимощення	Виконання робіт по відновленню вимощення після демонтажу. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	306м ²
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку			
1	Ремонт світлових прямиків .	Виконання робіт по ремонту світлових прямиків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	2,57 м ² (1 шт)
2	Ремонт входів в техпідпілля	Виконання робіт по ремонту входів в техпідпілля . Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	9,92 м ² (2шт)
3	Ремонт ганків	Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	85,9 м ² (9 шт)
4	Влаштування пандуса	Виконання робіт по влаштуванню пандуса. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	13,6 м ² (1 шт)
5	Ремонт козирків	Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	45,4 м ² (6 шт)
6	Влаштування огороження	Виконання робіт по влаштуванню огороження. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	237 м.п.
7	Відновлення вимощення	Виконання робіт по відновленню вимощення після демонтажу. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	332,8м ²
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку			
1	Ремонт ганків	Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	68,7 м ² (7 шт)
2	Влаштування пандуса	Виконання робіт по влаштуванню пандуса. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	15 м ² (1 шт)

3	Ремонт козирків	Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	55,6 м ² (5 шт)
4	Влаштування огороження	Виконання робіт по влаштуванню огороження. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	222 м.п.
5	Відновлення вимощення	Виконання робіт по відновленню вимощення після демонтажу. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	196 м ²
Капітальний ремонт (термомодернізація) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку			
1	Ремонт світлових прямиків .	Виконання робіт по ремонту світлових прямиків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	11,3 м ² (5 шт)
2	Ремонт входів в техпідпілля	Виконання робіт по ремонту входів в техпідпілля . Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	22,7 м ² (3шт)
3	Ремонт ганків	Виконання робіт по ремонту ганків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	102 м ² (7 шт)
4	Влаштування пандуса	Виконання робіт по влаштуванню пандуса. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	20 м ² (1 шт)
5	Ремонт козирків	Виконання робіт по ремонту козирків. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті.	48,31 м ² (5 шт)
6	Влаштування огороження	Виконання робіт по влаштуванню огороження. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	274,5 м.п.
7	Відновлення вимощення	Виконання робіт по відновленню вимощення після демонтажу. Перелік робіт передбачений проектом та в прейскуранті	196 м ²

1. Вимоги Замовника

1. Характеристика існуючої ситуації

«Дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 126 м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу №3 зведена в 1982р. та знаходиться у м. Луцьку на проспекті Молоді, 126. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ №3 виховується 311 дітей. У 2018-2019 роках працює 32 педагогічних працівники та 33 особи обслуговуючого персоналу.

Станом на 2017 рік серед громадських закладів м. Луцька ДНЗ №3 був одним із основних споживачів енергоресурсів у місті. Подача тепла була однаковою в три корпуси. В групах під час опалювального сезону температура повітря була 18-20 С.

У 2017 році за сприяння Луцької міської ради частково проведено капітальний ремонт системи каналізації та водовідведення, капітальний ремонт харчоблоку із заміною системи вентиляції, поточний ремонт даху над харчоблоком.

Джерело теплопостачання – існуюче централізоване.

У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено піч пароквекційну, інфрачервону плиту за програмою NEFCO-3.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 2а м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу №9 зведена в 1985р. та знаходиться у м. Луцьку на проспекті Молоді, 2а. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ виховується 261 дитина. У 2017-2018 навчальному році у закладі працювало 70 працівників, з них – 36 педагогів.

Температура приміщень під час опалювального сезону: першого поверху становить 19-21 С, другого – 14-17 С.

Подача тепла з центрального тепловузла відбувається через систему тепlopостачання двох прилеглих житлових будинків, в зв'язку з цим температура не відповідає нормативним показникам.

У закладі впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи: проведена теплоізоляція трубопроводів у підвальному приміщенні, встановлено теплоізоляційний екран між стінами будівлі та радіаторами опалення, частково замінені вікна на металопластикові та заміна дверей двох центральних входів на енергозберігаючі..

Джерело тепlopостачання – існуюче централізоване.

У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено паро-конвекційну піч , інфрачервону плиту за програмою NEFCO -3

«Дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу №10 зведена в 1989р. та знаходиться у м. Луцьку по вул. Воїнів - афганців, 8. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ виховується 456 дітей. У 2017 – 2018 навчальному році працювало 36 педагогів.

Температура у групах 19 – 24 С, а у кутових групах температура 15 – 17 С.

В ДНЗ впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи, серед яких заміна 47% вікон на металопластикові та заміни ламп розжарювання.

У 2016, 2017 роках за сприяння Луцької міської ради проведено частково капітальний ремонт труб водопостачання та тепла.

Джерело тепlopостачання – існуюче централізоване.

У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено паро-конвекційну піч , інфрачервону плитку за програмою NEFCO – 3.

«Дошкільний навчальний заклад №32 на пр-ті. Перемоги, 13а м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу №32 зведена в 1974р. та знаходиться у м. Луцьку по проспекту Перемоги, 13а. Підпорядкована Управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в закладі дошкільної освіти №32 виховується 236 дітей. У 2018 – 2019 навчальному році в установі працює 26 педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу – 21 чоловік.

Станом на 2018 рік подача тепла була однаковою. В зв'язку з тим, що були утеплені зовнішні стіни фасаду із західної та північної сторони, температура в ігрових та спальних кімнатах була 19-21 С, де не утеплені 16 -17 С.

В установі впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи: замінено 80 % вікон на металопластикові; замінено входні двері на металопластикові;

У 2015 році за сприяння Луцької міської ради проведено часткове утеплення зовнішніх стін(40%)

Джерело тепlopостачання – існуюче централізоване.

У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено пароконвекційну піч , інфрачервону плиту за програмою NEFCO – 3.

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 м. Луцьк»

Будівля дошкільного навчального закладу №38 зведена в 1977р. та знаходиться у м. Луцьку на вул. Софії Ковалевської, 54. Підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради Волинської області.

Станом на 01.10.2018 року в ДНЗ №38 – 250 дітей. У 2017-2018 навчальному році в ДНЗ працювало 34 педагогічних працівника.

Станом на 2017 рік серед громадських закладів м. Луцька ДНЗ №38 був одним із основних споживачів енергоресурсів у місті. Подача тепла була однаковою. Температура в групових приміщеннях була 16-20 С.

В ЗДО №38 впродовж останніх років впроваджені певні енергозберігаючі заходи, серед яких заміна 50% вікон на металопластикові.

Джерело теплопостачання – існуюче централізоване

У 2019 році виконана 100% заміна ламп розжарювання на світлодіодні, придбано і встановлено пароконвекційну піч, інфрачервону плиту за програмою NEFCO – 3.

Інформація щодо обсягу робіт

Проект енергозбереження спрямований на поліпшення умов перебування дітей, персоналу, батьків в навчальному закладі та зменшення споживання теплової енергії. Очікується також екологічна вигода від впровадження проекту шляхом зменшення споживання електроенергії, що сприятиме зменшенню шкідливих викидів в атмосферу.

Пропонований проект включає в себе наступні заходи:

Об'єкт: «Дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на пр-ті Молоді, 12б, м. Луцьк»

1. Теплоізоляція стін, цоколю, відкосів – 2665,9 м²,
2. Заміна дверних блоків 23,12 м²-металопластикові, 4,59 м² - металеві
3. Заміна вікон – 83,04 м² на енергоефективні металопластикові
4. Утеплення даху – 1 502 м² по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
5. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 190 м³/год

Об'єкт: Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради на пр.-ті. Молоді, 2а; м. Луцьк»

6. Теплоізоляція стін, цоколю, відкосів – 2 790,7 м²,
7. Заміна дверних блоків 18,9 м²-металопластикові, 6 м² - металеві
8. Заміна вікон – 164,8 м² на енергоефективні металопластикові
9. Утеплення даху – 1 410 м² по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
10. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 220 м³/год

Об'єкт «Дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8; м.Луцьк»

11. Теплоізоляція стін, цоколю, відкосів – 1941,5 м²,
12. Заміна дверних блоків 2,52 м²-металопластикові, 3,24 м² - металеві
13. Заміна вікон – 206,9 м² на енергоефективні металопластикові
14. Утеплення даху – 1 520 м² по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
15. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 230 м³/год

Об'єкт: «Дошкільний навчальний заклад №32 на пр-ті. Перемоги, 13а; м. Луцьк»

16. Теплоізоляція стін, цоколю, відкосів – 1 616,0 м²,
17. Заміна дверних блоків 2,68 м²-металопластикові,
18. Заміна вікон – 58,02 м² на енергоефективні металопластикові
19. Утеплення даху - 1020 м² по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;

20. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 200 м³/год

Об'єкт: «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54, м. Луцьк»

- 21. Теплоізоляція стін, цоколю, відкосів – 2 104 м²,
- 22. Заміна дверних блоків 26,29 м²-металопластикові, 4,594 м² - металеві
- 23. Заміна вікон – 136,6 м² на енергоефективні металопластикові
- 24. Утеплення даху – 1 191,5 м² по типу 1 «сумісний з перекриттям» ;
- 25. Вентиляція, забезпечення необхідного повітрообміну – 160 м³/год.

2. Основні вимоги до виконання робіт:

Всі будівельно-монтажні роботи та ведення документації повинні виконуватись згідно з ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві», ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» та затвердженій замовником проектно-кошторисної документації. Всі шви, які герметизуються монтажною піною повинні бути приховані оздоблювальними матеріалами від прямих сонячних променів протягом 20 календарних днів.

а.Заміна вікон: Віконні блоки виготовлені відповідно до ДБН В.2.6-31:2006, коефіцієнт опору теплопередачі, яких $R=0,75$ (м²К/Вт);

Всі встановлені віконні блоки повинні бути обладнані комплектом покровового провітрювання та мікропровітрювання. В заміненіх віконних блоках встановлюються віконні провітрювачі;

Всі віконні блоки повинні мати заповнений паспорт віконного блоку згідно (додаток Д) ДСТУ Б В.2.6-15:2011. Тип відкривання – поворотно-відкидне. Схему армування відкосів виконати згідно проекту.

Заміна зовнішніх дверей: Дверні блоки виготовлені з п'ятикамерного металопластикового профілю з подвійним склопакетом СПД 4М-10-4М-10-4і та металевих утеплених дверей, коефіцієнт опору теплопередачі, яких не нижче $R=0,75$ (м²К/Вт); **Заміну вікон і дверей необхідно виконувати у слідкуючій послідовності**

- 1. Демонтаж відливу
- 2. Демонтаж скла, стулок (м2)
- 3. Демонтаж коробки рами (шт.)
- 4. Підготовка віконного отвору, в тому числі демонтаж штукатурки, яка відшарувалася, очищення поверхонь.
- 5. Підготування основи під підвіконня (при необхідності підбетонування), складання акту на приховані роботи (розділ кам'яні конструкції)
- 6. Демонтажна підготовка віконних та дверних конструкцій (зняття стулок, розклинення глухих частин, кріплення анкерних пластин, наклеювання паро-та гідроізоляційних стрічок.
- 7. Вивірка рам у проектному положенні в місцях монтажу (складання акту на приховані роботи)
- 8. Закріплення конструкцій в проектному положенні (актування анкерних пластин). Зняття захисної плівки ззовні профілю.
- 9. Скління, навішування стулок
- 10. Запінювання конструкцій (складання акту на приховані роботи)
- 11. Технологічна перерва (згідно рекомендацій виробника піни)
- 12. Підрізка піни та проклеювання пароізоляційного шару на укосу.
- 13. Монтаж відливу на підвіконня, засиліконювання. Монтаж заглушок на підвіконня, декорацій на відповідний отвір.

14. Монтаж будівельних лісів, риштування для влаштування обробки зовнішніх відкосів, а також у випадку виконання робіт всередині будівлі на висоті більш, ніж 4,0 м.

15. Монтаж листів сухої штукатурки.

16. Монтаж перфорованого куточка 20х20 (складання акту на приховані роботи)

17. Шпаклювання поверхонь (складання акту на приховані роботи)

18. Грунтування поверхонь (складання акту на приховані роботи)

19. Фарбування поверхонь внутрішніх відкосів:

- при проведенні робіт демонтажу, і заміні віконних блоків в приміщеннях, що експлуатуються, зруйновані при вийманні старих вікон поверхні внутрішніх та зовнішніх укосів вирівнюються штукатурним розчином.
- на поверхні чверті і укосів в області наклеювання теплоізоляційних і паропроникних стрічок в 1-2 шари наносять ґрунтовки;

Вікна повинні бути оснащені фурнітурою, яка дозволяє використовувати режими провітрювання та мікропровітрювання. В учбових приміщеннях вікна повинні бути обладнані дихальними клапанами.

Монтаж виробів не повинен проводитись при температурі зовнішнього повітря нижче -5°C .


б. Утеплення зовнішніх стін: використовується система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд. Огороджуючі конструкції будинку зі скріпленою системою теплоізоляції представляють собою єдину монолітну конструкцію, яка складається з несучої або самонесучої стіни, шару ґрунтовки з клеючими властивостями, плити утеплювача, додатково закріпленої за допомогою дюбелів, захисного шару, армованого склосіткою, шару спеціальної ґрунтовки та декоративного покриття. Стіни з теплоізоляцією, що складаються з мінераловатних плит на синтетичному зв'язуючому, гідрозахисним шаром та декоративно-штукатурним шаром відноситься до групи горючості матеріалів НГ. Необхідна товщина теплоізолюючого шару з використанням мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому (коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати $\lambda=0,038$ Вт/мК, прийнята у відповідності до теплотехнічних розрахунків 120 мм щільністю 145 кг/м.куб. з досягненням коефіцієнту опору теплопередачі не нижче $R=3,3$ ($\text{м}^2 \times ^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$). Зовнішні стінові конструкції, що контактують з ґрунтом утеплюються на глибину - 0, м, нижче поверхні ґрунту.

с. Утеплення (цоколю)


Надземна частина фундаменту – цоколь, утеплюється мінераловатними плитами товщиною 100 мм щільністю 145 кг/м.куб. . Роботи з улаштування конструкцій фундаментної теплоізоляції з опорядженням та контроль якості виконання робіт необхідно здійснювати відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36:2008, згідно ДБН В.2.6-33:2018 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016» Настанова з виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей»

Роботи з улаштування конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою слід виконувати за температури навколишнього середовища не нижче $+5^{\circ}\text{C}$ та не вище $+30^{\circ}\text{C}$.

Конструктивне рішення утеплення зовнішніх стін наведено на малюнку 3.1. та 3.2



Мал 3.1. Фасад. Технологія утеплення зовнішньої стіни.

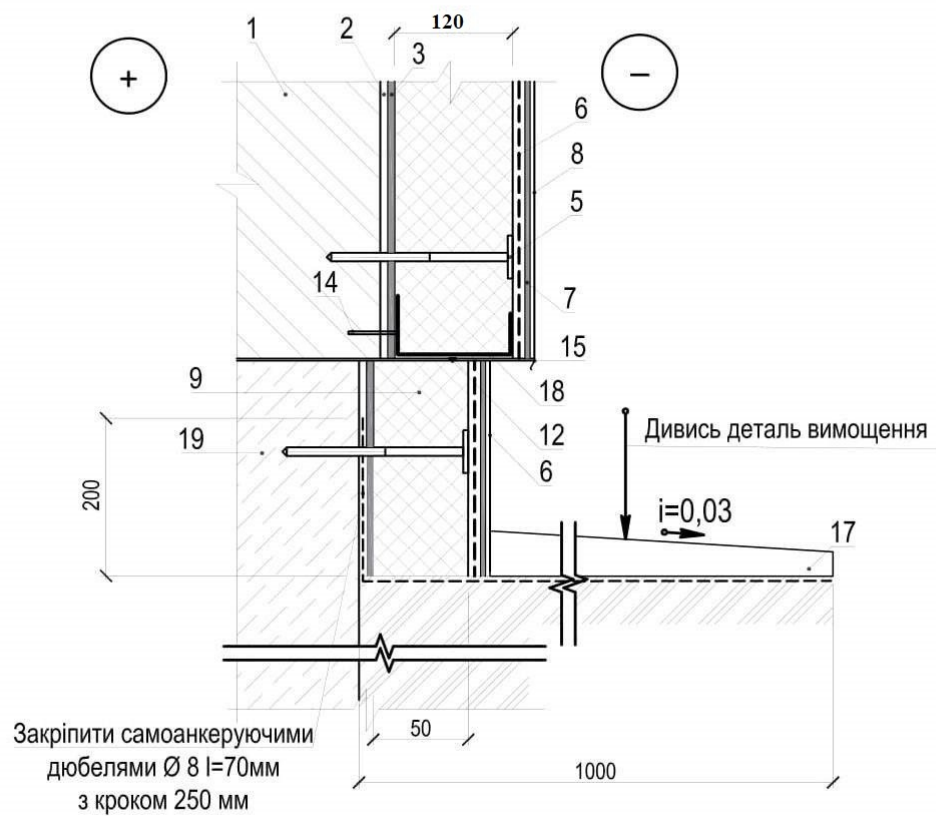Деталі влаштування теплоізоляції
цоколя будівлі та вимощення

1. Існуюча стіна з цегли (товщ. 510 мм).
2. Ґрунтувальний шар (Ceresit СТ 17).
3. Клеючий розчин (Ceresit СТ 190) для приклеювання мінераловатних плит.
4. Мінераловатні фасадні плити товщ. 120 мм (Frontrock, НГ, щільність 150/80 кг/м³, $\lambda = 0.038$ Вт/м·К).
5. Механічно фіксуючий елемент - дюбель забивний (не менше 6 шт. на 1 м²).
6. Армований розчин (Ceresit СТ 190) із втопленою армувальною склосіткою для захисту плит з мінеральної вати.
7. Адгезійний ґрунтувальний шар.
8. Декоративно-оздоблювальний шар (мінеральна штукатурка, (Ceresit СТ 35), фасадна фарба).
9. Мінераловатні фасадні плити товщ. 50 мм (Frontrock, НГ, щільність 110 кг/м³, $\lambda = 0.038$ Вт/м·К).
10. Перфорований кутник.
11. Віконний блок.
12. Ущільнюючий шнур з герметиком.
13. Підвіконний відлив.
14. Крипильний елемент.
15. Фартух.
16. Оздоблення цоколя.
17. Вимощення.
18. Цокольний профіль.
19. Існуючий фундамент.
20. Пароізоляційна стрічка із алюмінієвої фольги 150ммх25м.

Мал 3.2 Технологія утеплення цоколю.

Улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією слід виконувати в такій послідовності:

- встановлення риштувань та підйнятно-транспортного обладнання;
- огляд (за необхідності детальне обстеження) технічного стану огорожувальних конструкцій фасадів будівлі;
- підготовка поверхні стіни до виконання робіт з утеплення (очищення, ґрунтування,
- вирівнювання в разі потреби);
- розкладення механічно фіксуючих елементів кріплення;
- приготування клейової суміші;
- нанесення клейової суміші на поверхню плит утеплювача;
- закріплення плит теплоізоляційного матеріалу на поверхні огорожувальних конструкцій за допомогою клейової суміші та механічно фіксуючих елементів (дюбелів, анкерів, шпильок та ін.);
- приготування та нанесення захисного шару суміші по теплоізоляційному шару із втопленням у нього армованої сітки з лугостійкого скловолокна;
- нанесення захисного шару суміші;
- нанесення адгезійного ґрунтувального шару покриття;
- приготування штукатурних сумішей декоративно-захисного шару;
- нанесення декоративно-захисного шару;
- фарбування фасаду будинку;
- утеплення відкосів;
- встановлення відливів на вікна та ін.;
- відновлення вимощення будівлі.

Вхідний контроль матеріалів, що входять до складу систем утеплення, проводить підрядник згідно вимог ДСТУ Б В.2.6-36 :2008; ДСТУ Б В.2.6-34 :2008 їх характеристики повинні відповідати вимогам норматив-

них документів на ці матеріали і підтверджуватись відповідними документами, що дозволяють їх застосовувати в будівництві (сертифікат або декларація відповідності). Для улаштування конструкцій фасадної теплоізоляцією необхідно застосовувати матеріали, призначення та технічні вимоги до яких наведені в таблицях (3.1-3.3) технічних описах (додаються).

Таблиця 3.1. Технічні вимоги до плит теплоізоляційних матеріалів.

Найменування показника	Величина показника плит на органічній основі
Густина, кг/м ³ , не менше	150/80
Теплопровідність при 25°C, Вт/м ² ·К не більше	0,038
Границя міцності на стискання при 10% деформації, МПа, не менше	0,08÷0,1
Границя міцності при розтягування у напрямку товщини плити, МПа, не менше	0,08÷0,1
Паро проникність, мг/м·год·Па, не менше	0,05
Відхилення розмірів плити, мм/м:	
за довжиною;	±2
за шириною;	±2
за товщиною	±1
Різниця за довжиною діагоналей, мм, не більше	4
Термін ефективної експлуатації	Не менше 25 умовних років

Таблиця 3.2. Технічні вимоги до склосітки

Найменування показника	Нормативне значення
Маса 1 м ² , г:	
для цоколів	250-350
для стін	145-160
Товщина нитки, мм	0,15-0,9
Розривне навантаження у вихідному стані, Н/5 см, не менше (в обох напрямках)	1500
Розривне навантаження за методом прискореного тестування, Н/5 см	Зменшення розривного навантаження не більше ніж на 30%
Розривне навантаження після 28 днів витримання у 5% розчині NaOH за температури від 18°C до 30°C, Н/5 см.	Зменшення розривного навантаження не більше ніж на 50%

Таблиця 3.3. Основні вимоги до дюбелів для кріплення теплоізоляційного шару

Вид дюбеля	Матеріал огорожувальної конструкції	Глибина анкетування, мм	Довжина дюбеля, мм	Діаметр, мм		Допустиме зусилля виривання, кН
				дюбеля	голівки	
Гвинтовий із звичайною розпірною зоною та забивний	Масивний матеріал (бетон, цегла і камені керамічні повнотілі; цегла і камені силікатні повнотілі; тришарові панелі при товщині	50	100-200	8; 10	60	0,5 -гвинтовий; 0,25 - забивний

	зовнішнього бетонного шару не менше ніж 40мм)					
--	---	--	--	--	--	--


d. Утеплення покрівлі тип1: використовується система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд. Покрівля будівлі зі скріпленою системою теплоізоляції представляють собою багатшарову конструкція, яка складається з існуючих залізобетонної плити, шару пароізоляції, шару насипного утеплювача з керамзиту мінераловатного утеплювача, цементно-піщаної стяжки, шару руберойду та захисного шару гравію. Проведеними розрахунками теплового опору конструкції суміщеного перекриття із врахуванням існуючого утеплювача, встановлено необхідну товщину мінеральної вати для впровадження заходу – 200 мм, щільністю 220/115 кг/м³. При влаштуванні покрівлі використовується ПВХ мембрана товщиною 1,5 мм з коефіцієнтом теплопровідності 0,23 та коефіцієнтом опору $R_i=0,0052$. Рішення щодо застосування мембранної покрівлі прийнято замовником за погодженням балансоутримувача виходячи з наявного позитивного багаторічного досвіду експлуатації будівель з аналогічними матеріалами. В регіоні наявний виконавець робіт по влаштуванні даного типу покрівель. В рамках проекту також проведено розрахунок збору навантажень на існуюче суміщене перекриття з влаштуванням утеплення. При цьому встановлено, що збірні навантаження на плиту задовільні і становлять 0.864 кН/м.кв., при нормативних 1.11 кН/м.кв.

Утеплення покрівлі розпочинається із підготування основи. На підготовлену основу монтується утеплювач. На утеплювач влаштовується покрівля із ПВХ мембрани.

При влаштування утеплення сумісної покрівлі необхідно виконати ряд супутніх робіт - відновлення парпетних плит, при цьому конструктивні рішення парпету повинні забезпечувати запобігання замочування теплоізоляційного шару.

Мал.. 3.3 Конструкція утеплення покрівлі

Деталь влаштування покрівлі

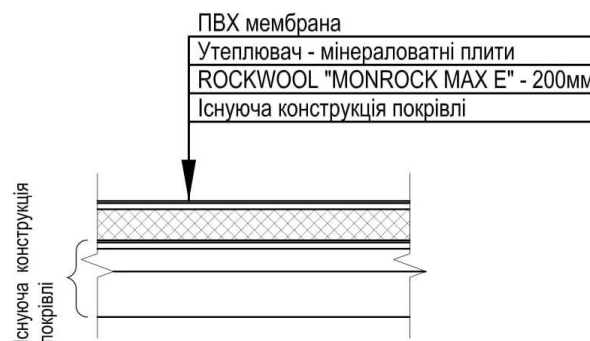

е. Влаштування вимощення вздовж цоколю будівлі

При влаштуванні вимощення вздовж цоколю будівлі необхідно керуватися наступними нормативними документами:

Матеріали, що застосовуються, повинні відповідати вимогам ГОСТ 9128-97* «Суміші асфальтобетонні дорожні, аеродромні і асфальтобетон. Технічні умови»;

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 «Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови» (ГОСТ 7473-94);

ДБН В.2.1.10-2009 «Основи та фундаменти споруд»;

ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;


ДСТУ-НБА.3.1-23:2013 "Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд"

Загальні вимоги:

1. Вимощення по периметру будівель повинні щільно примикати до цоколю будівлі;
2. У місцях, недоступних для роботи механізмів, основу під вимощення допускається ущільнювати вручну до зникнення відбитків від ударів трамбування і припинення зрушень ущільнювального матеріалу;
3. Зовнішня кромка відмосток в межах прямолінійних ділянок не повинна мати викривлень по горизонталі і вертикалі більше 10 мм. Матеріал відмосток по морозостійкості повинен відповідати вимогам, що пред'являються до дорожнього бетону
4. На підготовку основи (рівність, якість ущільнення) під вимощення слід оформляти акт огляду прихованих робіт.

Технічні вимоги:

1. Допустимі відхилення:
 - 1.1. ухилу покриття від заданого - 0,2% від ширини вимощення;
 - 1.2. поверхні асфальтового або бетонного покриття від площини при перевірці двометровою рейкою - 5 мм;
 - 1.3. поверхні щебеневої підготовки від площини при перевірці двометровою рейкою - 15 мм;
 - 1.4. товщини покриття вимощення від проектної - -5% - + 10%;
 - 1.5. ухил вимощення від будівлі повинен бути не менше 1% і не більше 10%;
2. Не допускається у бетонному монолітному вимощенні наявність тріщин, раковин і западин.

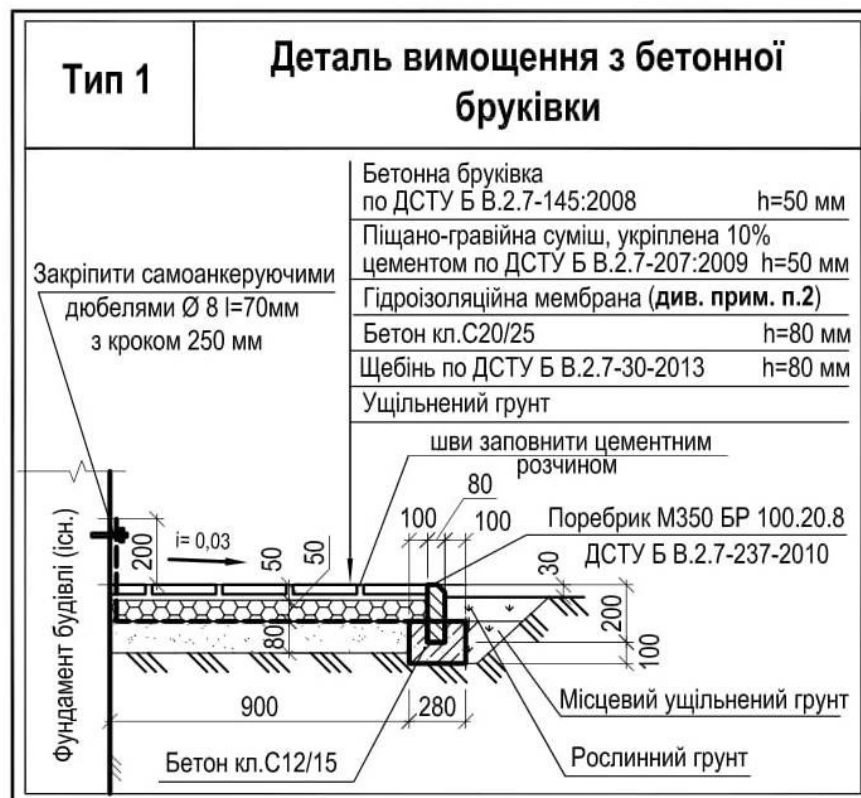

Мал. 3-4 Конструктивна схема вимощення

ж. Заміна парапету покрівлі

При заміні парапету покрівлі необхідно керуватися наступними нормативними документами:

ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди основні положення»;

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 «Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови»;

ДБН В.2.6-163:2010 крім розділів 15*-19;

ДБН В.2.6-163:2010 «сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу».


Мінімальна висота парапету становить 45 см. При недостатній висоті парапету він нарощується до необхідної із застосуванням будівельного матеріалу, з якого виготовлена його наявна частина або встановлюється огорожа необхідної висоти. Парапет зверху повинен захищатися металевим фартухом від руйнівної дії дощу, снігу та вітру. В якості фартуха використовують оцинковану сталь та металопрофіль.

У разі влаштування фартуха із сталі, останній повинен бути міцно закріплений милицями та опрацьовано герметиком в місцях стиків.

Парапети виробляються з металу товщиною 0,5 мм, який покритий полімерами.

З'єднання фрагментів парапетів проводиться за допомогою рейок. Для кріплення деталей парапету використовуються саморізи або метизи, на яких передбачені ущільнювальні шайби або кільця одного кольору з кріпленням. У відгинах і підкосах наявні кріпильні отвори, в які забиваються або вкручуються кріпильні елементи. Для оберігання металевого парапету від корозії, місця кріплення закриваються спеціальними заглушками, і додатково обробляються зверху герметиком.

Деталь примикання покрівлі до парапету

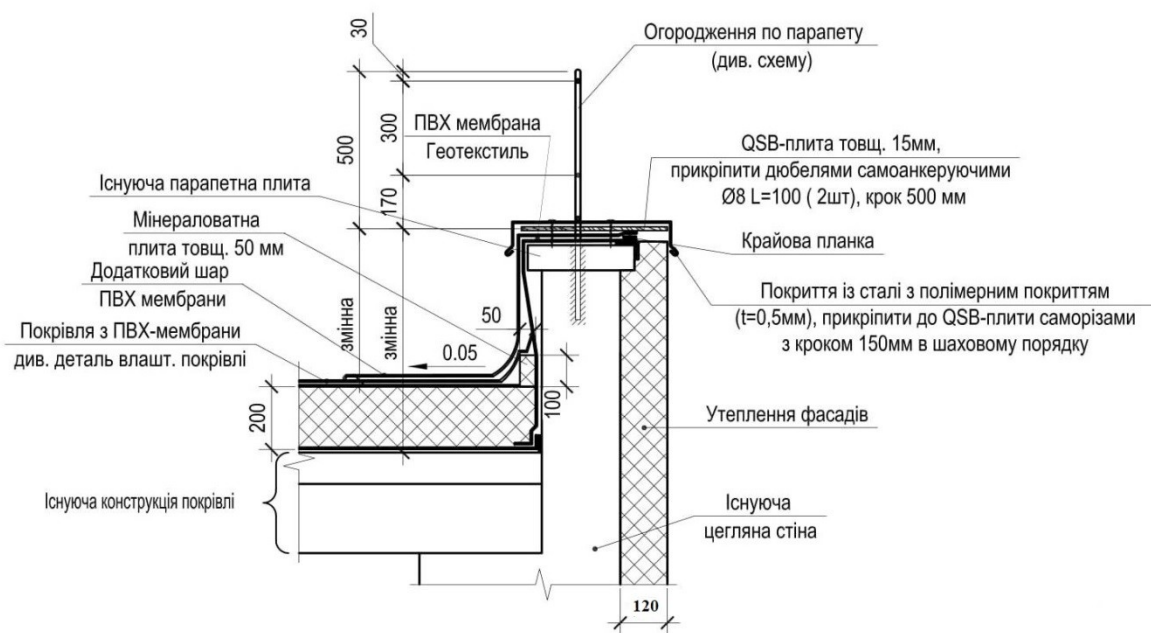

Мал . 3-5. Схеми кріплення захисту парапету покрівлі

q Влаштування вентканалів

У зв'язку з утепленням даху по типу 1 виникає необхідність нарощування існуючих вентканалів в середньо-му на висоту 400 мм.

Вентканали нарощуються кладкою із матеріалу виготовлення основної частини, перекриваються залізобетонними плитами. При необхідності вентканали очищаються.

1. Нормативні вимоги

Слід застосовувати матеріали та обладнання, методи виконання монтажно-демонтажних робіт, якісні та кількісні характеристики яких, повинні задовольняти вимогам таких нормативних документів:

1. ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.
2. ДБН В.2.6-31:2016 Конструкції будинків і споруд «Теплова ізоляція будівель»
3. ДБН В.2.6-31:2016 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"
4. ДСТУ Б В.2.6-23:2009 «Блоки віконні та дверні»
5. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
6. ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»
7. ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»
9. Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України 24.03.2016 р під №234.

2. Екологічні вимоги

Всі роботи повинні виконуватися з дотриманням наступних вимог:

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII.
- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. №2059-VIII.
- Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. №2707-XII.
- Водний кодекс України від 06.06.1995 р. №213/95-ВР.
- Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР.
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від

24.02.1994 р. №4004-XII.

Уникати використання газів фтору (SF₆, PFC) в конструкції вікон. Використовувати аргон (ксенон) або вакуум;

Не допускати використання пінополістиролу в складі теплоізоляційних матеріалів (за винятком утеплення фундаменту нижче рівня ґрунту);

Утилізація демонтованих матеріалів та сировини повинна здійснюватись згідно природоохоронних вимог.

3. Вимоги щодо наявності ліцензій та сертифікатів

Учасник тендеру має надати наступні ліцензії та сертифікати

1. Ліцензія на будівництво із:

- 1.1. Додатком до ліцензії, де вказані всі види робіт, необхідні для реалізації проекту.
- 1.2. Зазначенням класу відповідальності – СС3, категорії складності – V.
2. Сертифікати відповідності на;
 - 2.1. Віконні та дверні блоки;
 - 2.2. Плити теплоізоляційні із мінеральної вати;
 - 2.3. Плити теплоізоляційні із екструдованого полістиролу;
 - 2.4. Фасадна фарба;
 - 2.5. Покрівельні матеріали;
 - 2.6. Гідроізоляційні матеріали;

Додаткові вимоги:

Еквівалентність стандартів та норм

При посиланні у Технічних специфікаціях на конкретні стандарти та норми, яким має задовольняти Устаткування, що поставляється, мають використовуватись останні діючі версії таких стандартів чи норм, хіба що інше чітко визначено Технічними специфікаціями. Якщо такі стандарти є національними чи такими, що відносяться до конкретної країни чи регіону, то інші прийняті стандарти, що забезпечують суттєву еквівалентність до використовуваних стандартів та норм, мають бути прийнятними.

Вимоги щодо прийомки робіт

- (i) Замовник здійснює платежі за Контрактом згідно п.10.1 Особливих умов Контракту та приймає виконані роботи на підставі Прейскурантів та відповідних актів виконаних робіт (типова форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (типова форма № 3-КБ), підписаних уповноваженими представниками Сторін на протязі 5-ти календарних днів з моменту підписання довідок про вартість виконаних робіт (типова форма № 3-КБ), при наявності фінансування. Акти виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) мають бути складені згідно договірної ціни, попередньо сформованої підрядником на основі прейскурантів, кошторисної документації, з дотриманням положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 з виконанням умов пункту (iv).
- (ii) Прейскуранти №1 і №2, акт виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) готує Підрядник і передає його для підписання Замовнику в паперовому та електронному вигляді до 25 числа звітного місяця. Замовник протягом трьох днів перевіряє правильність і реальність акту і підписує його в частині фактично виконаних обсягів робіт. Прейскурант №3 та довідку про вартість виконаних робіт (типова форма № 3-КБ) готує Підрядник і передає її для підписання Замовнику в паперовому вигляді до 28-го числа місяця, в якому були виконані роботи. Замовник протягом 3-х днів перевіряє правильність довідки і підписує її, у випадку безпідставного не підписання її на протязі 3-х днів вона вважається прийнятою та підписаною Замовником.
- (iii) Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються через 30 календарних днів після підписання акту прийняття об'єкту в експлуатацію Замовник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з вини Підрядника з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об'єкту в експлуатацію, до їх усунення та зобов'язати Підрядника усунути недоліки за власний рахунок.
- (iv) Заготівельно-складські витрати визначаються за відсотком, рекомендованим Держбудом. Загально-виробничі, адміністративні витрати визначаються згідно Додатків Б, В, Д з наданням підрядником розрахунків, керуючись Додатками А, Г; п.4.3.2, п.4.3.3, п.5.3.2, п.5.3.3. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Розмір прибутку визначається згідно п.6.3 та Додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Вартість матеріальних ресурсів приймається за цінами, що не перевищують тих, що закладені в Ціні контракту, та мають документальне підтвердження (накладні на матеріали, калькуляції на матеріали власного виробництва). Розрахунок витрат з транспортування матеріальних ресурсів надається Підрядником з урахуванням п.6.3.1.1. ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів у складі прямих витрат Підрядник визначає, виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування в цінах передбачених Ціною контракту, з обов'язковим дотриманням умов п.6.2.1.5., п.6.2.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013. Якщо будівельно-монтажні роботи планується виконувати із застосуванням наявних в організації претендента, замість передбачених нормами машин і механізмів, претендент зобов'язаний провести заміну будівельних механізмів, керуючись п.6.2.1.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 та надати порівняльні розрахунки заміни механізмів. У разі використання орендованої техніки, вартість 1 маш – год. приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях (п.6.2.1.3 ДСТУ-Н.Б.Д.1.1-2:2013). За відсутності вищевказаного аналізу ринку послуг оренди, вартість 1 маш-год. встановлюється в межах цін, рекомендованих Мінрегіонбудом України. Під час підписання договору будівельного підряду факт оренди техніки підтверджується наданням учасником – переможцем копії відповідного договору оренди.

Вимоги щодо інспектування виконання робіт

Замовник протягом виконання Робіт здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконуваних Робіт кошторисній документації, вимог нормативних документів, а матеріалів, конструкцій, виробів - вимог нормативних документів, у тому числі за участю спеціалізованих організацій, які залучаються Замовником на засадах укладання з ними угод, у яких визначаються їхні функції та повноваження, в тому числі щодо прийняття від свого імені відповідних рішень. З метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю представника консультанта та експертів. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень. У такому

разі збитки в обґрунтованих розмірах, завдані Замовнику, відшкодовуються підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Ціни контракту. Має право за погодженням з консультантом та НЕФКО розірвати Контракт, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх неякісно, некваліфіковано або настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Контрактом, стає неможливим. Ініціювати внесення змін у Контракт, які оформлюються додатковою угодою. Також має інші права, передбачені Контрактом, Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві та іншими актами законодавства України.

Загальні процедурні вимоги

Підрядник зобов'язаний:

- Розпочати роботи лише після реєстрації ДАБК дозволу на виконання будівельних робіт, виконати якісно та своєчасно передбачені цим Договором роботи у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією, нормативно-технічною документацією, і здати їх в порядку передбаченому будівельними нормами і правилами та нести відповідальність за постачання матеріалів, обладнання та якість виконаних робіт перед Замовником за всі роботи, що виконуються залученими організаціями.
- Своєчасно забезпечувати Об'єкт будівельними матеріалами, дотримуючись термінів відповідно до Графіка виконання робіт. Усі матеріали та конструкції, які застосовуються при будівництві та обладнання повинні бути сертифікованими і відповідати вимогам діючим на території України.
- У процесі виконання робіт здійснювати систематичне, а після завершення робіт - остаточне прибирання робочих місць від залишків матеріалів і відходів, що утворилися в процесі виконання робіт. протипожежних заходів та улаштування огорож безпосередньо на робочих місцях.
- Дотримуватись на місці виконання робіт: правил внутрішнього розпорядку, правил техніки безпеки та охорони праці, правил пожежної безпеки.
- Зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування. При виявленні в ній прорахунків Підрядник письмово повідомляє про це Замовника. Замовник зобов'язаний в найкоротший термін внести зміни в технічну документацію та надати відкорегований варіант Підряднику
- Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.
- У порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, вести і передати Замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду.
- Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об'єкт будівництва). Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена порядком і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. На завершений етап робіт Підрядник передає Замовнику один примірник виконавчої документації.
- Залучати для виконання робіт інженерно-технічний персонал та робітників в достатній кількості і з відповідною кваліфікацією. - Завчасно і у письмовій формі інформувати Замовника про можливе сповільнення або призупинення виконання робіт з незалежних від нього обставин (не менше ніж за 2 тижні).

Гарантія

Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних Робіт за чинним контрактом на протязі гарантійного терміну – 2 років, передбаченого для будівельно-монтажних робіт з моменту підписання акту виконаних робіт при умові дотримання вимог експлуатації.

У разі виявлення дефектів під час гарантійного терміну, Підрядник зобов'язується усунути їх за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строки.

Початком гарантійних строків вважається день підписання акта виконаних робіт (об'єкта будівництва).

Загальні процедурні вимоги

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати інформацію про залучення субпідрядних організацій для виконання робіт.

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії ліцензії (з додатками) на провадження певного виду діяльності, а також завірені копії ліцензій субпідрядників в разі їх залучення.

***Примітка :** Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї Тендерної документації є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або еквівалент».

Графік поставки і виконання робіт*

Необхідна дата поставки Устаткування на об'єкт не пізніше: _____.

Необхідна дата завершення робіт не пізніше:** _____.

Найменування Устаткування або супутніх робіт	Графік поставки/виконання (день/місяць/рік)
Поставка матеріалів та обладнання	2-3 місяці після отримання 1 виплати
Зовнішнє утеплення стін та цоколю, включаючи опорядження зовнішніх відкосів вікон і дверей та інших необхідних робіт	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Оздоблювальні роботи стін ганків	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Заміна вікон, опорядження внутрішніх відкосів, встановлення підвіконь та інших необхідних робіт	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Заміна дверей, опорядження внутрішніх відкосів та інших необхідних робіт	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Улаштування вимощення вздовж цоколю будівлі. Ширина 1,0-1,2 м.	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Нарощування парапету та вентиляційних каналів	4-5 місяці після отримання 2 виплати
Заміна парапету покрівлі	4-5 місяці після отримання 2 виплати

*Графік виконання робіт розробляється підрядником для кожного об'єкта окремо по видах робіт на основі проектної документації та нормативних термінів виконання будівельно – монтажних робіт. Графік виконання робіт є невід'ємною частиною контрактної угоди

**Контракт рахується виконаним після оформлення замовником енергетичного сертифікату та введення об'єкту в експлуатацію

Технічні специфікації та декларація відповідності

№	Технічні специфікації	Декларація відповідності з коментарями*
	* Учасники тендеру повинні вказати наступну інформацію: ім'я виробника, марка, модель, "відповідає" або "не відповідає", а якщо "не відповідає", то всі технічні відхилення повинні бути чітко визначені поряд з відповідною лінією в специфікаціях. Коментарі, такі як "повна відповідність", не є прийнятними. Твердження про відповідність повинні підтверджуватися брошурами виробників чи читабельними фотокопіями. Заповнені "Технічні специфікації та декларація відповідності" повинні бути подані як частина тендеру.	
1	<i>[Введіть назву позиції та необхідні технічні характеристики]</i>	Виробник: _____ Країна: _____ Модель: _____ <i>(ці деталі мають бути приведені для всіх позицій)</i>
1	Блоки віконні металопластикові (комплектна поставка)	ДБН В.2.6-31:2016, ДСТУ Б В.2.6-15:2011
2	Металопластикові дверні блоки	ДБН В.2.6-31:2016 ДСТУ Б В.2.6-15:2011
3	Плити мінераловатні для утеплення стін	ДБН В.2.6-33:2018; ДБН В.2.6-36:2008; ДБН В.2.6-31:2016
4	Фасадна фарба	ДСТУ EN 1062-1:2012
5	Мембранне покриття з ПВХ	ДБН В.2.6-220:2017
6	Геотекстиль	ДБН В.2.6-220:2017
7	Плити мінераловатні для утеплення дахів ДБН В.2.6-31:2016	ДБН В.2.6-220:2017
8	Парапети з металу	ДБН В.2.6-198:2014

Розділ V. Загальні умови Контракту

Ці Загальні умови (ЗУК), в поєднанні з Особливими умовами (ОУК) та іншими документами, зазначеними в цьому документі, становлять єдиний контракт, що визначає права та обов'язки сторін.

1. Загальні положення

1.1 Визначення

В цих Умовах контракту (надалі - "цих Умовах"), що складаються з Особливих умов і цих Загальних умов, наступні терміни та вирази матимуть тлумачення наведені нижче. Якщо контекст не вимагає іншого, терміни, що вживаються на позначення осіб або сторін, також стосуються корпорацій та інших юридичних осіб.

1.1.1 Контракт

1.1.1.1	"Контракт" означає Контрактну угоду, Лист про прийняття пропозиції, Супровідний лист до Тендерної пропозиції, ці Умови, Специфікації, Креслення, Таблиці та інші документи (при наявності), перераховані в Контрактній угоді або Листі про прийняття пропозиції.
1.1.1.2	"Контрактна угода" означає контрактну угоду, згадану в підпункті 1.6 [Контрактна угода]. "Контрактна документація" означає документи, перераховані в Контрактній угоді, включаючи всі Додатки до них. "Ціна контракту" означає ціну, що вказана в Контрактній угоді і повинна бути виплачена Підряднику в рамках Контракту, з огляду на всі доповнення, коригування чи відрахування, що були передбачені Контрактом. "Завершення" означає виконання Підрядником усіх Супутніх Робіт у відповідності до умов та положень Контракту.
1.1.1.3	"Лист про прийняття пропозиції" означає лист про прийняття Супровідного листа до Тендерної пропозиції, підписаний Замовником, в тому числі всіх доданих актів, що були складені та підписані обома Сторонами. Якщо такого листа немає, вираз "Лист про прийняття пропозиції" означає Контрактну угоду, а дата видачі або отримання такого листа є датою підписання Контрактної угоди.
1.1.1.4	"Супровідний лист до Тендерної пропозиції" означає документ під назвою Супровідний лист до Тендерної пропозиції, що був складений Підрядником і включає підписану ним пропозицію Замовнику на постачання Устаткування та Роботи.
1.1.1.5	"Специфікація" означає документ під назвою Технічні специфікації та декларація відповідності, що є частиною Контракту, а також всі доповнення та зміни, внесені до такого документу, відповідно до умов Контракту. В такому документі наводяться характеристики Устаткування та Робіт.
1.1.1.6	"Креслення" означає креслення Устаткування, що є частиною Контракту, а також всі доповнення та зміни, внесені до такого креслення самим Замовником (або від його імені), відповідно до умов Контракту.
1.1.1.7	"Таблиці" означає документ(-и) під назвою Таблиці, складені Підрядником та надані Замовнику разом із Супровідним листом до Тендерної пропозиції, відповідно до умов Контракту. Такий документ може містити відомість обсягів робіт, дані, списки, таблиці ставок та/або цін.
1.1.1.8	"Тендерна пропозиція" означає Супровідний лист та інші документи, які Підрядник надає Замовнику разом із Супровідним листом до Тендерної пропозиції, відповідно до умов Контракту.
1.1.1.9	"ЗУК" означає Загальні умови контракту.
1.1.1.10	"ОУК" означає Особливі умови контракту.

1.1.2	Сторони та особи
1.1.2.1	“Сторона” означає Замовника або Підрядника, залежно від контексту.
1.1.2.2	“Замовник” означає особу, що в ОУК визначена Замовником, або його законні правонаступники.
1.1.2.3	“Підрядник” означає особу (осіб), що в прийнятому Замовником Супровідному листі визначена(і) Підрядником, або його (їх) законні правонаступники.
1.1.2.4	“Субпідрядник” означає будь-яку особу, що визначена в Контракті як субпідрядник, або будь-яку особу, що була призначена субпідрядником, для поставки частини Устаткування або надання Супутніх робіт, а також законні правонаступники таких осіб.
1.1.2.5	“НЕФКО” означає Північну екологічну фінансову корпорацію.
1.1.2.6	“Позичальник” означає організацію, що в ОУК зазначена як позичальник або одержувач гранту.
1.1.3	Гроші та платежі
1.1.3.1	“Ціна контракту” означає ціну, що підлягає виплаті вказану в Контрактній угоді, зі всіма коригуваннями відповідно до умов Контракту.
1.1.4	Устаткування
1.1.4.1	“Устаткування” означає всі Устаткування, сировину, машини і устаткування, та/або інші матеріали, які Підрядник зобов’язується поставити Замовнику за умовами Контракту.
1.1.4.2	“Супутні роботи” означає супутні роботи до поставки Устаткування, зокрема, встановлення, або контроль установки, введення в експлуатацію, навчання і початкове технічне обслуговування, а також інші подібні зобов’язання Підрядника за Контрактом.
1.1.5	Інші визначення
1.1.5.1	“Країна Замовника” - країна, зазначена в ОУК.
1.1.5.2	“Законодавство” означає всі національні (або державні) закони, постанови, розпорядження та інші нормативно-правові та підзаконні акти будь-яких законних органів державної влади.
1.1.5.3	“Площадка проекту”, де це необхідно, означає місце, вказане в ОУК.
1.1.5.4	Інкотермс а) Якщо це не суперечить будь-яким положенням Контракту, значення будь-якого торговельного терміну, а також прав та зобов’язань Сторін відповідно до нього повинні бути визначені Інкотермс. б) Інкотермс, якщо використовується, то регулюється правилами, передбаченими в редакції Інкотермс, вказаній в ОУК.
1.2	Спілкування
	У разі, якщо цими Умовами передбачене отримання або видача дозволів, актів, погоджень, рішень, повідомлень, запитів і звільнень, всі вищевказані повідомлення повинні видаватися в письмовій формі та передаватися особисто в руки (під розписку), відправлятися поштою або кур’єром, або надсилатися будь-якою погодженою електронною системою обміну інформацією, вказаною в ОУК. Забороняється необґрунтована відмова або затримка у видачі дозволу, сертифікату, погодження або рішення.
1.3	Застосовне законодавство та мова
	Контракт інтерпретується відповідно до законодавства країни чи іншої юрисдикції, вказаної в ОУК.

	Основна мова Контракту вказана в ОУК.	
1.4	Пріоритетність документів	
	Усі документи, що формують Контракт, є взаємно пояснючими. Для цілей тлумачення, пріоритетність документів відповідає наступній послідовності: (a) Контрактна угода (за наявності); (b) Лист про прийняття пропозиції; (c) Супровідний лист до Тендерної пропозиції; (d) Особливі умови; (e) Загальні умови; (f) Специфікації; (g) Таблиці та інші документи, що є невід'ємною частиною Контракту. У разі невизначеності або розбіжності в документах, Замовник зобов'язаний надати всі необхідні роз'яснення або інструкції.	
1.5	Контрактна угода	
	Сторони укладають Контракт протягом 28 днів після отримання Підрядником Листа про прийняття пропозиції, якщо тільки інше не передбачено Особливими умовами. Контрактна угода складається на основі форми, що додається до Особливих умов. Витрати на гербові та інші подібні збори, за необхідності їх сплати відповідно до чинного законодавства з огляду на укладання Контрактної угоди, покладаються на Замовника.	
1.6	Уступка	
	Жодна зі сторін не може передавати (повністю або частково) свої права та зобов'язання, а також інтереси або привілеї за Контрактом. Проте, Сторони можуть уступити вищевказане (повністю або частково) з попередньої згоди іншої Сторони, рішення стосовно чого така Сторона приймає на власний розсуд.	
1.7	Авторське право	
	Авторське право на усі креслення, документацію та інші матеріали, що вміщують інформацію та дані, надані Замовнику Підрядником, закріплюється за Підрядником, або, якщо вони надані Замовнику безпосередньо чи через Підрядника третьою стороною, включаючи постачальників матеріалів, авторське право на такі матеріали закріплюється за третьою стороною.	
1.8	Дотримання законодавства	
	Підрядник зобов'язується при виконанні Контракту дотримуватися чинного законодавства.	
1.9	Перевірки та аудит з боку НЕФКО	
	Підрядник зобов'язується дозволити НЕФКО та/або особам, уповноваженим НЕФКО, перевіряти Об'єкт та/або рахунки та записи Підрядника (а також субпостачальників, підрядників, субпідрядників, консультантів та субконсультантів), що стосуються виконання Контракту, а також допустити до перевірки таких рахунків та документів незалежних аудиторів, призначених НЕФКО.	
	Підрядник зобов'язується зберігати всю документацію і записи, що стосуються Контракту, у відповідності до чинного законодавства, але, в будь-якому випадку, протягом принаймні шести років з дати виконання Контракту. Підрядник зобов'язується надати всі документи, необхідні для розслідування заяв про ведення Забороненої діяльності, і вимагати від своїх працівників або агентів, що мають відношення до	

	Контракту, відповісти на питання НЕФКО.
2.	Заборонені дії
	НЕФКО вимагає від всіх Одержувачів (в тому числі одержувачів грантів НЕФКО) та вигодонабувачів фінансування НЕФКО, а також Учасників тендеру, Підрядників, субпостачальників, підрядників, субпідрядників, концесіонерів, консультантів і субконсультантів, що є сторонами контрактів, фінансованих НЕФКО, дотримання високих стандартів етики в процесі проведення закупівель та виконання своїх контрактних зобов'язань. Відповідно до вимог політики, НЕФКО: (a) для цілей цього пункту визначає нижченаведені терміни наступним чином: (i) “корупційні дії” як пропозицію, вручення, отримання або вимагання, прямо або опосередковано, будь-яких цінностей з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (ii) “шахрайські дії” як будь-яку дію або бездіяльність, в тому числі спотворення фактів, навмисне або ненавмисне введення в оману, чи спроба ввести в оману сторону в цілях отримання фінансової або іншої вигоди, або ухилення від виконання зобов'язання; (iii) “примусові дії” як безпосереднє чи опосередковане заподіяння шкоди чи нанесення травм, або загрозу заподіяння шкоди чи нанесення травм будь-якій стороні або майну цієї сторони з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони; (iv) “змову” як домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної цілі, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони; (v) "обструктивна практика" означає (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну або приховування доказових матеріалів для розслідування, пов'язаного з Контрактом; залякування чи залякування будь-якої сторони для запобігання розголошення її знань про питання, що мають відношення до такого слідства або до проведення розслідування, або (б) дії, спрямовані на суттєве перешкоджання здійсненню згідно з контрактом права аудиту НЕФКО або доступу до інформації або права, які будь-який відповідний орган має відповідно до будь-якого закону, правила чи договору; (vi) "відмивання грошей" - це: (i) конвертація чи передача майна, знаючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності, з метою приховування чи маскуванню незаконного походження майна або надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у такій діяльності, щоб уникнути юридичних наслідків його дії; (ii) приховування істинної природи, джерела, місцезнаходження, розпорядження, руху, прав щодо власності або володіння майном, знаючи, що таке майно отримано від злочинної діяльності або участі в такій діяльності; (iii) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно було отримано від кримінальної діяльності або участі в такій діяльності; (iv) участь в асоціаціях, здійснення, спроби здійснити та сприяти, полегшити та консультувати будь-які дії, зазначені в попередніх пунктах; (vii) "фінансування тероризму" - це надання чи збір коштів будь-якими засобами, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання або з урахуванням того, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з правопорушень у значенні статей 1-4 Рамкового рішення 2002/475 / ЖНА Ради Європи від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом; і (viii) “крадіжку” як привласнення чужого майна. (b) скасує частину свого фінансування, передбаченого для закупівлі устаткування та обладнання, робіт, послуг або концесій відповідно до положень Контракту, якщо з'ясує, що представники Позичальника чи вигодонабувача фінансування НЕФКО брали участь у

	будь-яких заборонених діях під час проведення закупівель або виконання контрактних зобов'язань, якщо Позичальник не вжив своєчасних та належних дій для вирішення проблеми, які б повністю задовольнили НЕФКО; (с) оголосить фірму неправомочною (на невизначений або чітко обговорений період часу) для присудження Контракту, що фінансується НЕФКО, якщо корпорація на будь-якому етапі прийде до висновку, що така юридична особа була причетна до заборонених дій під час конкурентної боротьби за присудження даного Контракту або під час його виконання; (d) у випадку, якщо Позичальник, вигодонабувач фінансування НЕФКО або юридична особа визнаються судом країни або правоохоронними (чи аналогічними) органами міжнародного рівня, включаючи правозастосовні інститути країн обох сторін, такими, що були причетні до заборонених дій, НЕФКО лишає за собою право: v) частково або повністю скасувати фінансування Позичальника або вигодонабувач фінансування НЕФКО; та vi) оголосити фірму неправомочною (на невизначений або чітко обговорений період часу) для присудження Контракту, що фінансується НЕФКО. 1.2. Замовник зберігає за собою право розірвати договір на підставі обґрунтованого висновку Замовника про те, що Підрядник та/або його Субпідрядники або будь-який його представник залучені до будь-яких заборонених дій.
3.	Правомочність
3.1	Підрядник та його субпідрядники повинні бути національності Правомочної країни. Вважається, що Підрядник чи субпідрядник має національність країни, якщо він є жителем або був створений, об'єднаний чи зареєстрований, та веде свою діяльність у відповідності з положеннями чинного законодавства цієї країни.
3.2	Усе Устаткування та Супутні роботи, що виконуються за Контрактом та фінансуються НЕФКО, повинні мати походження Правомочних країн. Для цілей цього пункту, "походження" означає місце, де Устаткування було добуто, вирощене, культивоване, вироблено, виготовлено або оброблено. Вважається, що Устаткування було зроблено, коли в результаті виготовлення, переробки або якісної і крупної зборки компонентів виходить комерційно визнаний продукт, що істотно відрізняється за своїми базовими характеристиками, за призначенням або використанням від своїх комплектуючих виробів.
4.	Повідомлення
4.1	Будь-яке повідомлення однієї Сторони іншій, що надається в рамках Контракту, оформлюється в письмовій формі та надсилається на адресу Сторони, вказану в ОУК. Термін "в письмовій формі" означає повідомлення, викладене на папері з підтвердженням одержання.
5.	Вирішення спорів
5.1	У разі виникнення будь-яких спорів або суперечностей між Замовником і Підрядником з питань, що стосуються Контракту, Сторони зобов'язуються докладати всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити цей спір або суперечність шляхом взаємних переговорів.
5.2	Якщо протягом двадцяти восьми (28) днів Сторони не змогли вирішити свій спір або розбіжність шляхом взаємних переговорів, будь-яка Сторона може направити іншій Стороні повідомлення про намір ініціювання арбітражного розгляду по справі, як це передбачено цим документом. Арбітражний розгляд не може бути розпочатий без своєчасного направлення такого повідомлення. Будь-який спір або суперечність, в зв'язку з якими було спрямоване повідомлення про намір розпочати процедуру арбітражного розгляду, відповідно до цього пункту, підлягає остаточному врегулюванню в арбітражному суді. Арбітражний розгляд проводиться відповідно до процесуальних норм, зазначених в ОУК.

5.3.	Незважаючи на будь-які посилання на арбітражний розгляд, що містяться в даному документі: (а) Сторони зобов'язуються продовжувати виконання своїх обов'язків за Контрактом, якщо не домовляється про інше; та (б) Замовник зобов'язується виплатити Підряднику всі належні йому суми.
6.	Обсяг поставки
6.1	Устаткування та Супутні роботи, що постачається та виконуються, зазначаються у Розділі IV, Вимоги Замовника.
7.	Поставка
7.1	Поставка Устаткування та Завершення Супутніх робіт здійснюються у відповідності до Графіку поставок та завершення, наведеного у Розділі IV, Вимоги Замовника. Детальна інформація про транспортування та інша документація, що надається Підрядником, наводиться в ОУК. Документи, наведені в ОУК, повинні бути отримані Замовником до прибуття Устаткування. В іншому випадку Підрядник несе відповідальність за всі можливі понесені витрати.
8.	Обов'язки Підрядника
8.1	Підрядник зобов'язується поставити усе Устаткування та виконати усі Супутні роботи, включені до Обсягу робіт, згідно пункту 6 ЗУК, та Графіку поставок та завершення, згідно пункту 7 ЗУК.
9.	Ціна Контракту
9.1	Якщо інше не передбачено ОУК, Ціна Контракту повинна бути фіксованою протягом усього терміну виконання Контракту.
10.	Умови оплати
10.1	Ціна Контракту сплачується відповідно до умов, визначених ОУК.
11.	Податки та мита
11.1	Закордонний Підрядник Устаткування несе повну відповідальність за всі податки, гербові, ліцензійні та інші аналогічні збори, що стягуються за межами країни Замовника.
11.2	Місцевий Підрядник Устаткування несе повну відповідальність за всі податки, мита, ліцензійні збори і т.д., що стягуються до моменту доставки контрактного Устаткування Замовнику.
11.3	Якщо будь-які пільги, знижки, списання чи привілеї надаються Підряднику у країні Замовника, то Замовник зобов'язується зробити все можливе, щоб допомогти Підряднику скористатись такою митною економією в максимально можливому обсязі.
12.	Забезпечення виконання контрактних зобов'язань
12.1	Якщо вимагається ОУК, то Підрядник зобов'язується протягом двадцяти восьми (28) днів після отримання повідомлення про присудження Контракту надати Забезпечення виконання Контракту на суму, зазначену в ОУК.
13.	Субконтракти
13.1	Підрядник зобов'язується письмово повідомити Замовника про всі субконтракти, укладені в рамках даного Контракту, якщо це не було вказано в Тендерній пропозиції. Таке повідомлення, зроблене в Тендерній пропозиції або пізніше, не звільняє Підрядника від матеріальної або іншої відповідальності за Контрактом.
13.2	Субконтракти повинні відповідати положенням пунктів 2 і 3 ЗУК.

14. Специфікації і стандарти	
14.1	Підрядник повинен впевнитися, що все Устаткування та Супутні роботи, що постачаються за цим Контрактом, відповідають технічним вимогам, наведеним в Розділі IV, Вимоги Замовника.
15. Пакування та документація	
15.1	Підрядник повинен забезпечити пакування Устаткування, здатне запобігти їхньому пошкодженню або псуванню під час перевезення до кінцевого пункту призначення, зазначеного в Контракті. Пакування повинне витримувати, без будь-яких обмежень, складні піднімально-транспортні умови та вплив екстремальних температур, солі та опадів під час перевезення, а також відкритого зберігання. При визначенні габаритів упакованих ящиків і їхньої ваги необхідно враховувати віддаленість кінцевого пункту доставки та відсутність потужних вантажопідйомних засобів у всіх пунктах по шляху проходження Устаткування.
15.2	Пакування і маркування ящиків, а також документація всередині і ззовні них повинні суворо відповідати спеціальним вимогам, передбаченим Контрактом, включаючи додаткові вимоги (за наявності), наведені в ОУК і у всіх наступних інструкціях, що видаються Замовником.
16. Страхування	
16.1	Якщо інше не передбачено ОУК, Устаткування, що поставляються відповідно до Контракту, повинні бути повністю застраховані у вільно конвертованій валюті від втрати або пошкоджень, пов'язаних з їх виготовленням, придбанням, транспортуванням, зберіганням і доставкою, у відповідності з наявними INCOTERMS або вимогами ОУК.
17. Транспортування	
17.1	Якщо інше не передбачено ОУК, відповідальність за організацію транспортування Устаткування відповідає умовам INCOTERMS.
18. Технічний контроль та випробування	
18.1	Підрядник зобов'язується за свій кошт і без фінансової участі Замовника провести усі такі випробування та/або технічний контроль Устаткування та Супутніх робіт, що передбачені ОУК.
19. Неустойки	
19.1	У випадку, якщо Підрядник не може поставити Устаткування або їх частину, або надати Супутні роботи в терміни, передбачені Контрактом, Замовник, без збитку іншим своїм правам в рамках Контракту, віднімає від Ціни Контракту неустойку в сумі, еквівалентній зазначеному в ОУК відсотку від ціни затриманого Устаткування або ненаданих Супутніх робіт за кожний тиждень або день затримки до моменту фактичної поставки або виконання Робіт. Максимальний відсоток, що віднімається, вказаний в ОУК. Після досягнення цього максимуму Замовник може розглянути питання про розірвання Контракту відповідно до пункту 24 ЗУК.
20. Гарантія	
20.1	Підрядник гарантує, що Устаткування, поставлені в рамках Контракту, є новими, невикористаними, новітніми серійними моделями, що відображають всі останні модифікації конструкцій і матеріалів, якщо Контрактом не передбачено іншого.
20.2	Підрядник надалі гарантує, що Устаткування, поставлені за даним Контрактом, не матимуть дефектів, пов'язаних з конструкцією, матеріалами або роботою, що є результатом дій або недогляду Підрядника, при нормальному використанні такого Устаткування в умовах, звичайних для країни кінцевого призначення.
20.3	Якщо інше не передбачено ОУК, ця гарантія дійсна протягом двадцяти чотирьох (24) місяців після доставки всієї партії Устаткування або її частини, в залежності від конкретного випадку та

	їхнього прийняття на кінцевому пункті призначення, зазначеному в ОУК, або протягом вісімнадцяти (18) місяців після дати відвантаження Устаткування з порту відправлення тієї країни, що є країною походження Устаткування, в залежності від того, який період завершиться раніше.
20.4	Замовник зобов'язаний негайно повідомити Підрядника в письмовому вигляді про всі претензії щодо виявлених дефектів, а також їх документальне підтвердження. Замовник повинен надати усі необхідні можливості Підряднику оглянути такі дефекти.
20.5	Після одержання подібного повідомлення Підрядник повинен в терміни, зазначені в ОУК, і якомога швидше зробити ремонт або заміну бракованого Устаткування або його частини без будь-яких витрат з боку Замовника. Якщо Підрядник, одержавши повідомлення, не виправить дефект(и) в терміни, зазначені в ОУК, Замовник може застосувати необхідні санкції під відповідальність і за рахунок Підрядника і без будь-якого впливу на інші свої права, якими Замовник наділений в рамках Контракту по відношенню до Підрядника.
21.	Обмеження відповідальності
21.1	За винятком випадків злочинної недбалості або навмисного порушення: (а) Підрядник не несе перед Замовником жодної відповідальності (як в рамках Контракту, так і в рамках цивільного законодавства загалом) за будь-які непрямі втрати або збитки, втрату можливості використання, втрату можливості виробництва, втрачений прибуток або втрачені відсотки за умови, що таке звільнення від відповідальності не поширюється на будь-які зобов'язання Підрядника, що стосуються виплати Замовнику неустойки; (б) загальний обсяг відповідальності Підрядника перед Замовником (як в рамках Контракту, так і в рамках цивільного законодавства загалом) не може перевищувати загальної Ціни контракту за умови, що таке обмеження не поширюється на вартість ремонту або заміни несправного устаткування або на будь-яке зобов'язання Підрядника звільнити Замовника від відповідальності за порушення патентних прав.
22.	Форс-мажор
22.1	Підрядник не позбавляється свого заставного забезпечення виконання контракту і не несе відповідальності за виплату неустойок або розірвання Контракту в силу невиконання його умов, якщо затримка з виконанням Контракту або невиконання зобов'язань за Контрактом є результатом форс-мажору.
22.2	Для цілей даного пункту “форс-мажор” означає подію, непідвласну контролю з боку Підрядника, не пов'язану з прорахунком або недбалістю Підрядника і таку, що має непередбачуваний характер. Такі події можуть включати, але не обмежуються незалежними діями Замовника, війнами або революціями, пожежами, повеннями, епідеміями, карантинами та ембарго на поставку вантажів. При виникненні форс-мажору Підрядник зобов'язується письмово сповістити про це Замовника із зазначенням причин. Якщо від Замовника не надходить інших письмових інструкцій, Підрядник продовжує виконувати свої зобов'язання за Контрактом, наскільки це доцільно, і веде пошук альтернативних способів виконання Контракту, що не залежать від форс-мажорних обставин.
23.	Розпорядження про внесення змін
23.1	Замовник може в будь-який час, шляхом письмового розпорядження на адресу Підрядника та у відповідності з пунктом 4 ЗУК, ввести зміни до Контракту.

23.2	Якщо будь-яка така зміна веде до збільшення або зменшення вартості чи термінів, необхідних Підряднику для виконання будь-яких положень Контракту, ціна Контракту або Графік поставок, або і те, і інше відповідним чином коректуються, а в Контракт вносяться відповідні зміни. Всі запити Підрядника на проведення коректування в рамках даного пункту повинні бути пред'явлені протягом двадцяти восьми (28) днів з дня одержання Підрядником розпорядження Замовника про зміни. Ціни для оплати Підрядником за будь-які Супутні роботи, що можуть бути потрібні, але які не включені в Контракт, повинні бути узгоджені Сторонами попередньо і не повинні перевищувати переважні розцінки, зазначені Підрядником за аналогічні послуги іншим сторонам.
23.3	Згідно з вищезазначеним, всі зміни в умовах Контракту вносяться виключно шляхом письмового затвердження таких змін Сторонами Контракту.
24.	Розірвання Контракту
24.1	Розірвання Контракту в силу невиконання його умов. Без порушення будь-яких інших санкцій за порушення умов Контракту, Замовник може розірвати цей Контракт повністю або частково, направивши Підряднику письмове повідомлення про невиконання зобов'язань: (i) якщо Підрядник не може поставити всі або частину Устаткування в терміни, передбачені Контрактом; (ii) якщо, на думку Замовника, в процесі конкуренції за отримання або виконання Контракту Підрядник вдався до корупції або шахрайства, визначених пунктом 2 ЗУК.
24.2	Розірвання Контракту в силу неплатоспроможності Замовник може в будь-який час розірвати Контракт, повідомивши про це Підряднику, якщо Підрядник стане банкрутом або іншим чином неплатоспроможним. У такому випадку припинення дії буде без компенсації Підряднику, за умови, що таке розірвання не зашкодить або не впливатиме на будь-яке право на дії чи компенсації, що з'явилися чи з'являться для Замовника.

Розділ VI. Особливі умови Контракту

Нижченаведені Особливі умови Контракту (ОУК) доповнюють Загальні умови Контракту (ЗУК). У випадку суперечностей, положення ОУК підлягають пріоритетному застосуванню.

Пункт ЗУК

Особливі умови Контракту

Загальні положення

1.1.2.2 Замовником є: *Управління капітального будівництва Луцької міської ради*

1.1.2.6 Позичальником є: *Луцька міська рада*

1.1.5.1 Країна Замовника: **Україна**

1.1.5.3 Проектна площадка:

- *дошкільний навчальний заклад №3 Луцької міської ради на проспекті Молоді, 12б в м. Луцьку;*
- *комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 комбінованого типу Луцької міської ради» на проспекті Молоді, 2а, в м. Луцьку*
- *дошкільний навчальний заклад №10 на вул. Воїнів-афганців, 8 у м. Луцьку*
- *дошкільний навчальний заклад №32 на проспекті Перемоги, 13а у м. Луцьку,*
- *дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №38 комбінованого типу на вул. Софії Ковалевської, 54 в м. Луцьку*

1.1.5.4 Версія Інкотермс є поточною редакцією Інкотермс, опублікованою Міжнародною торговою палатою, Париж

1.3 Застосовним є законодавство: **України**

Мовою спілкування є українська та англійська. Іноземні Підрядники повинні забезпечити належний усний / письмовий переклад на українську

Керівною мовою є: англійська для іноземних Підрядників та українська для українських Підрядників.

4 Повідомлення

4.1 Адреса Замовника для листування:

До уваги: *Карабан Леонід Васильович*

Вулиця: *Богдана Хмельницького, 19*

Поверх / № офісу: *2/206*

Місто, область: *Луцьк, Волинська*

Індекс: *43025*

Країна: **Україна**

Телефон: + 38 (0332) 724 956

Факс: + 38 (0332) 723 148

Електронна пошта: ukb@lutskrada.gov.ua

5.2 Правила процедури арбітражу повинні бути наступними:

- (a) Будь-який спір стосовно Контракту, що виникає між Замовником та українським Підрядником має врегульовуватись в судовому чи арбітражному порядку згідно чинного законодавства України.
- (b) Будь-який спір стосовно Контракту, що виникає між Замовником та іноземним Підрядником, має врегульовуватись згідно чинного Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ.
- (c) Місце арбітражу: Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (Київ, Україна).
- (d) Арбітражний розгляд проводиться на основній мові Контракту.

Незважаючи на суть спору, що розглядається в арбітражі:

- (a) Сторони зобов'язуються продовжувати виконання своїх обов'язків за Контрактом, якщо не домовляться про інше; та
- (b) Замовник зобов'язується виплатити Підряднику всі належні йому суми.

7 Поставка

7.1 Підрядник має надати такі транспортні та інші документи поставки

- (a) Для Устаткування, що поставляються з-за меж України: Устаткування поставляється на умовах DDP на місце призначення.

За фактом відвантаження, Підрядник зобов'язаний по факсу повідомити Замовника і страхову компанію про всі деталі відвантаження, а саме: номер контакту; опис Устаткування; кількість Устаткування; номер і дата транспортного (відвантажувального) документа (наприклад, залізнична або автотransпортна накладна, супровідна накладна або документи на змішані перевезення); дата відвантаження; передбачувана дата доставки; судно і порт(и) відвантаження і розвантаження (за необхідності).

Підрядник повинен вислати Замовнику наступні документи, а їхні копії - страховій компанії:

- (i) рахунок-фактуру Підрядника з описом Устаткування, кількістю Устаткування, ціною за одиницю та загальною сумою;
- (ii) оригінал і 3 копії оборотного чистого (без штампів) бортового коносаменту з позначкою "фрахт сплачений" та 3 копії необоротного бортового коносаменту;
- (iii) копії пакувального листа з описом вмісту кожної упаковки;
- (iv) страхове свідоцтво;
- (v) гарантійний сертифікат Виробника / Підрядника;
- (vi) звіти заводських випробувань та звіти незалежних інспекцій;
- (vii) свідоцтво походження.

Вищезазначені документи повинні бути отримані Замовником не пізніше, ніж за один тиждень до поставки Устаткування до вказаного порту призначення. Якщо зазначені документи не отримані Замовником у відповідний термін, Підрядник несе відповідальність за будь-які наступні витрати.

- (b) Для Устаткування, що постачається з території України: Устаткування має бути доставлене на Проектну площадку.
Після відвантаження Устаткування Підрядник повинен повідомити про це Замовника, та вислати йому наступні документи:
- (i) рахунок-фактуру Підрядника з описом Устаткування, кількістю Устаткування, ціною за одиницю та загальною сумою;
 - (ii) накладна, наприклад, залізнична або автотранспортна;
 - (iii) гарантійний сертифікат Виробника / Підрядника;
 - (iv) звіти заводських випробувань та звіти незалежних інспекцій;
 - (v) докази сплати митних зборів та інших аналогічних імпортерських мит на імпортовані комплектуючі, що входять до складу Устаткування.

Вищенаведені документи, повинні бути отримані Замовником до прибуття Устаткування. В іншому випадку, Підрядник несе відповідальність за всі можливі понесені витрати.

Роботи:

(i) копію рахунку-фактури Підрядника з детальним описом виконаних робіт та/або інші документи, за вимогою Замовника.

10 Умови оплати:

10.1 Всі платежі за Контрактом здійснюються в гривнях за офіційним обмінним курсом гривні до євро Національного Банку України на день підписання Підрядником документів, зазначених у «Вимогах щодо прийняття робіт» (Контракт).

Метод та умови оплати Підряднику за цим Контрактом повинні бути наступними:

Оплата вартості Устаткування та Супутніх Робіт проводиться в національній валюті Контракту наступним способом:

- (i) Передоплата: Тридцять (30) відсотків від Ціни Контракту виплачуються протягом шістдесяти (60) днів після підписання Контракту та рахунку на еквівалентну суму.

У разі необхідності отримання авансу підрядник має відкрити рахунок у місцевому казначействі для отримання платежів за контрактом згідно змін до Постанови КМУ № 117 від 23 квітня 2014 р. (Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1074 від 05.12.2018)”. Відповідно до положень пункту 1.3 Постанови КМУ № 117 від 23 квітня 2014 р. Підрядник зобов’язується надати Замовнику акти виконаних робіт (по формі № КБ-2в, № 3-КБ) не пізніше 3 (трьох) місяців з дати сплати Передоплати Підряднику.

- (ii) Проміжна оплата I: Тридцять (30) відсотків контрактної вартості поставленого Устаткування та вимірної вартості виконаних Супутніх робіт протягом періоду, що виставляється Підрядником до оплати, підтвердженої затвердженнями Замовником відповідними рахунками Підрядника, Прейскурантами та відповідними актами виконаних робіт (типова форма № КБ-2в, № 3-КБ), сплачується протягом тридцяти (30) днів після надання документів, що підтверджують поставку Устаткування, а також виконання відповідних робіт на загальну суму еквівалентну не менш ніж 50% від контрактної вартості Устаткування.

(iii) Проміжна оплата II: Тридцять (30) відсотків контрактної вартості поставленого Устаткування та вимірної вартості виконаних Супутніх робіт протягом періоду, що виставляється Підрядником до оплати, підтвердженої затвердженими Замовником відповідними рахунками Підрядника, Прейскурантами та відповідними актами виконаних робіт (типова форма № КБ-2в, № 3-КБ), сплачується протягом тридцяти (30) днів після надання документів, що підтверджують поставку Устаткування, а також виконання відповідних робіт на загальну суму еквівалентну не менш ніж 100% від контрактної вартості Устаткування.

(iv) Після прийняття: Десять (10) відсотків від Ціни Контракту за одержане Устаткування та виконані роботи виплачуються протягом шістдесяти (60) днів з дня перевірки та введення Устаткування в експлуатацію, після подання рахунку та акту приймання, виданого Замовником на відповідне Устаткування та супутні роботи та документи, що підтверджують повну оплату рахунків відповідно до (i) та (iii) вище.

12 Забезпечення виконання контракту

12.1 Забезпечення виконання вимагається.

Якщо забезпечення виконання вимагається, то розмір забезпечення як процент Ціни Контракту має бути: **10 %**.

12.2 Підрядник зобов'язується протягом шістдесяти (60) днів після отримання повідомлення про присудження Контракту надати Гарантію виконання Контракту.

12.3 Якщо забезпечення виконання вимагається, то воно має бути у: євро або гривні.

Якщо вимагається, забезпечення виконання повинно бути у формі безумовної банківської гарантії, виданої на ім'я Замовника, згідно форми, приведеної у Розділі VII Тендерної документації, та виданої банком, що є прийнятним для НЕФКО.

12.4 Повернення забезпечення виконання здійснюється таким чином:

Після поставки та прийняття Устаткування та супутніх робіт, відсоток забезпечення виконання Контракту зменшується до двох (2) відсотків від Ціни Контракту для покриття гарантійних зобов'язань Підрядника, відповідно до вимог пункту 20.3 ЗУК.

15 Пакування та документація

15.2 Упаковка, маркування та документація всередині і зовні упаковки мають бути наступними:

Всі Устаткування мають бути належним чином запаковані для забезпечення надійного підйому за допомогою крану або вручну при залізничних або вантажних перевезеннях.

Наступний текст українською та англійською мовами (англійська є обов'язковим для Устаткування, що постачаються з України) повинен бути нанесений на двох видимих протилежних сторонах упаковок за допомогою спеціальних етикеток або незмивним чорнилом:

Маркування:

Одержувач та його адреса

Відправник

№ Контракту

№ Підрядника

Код тари та (відповідно до інструкцій Замовника):

Нетто кг

Брутто кг

Довжина см

Ширина	см
Висота	см

Водонепроникний конверт з копією пакувального листа повинен бути прикріплений до зовнішньої стінки кожної коробки. Іншу копію пакувального листа слід покласти до коробки і прикріпити до Устаткування або внутрішньої стінки коробки.

Підрядник несе відповідальність додаткове транспортування, та всі витрати, пов'язані зі збитками, заподіяними в результаті надсилання Устаткування за неправильною адресою, з неповним та/або неправильним маркуванням.

Якщо Устаткування було запаковане неправильно, в порушення цих інструкцій, Замовник може перепакувати Устаткування за кошти Підрядника. Всі затримки, викликані вищенаведеним, належать до сфери відповідальності Підрядника.

Будь-які додаткові письмові інструкції, надані Замовником Підряднику на будь-якій стадії виконання Контракту до відвантаження, повинні бути виконані.

Для Устаткування, що поставляються з-за меж України, Підрядник повинен надати всі документи, які потрібні для імпорту такого Устаткування в Україну.

Для Устаткування, що поставляються з території України, Підрядник повинен надати всі документи, необхідні для перевезення Устаткування відповідно до чинного законодавства України.

16 Страхування

- 16.1** Сума страхування повинна становити 110 відсотків від вартості Устаткування на умовах постачання DDP від “складу до складу”, при страхуванні всіх ризиків, виключаючи ризики, пов'язані з військовими діями.

18 Інспектування та тестування

- 18.1** Інспектування та тестування мають бути наступними:

Перед відправкою Устаткування

- Заводські випробування, включаючи візуальний огляд та фізичні вимірювання.

Після отримання

Устаткування буде перевірене Замовником під час митного оформлення або відразу після прибуття на Об'єкт, залежно від обставин. Устаткування перевіряються на відповідність наданій документації. Замовник зобов'язується:

- видати Підряднику акт доставки протягом трьох днів після прибуття Устаткування на Об'єкт, із зазначенням дати, коли Устаткування були доставлене у відповідності з умовами Контракту;
- обґрунтувати причини і вказати на ті одиниці або роботи, які потрібно завершити для того, щоб Замовник міг видати акт доставки. Після цього Підрядник повинен надіслати одиниці, яких не вистачає, і надіслати повідомлення про витребування акту прийняття.

Підрядник зобов'язаний відшкодувати всі і будь-який збиток, заподіяний Замовнику у разі невідповідності Устаткування для цілей митного оформлення, разом з компенсацією всіх митних зборів, податків і штрафів, які повинні бути виплачені з метою отримання недопоставленої частини Устаткування.

Прийняття Устаткування Замовником

Устаткування вважається прийнятим Замовником, якщо Устаткування та Роботи були надані на умовах Контракту та видано Акт приймання.

Підрядник може надіслати у Замовника заявку на видачу Акту приймання не раніше, ніж за 14 днів до того, як на думку Підрядника Устаткування буде встановлене, пройде всі погоджені випробування та буде готовим до передачі та прийняття.

Протягом 28 днів з дати отримання Замовником заявки від Підрядника, Замовник зобов'язується:

- (a) видати Акт приймання, із зазначенням дати, коли Устаткування було поставлено, а Роботи виконані відповідно до умов Контракту;
- (b) відмовити Підряднику, обґрунтувавши причини і вказавши на ті частини або роботи, які потрібно завершити для того, щоб Замовник міг видати Акт приймання. Після цього Підрядник повинен завершити частини, яких не вистачає, і надіслати нову заявку на видачу Акту приймання.

Якщо підписання Акту приймання затримується не з вини Підрядника, вважається що Замовник належним чином прийняв Устаткування, але не пізніше **12** місяців з дати видачі останнього акту доставки устаткування.

Після цього Замовник зобов'язується видати Акт приймання, а Роботи (що ще не були виконані) і випробування після завершення проводяться в найкоротші терміни, до закінчення дії гарантійного терміну.

На додаток до будь-якої іншої інформації, Акт приймання повинен містити інформацію про виконані Роботи і вартість виконаних Робіт. На прохання Замовника Сторони підписують окремий Акт приймання Робіт, який повинен підписуватися лише після підписання Акту приймання Устаткування.

19 Заздалегідь оцінені збитки

19.1 Заздалегідь оцінені збитки складають: 0.5% на тиждень.

Максимальний процент заздалегідь оцінених збитків має бути: 10% від ціни Контракту.

20 Гарантія

20.3 Період дійсності гарантії має бути **24 місяці з дня видачі Акту приймання устаткування, підписаного Замовником:**

Підрядник зобов'язується негайно виправити, без будь-яких витрат з боку Замовника, всі дефекти Устаткування, або відремонтувати чи замінити їх частини, відповідно до пункту ЗУК 20.2, 20.3, 20.4 і 20.5 вище, одразу після отримання повідомлення про виявлення дефекту протягом **12** місяців після прийняття відремонтованого або заміненого Устаткування.

20.5 Період ремонту або заміни Устаткування складає: **30 (тридцять) днів.**

Розділ VII. Контрактні форми

У цьому Розділі містяться контрактні форми, які, після їх заповнення, стають невід'ємною частиною Контракту. Форми Контрактової угоди, заставного забезпечення та гарантії авансового платежу (за необхідності), заповнюються переможцем тендеру після присудження Контракту.

1. ЛИСТ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ

[на бланку Замовника]

Кому: *[назва та адреса Підрядника]*

..... *[дата]*

Предмет рішення: *[Повідомлення про присудження Контракту №]*.

Цим листом повідомляємо, що Ваша Тендерна пропозиція від . . . *[дата]* на виконання *[назва та номер Контракту]* вартістю в *[сума цифрами та прописом із зазначенням валюти]*, зміненою та скоригованою, відповідно до Інструкції для учасників тендеру, була прийнята нами.

Просимо Вас надати забезпечення виконання Контракту в розмірі *[сума цифрами та прописом із зазначенням валюти]* протягом 28 днів, відповідно до умов Контракту, для чого Ви можете скористатися формою заставного забезпечення, що додається до Розділу VIII (Форми Контрактної угоди) Тендерної документації.

Підпис уповноваженої особи:

Підписант:

Посада підписанта:

Установа

Додаток: Контрактна угода

2. КОНТРАКТНА УГОДА

ЦЯ КОНТРАКТНА УГОДА укладена *[день]* дня *[місяць]* місяця, *[рік]* року.

МІЖ

- (1) *[вказіть повне найменування Замовника], [опис типу юридичної особи, наприклад, відомство Міністерства {вказіть назву Міністерства / відомства} в {вказіть країну Замовника}, або корпорація, створена відповідно до законодавства {вказіть країну Замовника}], та зареєстроване за адресою: [вказіть адресу Замовника] (надалі - “Замовник”),*

та

- (2) *[вказіть назву Підрядника], корпорація, створена відповідно до законодавства [вказіть країну Підрядника], та зареєстрована за адресою: [вказіть юридичну адресу Підрядника] (надалі - “Підрядник”).*

ОСКІЛЬКИ Замовник видав запрошення до участі в тендері на визначене Устаткування і Супутні Роботи, а саме *[короткий опис Устаткування та Супутніх Робіт]*, прийняв пропозицію Підрядника на постачання зазначених Устаткування і Супутніх робіт, і погоджується виплатити Підряднику Ціну Контракту *[вставте прийняту ціну контракту словами та цифрами]*, або іншу суму, що підлягає виплаті відповідно до умов Контракту на умовах і в терміни, передбачені Контрактом,

Замовник і Підрядник домовилися про таке:

1. У цій Угоді слова і вирази мають ті ж значення, що були їм надані умовами Контракту.
2. Перелічені нижче є невід'ємною частиною цієї Угоди: Положення цього Контракту мають переважну силу над положеннями усіх інших Контрактних документів.
 - (a) Лист про прийняття пропозиції;
 - (b) Супровідний лист до Тендерної пропозиції;
 - (c) Особливі умови;
 - (d) Загальні умови;
 - (e) Специфікації;
 - (f) Таблиці та інші документи, що є невід'ємною частиною Контракту.
3. В контексті платежів, що підлягають сплаті Замовником Підряднику відповідно до умов Контракту, Підрядник цим офіційно обіцяє Замовнику поставити Устаткування та виконати Супутні Роботи, а також, за необхідності, усувати дефекти, відповідно до положень Контракту.
4. Замовник цим зобов'язується сплатити Підряднику, з урахуванням поставки Устаткування та виконання Супутніх Робіт та усунення їх недоліків, Ціну Контракту або іншу суму, яка може бути нарахована відповідно до положень Контракту в строки і в порядку, встановленому Контрактом.

Сторони оформили цю Угоду відповідно до законодавства *[країна застосовного права, як визначено в ОУК]* дня, місяця та року, що вказані вище.

За та від імені Замовника:

Ім'я:

Дата:

За та від імені Підрядника:

Ім'я:

Дата:

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ КОНТРАКТУ

[Банк, на прохання переможця тендеру, повинен заповнити цю форму відповідно до наведених інструкцій]

Дата: [вказіть дату (день, місяць, рік)]

Номер тендерного процесу: [вказіть номер і назву тендерного процесу]

Відділення або офіс банку: [вказіть повне найменування гаранта]

Одержувач: [вказіть повне найменування Замовника]

ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ №: [вказіть № Гарантії виконання зобов'язань]

Ми проінформовані про те, що [вказати повне найменування Підрядника] (надалі - "Підрядник") уклав Контракт № [вказіть номер] від [вказіть день, місяць та рік] з Вами на постачання [опис Устаткування та Робіт] та усунення всіх можливих дефектів в Устаткуванні, що постачається (надалі - "Контракт").

Ми розуміємо, що відповідно до положень Контракту вимагається Забезпечення виконання контракту.

На прохання Підрядника, ми безповоротно зобов'язуємося виплатити Вам будь-яку суму (суми), що не перевищує[вказіть суму цифрами та прописом], в частинах та валютах, що відповідає частинам та валютам, в яких виплачується Ціна Контракту, одразу після отримання нами Вашої першої письмової вимоги щодо невиконання Підрядником його контрактних зобов'язань, не висуваючи необґрунтованих заперечень та не вимагаючи пояснень, доказів та підстав Вашої вимоги або зазначеної в ній суми.

Ця Гарантія діє до [число] дня [місяць] місяця [рік] року. Будь-яка вимога щодо сплати Гарантованої суми повинна надійти до банку раніше вищезазначеної дати. Ця Гарантія відповідає вимогам "Уніфікованих правил офіційних гарантій", публікація №758 Міжнародної торгової палати.

.....[підписи уповноважених представників банку]

Банк вписує суму(-и), зазначені в ОУК, виражені відповідно до ОУК, у валюті Контракту або вільно конвертованій валюті, прийнятній для Замовника.

- ² Строки, встановлені відповідно до пункту 7.1 Загальних умов Контракту ("ЗУК"), беручи до уваги всі гарантійні зобов'язання Підрядника відповідно до пункту 12.4 Особливих умов Контракту що частково забезпечуються Гарантією виконання. Замовник повинен відзначити, що в разі продовження терміну виконання Контракту, Замовнику доведеться звернутися до банку з проханням продовжити термін дії гарантії. Такий запит надсилається в письмовій формі до закінчення терміну, зазначеного в гарантії. При підготовці цієї гарантії Замовник може додати наступний текст до Форми в кінці передостаннього абзацу: "Ми згодні з одноразовим розширенням цієї гарантії на період, що не перевищує [шість місяців] [один рік], у відповідь на письмовий запит Замовника щодо такого продовження, який повинен надаватися до закінчення терміну дії гарантії".

